

V1161

Portafusibile IP64 per fusibili a lama

Materiale corpo	PVC
Materiale contatti	Ottone stagnato
Corrente	30 A
Tensione	32 V
Resistenza di isolamento	100 mOhm min.
Resistenza Di Contatto	5 mOhm a 1A DC
Forza Dialettica Per 60 Sec	V1161 AC 1500V min
Cavo	UL-12AWG
Confezione	50 pz
Commerciale di riferimento	Marco Mariani



Omega Fusibili si riserva il diritto di cambiare o aggiornare le informazioni tecniche contenute all'interno di questa scheda senza comunicazione.
Le immagini sono puramente indicative.



Omega Fusibili S.p.A.

Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia


Tel. +39 02 488481

Fax +39 02 4882522

omega@omegafusibili.it

www.omegafusibili.it

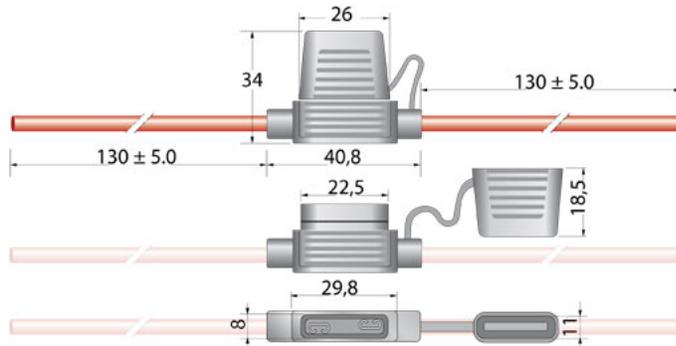

DISEGNI**Omega Fusibili S.p.A.**

Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia

Tel. +39 02 488481

Fax +39 02 4882522

omega@omegafusibili.it

www.omegafusibili.it