

1025FA7

Fusibile da c.s. SMD rapido

Caratteristica di fusione	Rapido
Caratteristica di fusione abbreviata F	
Materiale corpo	Ceramica
Materiale contatti	Nichel e rame stagnato/piombato
Dimensione	10,29x2,7 mm
Confezione di vendita	2500 pz
Imballo	Bandoliera
Codice Omologazione	Bussmann 1025FA
Commerciale di riferimento	Flavio Fasani



Omega Fusibili si riserva il diritto di cambiare o aggiornare le informazioni tecniche contenute all'interno di questa scheda senza comunicazione.
Le immagini sono puramente indicative.

Codice	Corrente	Tensione1	Tensione2	Capacità Di Rottura A	Caduta Di Tensione	I _{2t} A	Resistenza	Tempi Di Fusione 1xl n	Tempi Di Fusione 2xl n	Tempi Di Fusione 2,5 xln	Omologazioni
1025FA1	1 A	250 Vac	125 Vdc	50 A	560 mV	1.7500	0,2800 Ohm	Min 4 h	Max 5 s.	Max 1 s.	RoHS CE VDE
1025FA1.5	1,5 A	250 Vac	125 Vdc	50 A	260 mV	1.4600	0,1140 Ohm	Min 4 h	Max 5 s.	Max 1 s.	RoHS CE VDE
1025FA10	10 A	250 Vac	60 Vdc	50 A	146 mV	457.0000	0,0072 Ohm	Min 4 h	Max 20 s.	Max 4 s.	RoHS CE VDE
1025FA12	12 A	250 Vac	60 Vdc	50 A	120 mV	498.0000	0,0056 Ohm	Min 4 h	Max 20 s.	Max 4 s.	RoHS CE VDE
1025FA15	15 A	250 Vac	60 Vdc	50 A	110 mV	1451.0000	0,0039 Ohm	Min 4 h	Max 20 s.	Max 4 s.	RoHS CE VDE

Omega Fusibili S.p.A.

Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia

Tel. +39 02 488481

Fax +39 02 4882522


omega@omegafusibili.it

www.omegafusibili.it



Codice	Corrente	Tensione1	Tensione2	Capacità Di Rottura A	Caduta Di Tensione	I _{2t} A	Resistenza	Tempi Di Fusione 1xln	Tempi Di Fusione 2xln	Tempi Di Fusione 2,5xln	Omologazioni
1025FA2	2 A	250 Vac	125 Vdc	50 A	258 mV	6.0860	0,0750 Ohm	Min 4 h	Max 5 s.	Max 1 s.	  
1025FA2.5	2,5 A	250 Vac	125 Vdc	50 A	232 mV	8.4800	0,0510 Ohm	Min 4 h	Max 5 s.	Max 1 s.	  
1025FA250	250 mA	250 Vac	125 Vdc	50 A	2019 mV	0.1212	4,7500 Ohm	Min 4 h	Max 5 s.	Max 1 s.	  
1025FA3	3 A	250 Vac	125 Vdc	50 A	205 mV	18.1500	0,0384 Ohm	Min 4 h	Max 5 s.	Max 1 s.	  
1025FA3.5	3,5 A	250 Vac	125 Vdc	50 A	185 mV	17.8300	0,0305 Ohm	Min 4 h	Max 5 s.	Max 1 s.	  
1025FA4	4 A	250 Vac	125 Vdc	50 A	190 mV	23.3200	0,0275 Ohm	Min 4 h	Max 5 s.	Max 1 s.	  
1025FA5	5 A	250 Vac	125 Vdc	50 A	180 mV	38.7400	0,0195 Ohm	Min 4 h	Max 5 s.	Max 1 s.	  
1025FA500	500 mA	250 Vac	125 Vdc	50 A	1500 mV	0.0415	1,1500 Ohm	Min 4 h	Max 5 s.	Max 1 s.	  
1025FA7	7 A	250 Vac	60 Vdc	50 A	150 mV	138.0000	0,0116 Ohm	Min 4 h	Max 20 s.	Max 4 s.	  
1025FA750	750 mA	250 Vac	125 Vdc	50 A	880 mV	0.1430	0,5550 Ohm	Min 4 h	Max 5 s.	Max 1 s.	  

DISEGNI

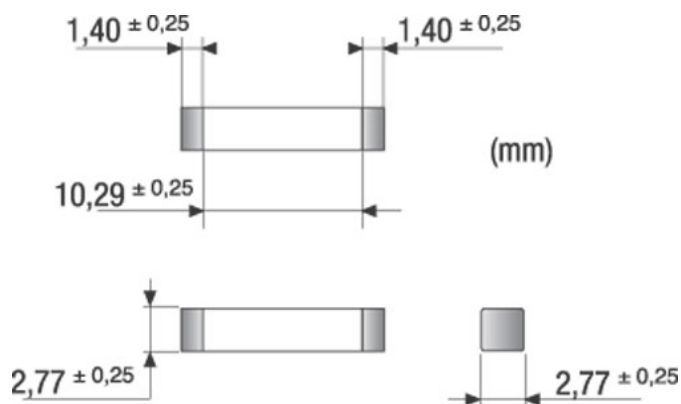

Omega Fusibili S.p.A.

Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia

Tel. +39 02 488481

Fax +39 02 4882522

omega@omegafusibili.it

www.omegafusibili.it

