

# SERIE CH

CH SERIES | SÉRIE CH



## PARTNERS



**PORTAFUSIBILI SEZIONABILI 10x38** pag. 6

10x38 fuse disconnectors  
Porte-fusibles sectionnables 10x38

**PORTAFUSIBILI SEZIONABILI 14x51** pag. 7

14x51 fuse disconnectors  
Porte-fusibles sectionnables 14x51

**PORTAFUSIBILI SEZIONABILI 22x58** pag. 7

22x58 fuse disconnectors  
Porte-fusibles sectionnables 22x58



**INDICE** | Index | Index

**PORTAFUSIBILI SEZIONABILI**

 Fuse disconnectors | *Porte-fusibles sectionnables*

**PORTAFUSIBILI CON CASSETTO ESTRAIBILE**

 Fuseblocks with removable drawer | *Porte-fusibles avec tiroir amovible*

**PORTAFUSIBILI A BASETTA**

 Base mounting fuseholders | *Supports fusibles*

**PORTAFUSIBILI DA PANNELLO**

 Panel fuseholders | *Porte-fusibles pour panneau*

**FUSIBILI gG E aM**

 gG and aM fuses | *Fusibles gG et aM*

**FUSIBILI EXTRARAPIDI FF**

 Ultra quick FF fuses | *Fusibles ultra rapides FF*

**FUSIBILI 10X38 UL**

 10x38 UL fuses | *Fusibles 10x38 UL*

**ACCESSORI**

 Accessories | *Accessoires*

**INFORMAZIONI GENERALI** | General Information | *Informations Générales*

Fusibili ceramici, portafusibili a basetta, a pannello e sezionabili sono gli articoli che compongono la nostra "Serie Industriale".

I fusibili, costruiti secondo le norme IEC 269 e CEI 32.1, assicurano un elevato potere di interruzione. Si distinguono tra fusibili gG (uso generale) e aM (accompagnamento motori usati in genere in combinazione con un dispositivo di protezione contro i sovraccarichi).

Queste due caratteristiche elettriche di fusione sono disponibili in quattro diverse dimensioni: 8,5x31,5 - 10x38 - 14x51 e 22x58.

Alla stessa gamma appartengono i portafusibili corrispondenti: a basetta, a pannello e sezionabili.

I portafusibili sezionabili sono costruiti in materiale autoestinguente e proteggono l'utilizzatore da contatti accidentali anche in situazioni critiche. Hanno il vantaggio di poter essere montati su guida DIN riducendo sensibilmente gli ingombri.

Ceramic fuses, fuseblocks, panel and in-line fuseholders, fuse disconnectors make up our "industrial series". Our fuses are produced according to IEC 269 and CEI 32.1 and provide a very high breaking capacity. They are gG series (general use) and aM series (motors and controlgears protection usually installed in combination with a protective device against overloads).

Both these blowing characteristics are available in four different sizes: 8,5x31,5 - 10x38 - 14x51 and 22x58.

Relevant fuseblocks, panel and in-line fuseholders belong to the same range.

Fuse disconnectors are produced in self extinguishing material and protect the user against accidental touch even in critical situations. They can be mounted on din rail, considerably reducing the overall dimensions.

*Les fusibles en céramique, les supports fusibles, à panneau et coupe-circuits modulaires sectionnables sont les articles qui constituent notre "Série industrielle". Les fusibles, construits selon les normes IEC 269 et CEI32.1, assurent un pouvoir de coupure élevé. On distingue les fusibles gG (usage général) et aM (accompagnement moteurs utilisés généralement en combinaison avec un dispositif de protection contre les surcharges).*


*Ces deux caractéristiques électriques de fusion sont disponibles en quatre différentes tailles: 8,5x31,5 - 10x38 - 14x51 et 22x58.*

*Les porte-fusibles correspondants aussi font partie de la même gamme: à panneau et coupe-circuits modulaires sectionnables.*

*Les porte-fusibles modulaires sectionnables sont construits en un matériel auto-extinguible et ils protègent l'utilisateur contre des contacts accidentels même dans des situations critiques. Ils ont l'avantage de pouvoir être montés sur une prise DIN réduisant ainsi sensiblement les encombrements.*

## SERIE CH

CH series | Série CH

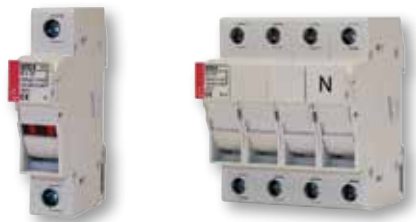

### PORTAFUSIBILI SEZIONABILI 8,5x31,5


8,5x31,5 fuse disconnectors | Sectionneurs porte-fusibles 8,5x31,5

Corrente	Current	Courant
20 A	20 A	20 A
<b>Tensione</b> 400 V	<b>Voltage</b> 400 V	<b>Tension</b> 400 V
<b>Categoria</b> AC-22B	<b>Category</b> AC-22B	<b>Catégorie</b> AC-22B
<b>Corpo</b> Nylon UL94-V0 autoestinguente	<b>Body</b> Nylon UL94-V0 self-extinguishing	<b>Corps</b> Nylon UL94-V0 auto-extinguible
<b>Contatti</b> Rame argentato	<b>Contacts</b> Silver plated copper	<b>Contacts</b> Cuivre argenté
<b>Norme riferimento</b> IEC 60947-1, IEC 60947-3, UL 4248-1, UL 4248-4, UL 4248-8, UL 486 E, CSA C22.2	<b>Standards</b> IEC 60947-1, IEC 60947-3 UL 4248-1, UL 4248-4, UL 4248-8, UL 486 E CSA C22.2	<b>Normes</b> IEC 60947-1, IEC 60947-3 UL 4248-1, UL 4248-4, UL 4248-8, UL 486 E, UL 4248-8, UL 486 E, CSA C22.2
<b>Cod. omologazione</b> ETI: EFD	<b>Approval code</b> ETI: EFD	<b>Code d'homologation</b> ETI: EFD



N° poli N° poles N° pôles	Codice Code Code	Peso g. Weight Poids g.	Dimensione B Dimension B Dimension B	
<b>8,5X31,5</b>				
1	QD85301	63	17,5	12/108
1+N	QD85311	128	35	6/54
1+N	QD85311/FR	128	35	6/54
2	QD85302	123	35	6/54
3	QD85303	184	52,50	4/36
3+N	QD85313	252	70	3/27
3+N	QD85313/FR	252	70	3/27
<b>8,5X31,5 con led   With led   Avec led</b>				
1	QD85301/L	64	17,5	12/108
1+N	QD85311/L	129	35	6/54
1+N	QD85311/L/FR	129	35	6/54
2	QD85302/L	125	35	6/54
3	QD85303/L	186	52,50	4/36
3+N	QD85313/L	254	70	3/27
3+N	QD85313/L/FR	254	70	3/27

Dimensioni | Dimensions | Dimensions



A richiesta versione rialzata  
High version upon request  
Sur demande version haute



### PORTAFUSIBILI SEZIONABILI 10x38


10x38 fuse disconnectors | Sectionneurs porte-fusibles 10x38

Corrente	Current	Courant
32 A (CC: 30A)	32 A (CC: 30A)	32 A (CC: 30A)
<b>Tensione</b> 690 V (CC: 600V)	<b>Voltage</b> 690 V (CC: 600V)	<b>Tension</b> 690 V (CC: 600V)
<b>Categoria</b> AC-22B	<b>Category</b> AC-22B	<b>Catégorie</b> AC-22B
<b>Corpo</b> Nylon UL94-V0 autoestinguente	<b>Body</b> Nylon UL94-V0 self-extinguishing	<b>Corps</b> Nylon UL94-V0 auto-extinguible
<b>Contatti</b> Rame argentato	<b>Contacts</b> Silver plated copper	<b>Contacts</b> Cuivre argenté
<b>Norme riferimento</b> IEC 60947-1, IEC 60947-3, UL 4248-1, UL 4248-4, UL 4248-8, UL 486 E, CSA C22.2	<b>Standards</b> IEC 60947-1, IEC 60947-3, UL 4248-1, UL 4248-4, UL 4248-8, UL 486 E, UL 4248-8, UL 486 E, CSA C22.2	<b>Normes</b> IEC 60947-1, IEC 60947-3, UL 4248-1, UL 4248-4, UL 4248-8, UL 486 E, UL 4248-8, UL 486 E, CSA C22.2
<b>Cod. omologazione</b> ETI: EFD	<b>Approval code</b> ETI: EFD	<b>Code d'homologation</b> ETI: EFD



N° poli N° poles N° pôles	Codice Code Code	Peso g. Weight Poids g.	Dimensione B Dimension B Dimension B	
<b>10X38</b>				
1	QD13801	63	17,5	12/108
1+N	QD13811	128	35	6/54
1+N	QD13811/FR	128	35	6/54
2	QD13802	123	35	6/54
3	QD13803	184	52,50	4/36
3+N	QD13813	252	70	3/27
3+N	QD13813/FR	252	70	3/27
<b>10x38 con led   With led   Avec led</b>				
1	QD13801/L	64	17,5	12/108
1+N	QD13811/L	129	35	6/54
1+N	QD13811/L/FR	129	35	6/54
2	QD13802/L	125	35	6/54
3	QD13803/L	186	52,50	4/36
3+N	QD13813/L	254	70	3/27
3+N	QD13813/L/FR	254	70	3/27
<b>10x38 classe CC   CC class   Catégorie CC</b>				
• 1	QD13801/CC	63	17,5	12/108
• 2	QD13802/CC	123	35	6/54
• 3	QD13803/CC	184	52,50	4/36
<b>10x38 classe CC con led   CC class with led   Catégorie CC avec led</b>				
• 1	QD13801/L/CC	64	17,5	12/108
• 2	QD13802/L/CC	125	35	6/54
• 3	QD13803/L/CC	186	52,50	4/36

Dimensioni | Dimensions | Dimensions

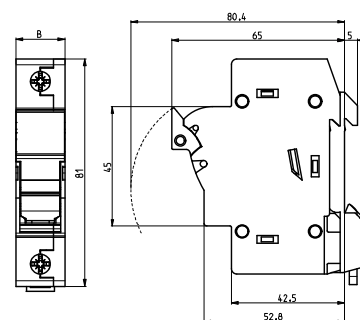

• A richiesta versione rialzata  
High version upon request  
Sur demande version haute

**SERIE CH**  
CH series | Série CH




**PORTAFUSIBILI SEZIONABILI 14x51**  
14x51 fuse disconnectors | Sectionneurs porte-fusibles 14x51

<b>Corrente</b> 50 A	<b>Current</b> 50 A	<b>Courant</b> 50 A
<b>Tensione</b> 690 V	<b>Voltage</b> 690 V	<b>Tension</b> 690 V
<b>Categoria</b> AC-22B	<b>Category</b> AC-22B	<b>Catégorie</b> AC-22B
<b>Corpo</b> Nylon UL94-V0 autoestinguente	<b>Body</b> Nylon UL94-V0 self-extinguishing	<b>Corps</b> Nylon UL94-V0 auto-extinguible
<b>Contatti</b> Rame argentato	<b>Contacts</b> Silver plated copper	<b>Contacts</b> Cuiivre argenté
<b>Norme riferimento</b> IEC 60947-1, IEC 60947-3, UL 4248-1, UL 4248-4, UL 4248-8, UL 486 E, CSA C22.2	<b>Standards</b> IEC 60947-1, IEC 60947-3, UL 4248-1, UL 4248-4, UL 4248-8, UL 486 E, CSA C22.2	<b>Normes</b> IEC 60947-1, IEC 60947-3, UL 4248-1, UL 4248-4, UL 4248-8, UL 486 E, CSA C22.2
<b>Cod. omologazione</b> ETI: EFD	<b>Approval code</b> ETI: EFD	<b>Code d'homologation</b> ETI: EFD



N° poli N° poles N° pôles	Codice Code Code	Peso g. Weight Poids g.	Dimensione B Dimension B Dimension B	
<b>14X51</b>				
1	QD15101	102	27	12/96
1+N	QD15111	226	54	6/48
1+N	QD15111/FR	226	54	6/48
2	QD15102	206	54	6/48
3	QD15103	310	81	4/32
3+N	QD15113	434	108	3/24
3+N	QD15113/FR	434	108	3/24
<b>14X51 con led   With led   Avec led</b>				
1	QD15101/L	103	27	12/96
1+N	QD15111/L	227	54	6/48
1+N	QD15111/L/FR	227	54	6/48
2	QD15102/L	208	54	6/48
3	QD15103/L	313	81	4/32
3+N	QD15113/L	437	108	3/24
3+N	QD15113/L/FR	437	108	3/24

**Dimensioni | Dimensions | Dimensions**

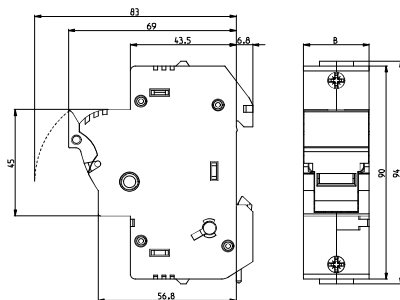


**PORTAFUSIBILI SEZIONABILI 22x58**  
22x58 fuse disconnectors | Sectionneurs porte-fusibles 22x58

<b>Corrente</b> 100 A	<b>Current</b> 100 A	<b>Courant</b> 100 A
<b>Tensione</b> 690 V	<b>Voltage</b> 690 V	<b>Tension</b> 690 V
<b>Categoria</b> AC-21B	<b>Category</b> AC-21B	<b>Catégorie</b> AC-21B
<b>Corpo</b> Nylon UL94-V0 autoestinguente	<b>Body</b> Nylon UL94-V0 self-extinguishing	<b>Corps</b> Nylon UL94-V0 auto-extinguible
<b>Contatti</b> Rame argentato	<b>Contacts</b> Silver plated copper	<b>Contacts</b> Cuiivre argenté
<b>Norme riferimento</b> IEC 60947-1, IEC 60947-3, UL 4248-1, UL 4248-4, UL 4248-8, UL 486 E, CSA C22.2	<b>Standards</b> IEC 60947-1, IEC 60947-3, UL 4248-1, UL 4248-4, UL 4248-8, UL 486 E, CSA C22.2	<b>Normes</b> IEC 60947-1, IEC 60947-3, UL 4248-1, UL 4248-4, UL 4248-8, UL 486 E, CSA C22.2
<b>Cod. omologazione</b> ETI: EFD	<b>Approval code</b> ETI: EFD	<b>Code d'homologation</b> ETI: EFD



N° poli N° poles N° pôles	Codice Code Code	Peso g. Weight Poids g.	Dimensione B Dimension B Dimension B	
<b>22X58</b>				
1	QD25801	156	35,6	3/105
1+N	QD25811	351	71,2	2/48
1+N	QD25811/FR	351	71,2	2/48
2	QD25802	317	71,2	2/48
3	QD25803	476	106,8	1/35
3+N	QD25813	671	142,4	1/24
3+N	QD25813/FR	671	142,4	1/24
<b>22X58 con led   With led   Avec led</b>				
1	QD25801/L	158	35,6	3/105
1+N	QD25811/L	353	71,2	2/48
1+N	QD25811/L/FR	353	71,2	2/48
2	QD25802/L	321	71,2	2/48
3	QD25803/L	485	106,8	1/35
3+N	QD25813/L	677	142,4	1/24
3+N	QD25813/L/FR	677	142,4	1/24

**Dimensioni | Dimensions | Dimensions**

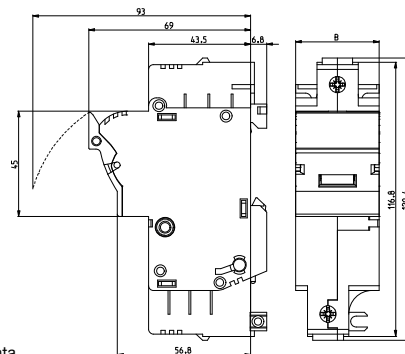

**SERIE CH**  
CH series | Série CH




**PORTAFUSIBILI CON CASSETTO ESTRAIBILE 8,5x31,5**  
Fuseblocks with removable drawer | Porte-fusibles avec tiroir amovible

<b>Corrente</b> 20 A	<b>Current</b> 20 A	<b>Courant</b> 20 A
<b>Tensione</b> 400 V	<b>Voltage</b> 400 V	<b>Tension</b> 400 V
<b>Categoria</b> AC-22B	<b>Category</b> AC-22B	<b>Catégorie</b> AC-22B
<b>Corpo</b> Nylon UL94-V0 autoestinguente	<b>Body</b> Nylon UL94-V0 self-extinguishing	<b>Corps</b> Nylon UL94-V0 auto-extinguible
<b>Contatti</b> Rame argentato	<b>Contacts</b> Silver plated copper	<b>Contacts</b> Cuivre argenté
<b>Norme riferimento</b> IEC 60947-1	<b>Standards</b> IEC 60947-1	<b>Normes</b> IEC 60947-1
<b>Cod. omologazione</b> ETI: PCF	<b>Approval code</b> ETI: PCF	<b>Code d'homologation</b> ETI: PCF



N° poli N° poles N° pôles	Codice Code Code	Peso g. Weight Poids g.	Dimensione B Dimension B Dimension B	N° moduli N° modules N° modules	
<b>8.5x31.5</b>					
1	QE85301	58	17,8	1	12/108
1+N	QE85311	70	17,8	1	12/108
2	QE85302	120	35,6	2	6/54
3	QE85303	180	53,4	3	4/36
3+N	QE85313	195	53,4	3	4/36
<b>8.5x31.5 on led   With led   Avec led</b>					
1	QE85301/L	58	17,8	1	12/108
1+N	QE85311/L	70	17,8	1	12/108
2	QE85302/L	120	35,6	2	6/54
3	QE85303/L	180	53,4	3	4/36
3+N	QE85313/L	195	53,4	3	4/36

**Dimensioni | Dimensions | Dimensions**

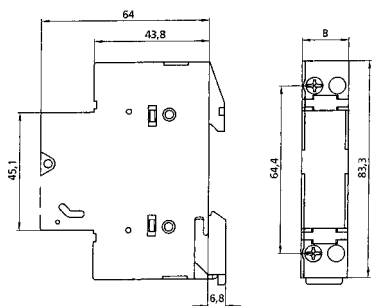


**PORTAFUSIBILI CON CASSETTO ESTRAIBILE 10x38**  
Fuseblocks with removable drawer | Porte-fusibles avec tiroir amovible

<b>Corrente</b> 32 A	<b>Current</b> 32 A	<b>Courant</b> 32 A
<b>Tensione</b> 690 V	<b>Voltage</b> 690 V	<b>Tension</b> 690 V
<b>Categoria</b> AC-22B	<b>Category</b> AC-22B	<b>Catégorie</b> AC-22B
<b>Corpo</b> Nylon UL94-V0 autoestinguente	<b>Body</b> Nylon UL94-V0 self-extinguishing	<b>Corps</b> Nylon UL94-V0 auto-extinguible
<b>Contatti</b> Rame argentato	<b>Contacts</b> Silver plated copper	<b>Contacts</b> Cuivre argenté
<b>Norme riferimento</b> IEC 60947-1	<b>Standards</b> IEC 60947-1	<b>Normes</b> IEC 60947-1
<b>Cod. omologazione</b> ETI: PCF	<b>Approval code</b> ETI: PCF	<b>Code d'homologation</b> ETI: PCF



N° poli N° poles N° pôles	Codice Code Code	Peso g. Weight Poids g.	Dimensione B Dimension B Dimension B	N° moduli N° modules N° modules	
<b>10x38</b>					
1	QE13801	58	17,8	1	12/108
1+N	QE13811	70	17,8	1	12/108
1+N	QE13811/FR	70	17,8	1	12/108
2	QE13802	120	35,6	2	6/54
3	QE13803	180	53,4	3	4/36
3+N	QE13813	195	53,4	3	4/36
<b>10x38 CLASSE CC   CC class   Catégorie CC</b>					
•1	QE13801/CC	58	17,8	1	12/108
•2	QE13802/CC	120	35,6	2	6/54
•3	QE13803/CC	180	53,4	3	4/36

**Dimensioni | Dimensions | Dimensions**

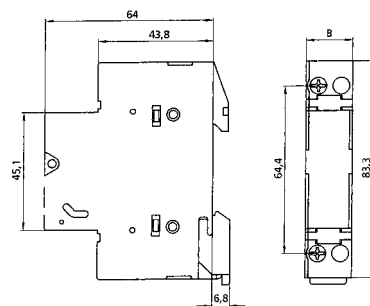

**SERIE CH**  
CH series | Série CH




**ACCESSORI CH**  
CH accessories | Accessoires CH


Dimensioni Dimensions Dimensions	Codice Code Code	Adatto per Suitable for Adapté pour	Corrente Current Courant	Tensione Voltage Tension
--	------------------------	---	--------------------------------	--------------------------------

<b>Microswitch di monitoraggio fusibile   Fuse monitoring microswitch   Microswitch de monitor du fusible</b>				
•14x51	QD15001	QD151XX	5A	250V <b>NEW</b>
•22x58	QD25001	QD258XX	5A	250V <b>NEW</b>
<b>Microswitch di segnalazione apertura cassetto   Microswitch for lid opening indication   Microswitch de signalisation d'ouverture du tiroir</b>				
8,5x31	QE85001	QE853XX	6A	230V
10x38	QE13001	QE138XX	6A	230V

**Dimensioni | Dimensions | Dimensions**



QD15001 - QD25001

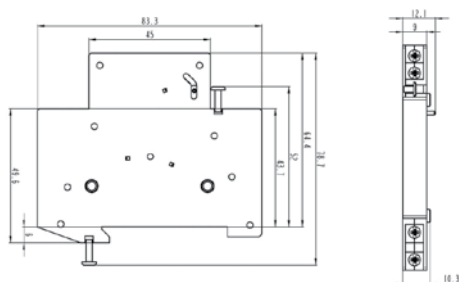

QE85001 - QE13001



1 pz  
1 pcs  
1 pces



30 giorni  
30 days  
30 jours



• da utilizzare con fusibili serie CH con striker  
for use with CH fuses with striker  
à utiliser avec des fusibles de la série CH  
avec un percuteur



**ACCESSORI CH**  
CH accessories | Accessoires CH

Dimensioni Dimensions Dimensions	Codice Code Code	
--	------------------------	--

<b>Fusibili neutri (1)   Dummy fuses neutrals (these are not fuses)   Fusibles neutres</b>		
6,3x32	Q9001	10
10x38	Q9002	10
14x51	Q9003	10
22x58	Q9004	10
<b>Pinze per estrazione (2)   Fusepullers   Pinces pour extraction</b>		
10x38 - 14x51 - 22x58	Q9010	1
<b>Perni di unione per sezionatori EFD   Conjunction handle pins for EFD fuse disconnectors   Chevilles pour fixation des poignées pour sectionneurs EFD</b>		
8,5x31,5 - 10x38 (2P)	QD13002	1/20 <b>NEW</b>
8,5x31,5 - 10x38 (3P)	QD13003	1/20 <b>NEW</b>
14x51 (2P)	QD15002	1/20 <b>NEW</b>
14x51 (3P)	QD15003	1/20 <b>NEW</b>
22x58 (2P)	QD25002	1/20 <b>NEW</b>
22x58 (3P)	QD25003	1/20 <b>NEW</b>
<b>Portaricambi (4)   Spare fuse holder   Porte-pièces de rechange</b>		
10x38	Q9020	1
14x51	Q9021	1
<b>Tester per fusibili universale (5)   Universal fuse tester   Testeur pour fusibles universels</b>		
**tester 24 V	Q9030	1

<b>Kit per unione serie QE composto da 2 pin + 1 perno (6)   Assembling kit for QE series made of 2 connection links and 1 pin   Kit d'union pour séries QE, composé de 2 croix et 1 barrette bipolare/double-pole/bipolaire</b>		
	QE13002	50 kit

<b>Kit per unione serie QE composto da 4 pin + 1 perno (7)   Assembling kit for QE series made of 4 connection links and 1 pin   Kit d'union pour séries QE, composé de 4 croix et 1 barrette</b>		
	QE13003	50 kit




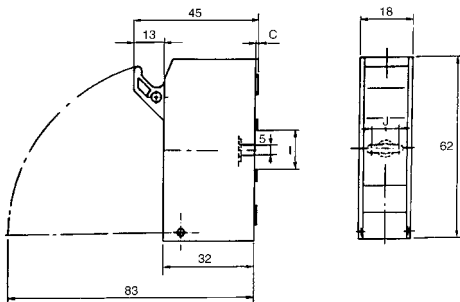



pronta  
in stock  
en stock


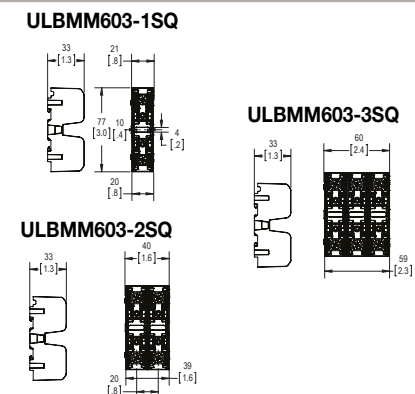










\*\* non usare con fusibile inserito/batteria inclusa  
do not test electrical fuses in the fuse panel/battery included  
ne pas utiliser avec 1 fusible inséré/pile incluse


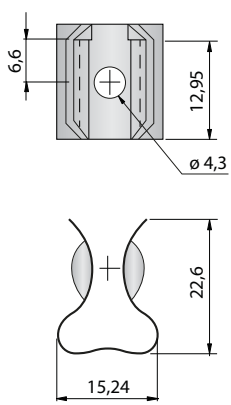



## PORTAFUSIBILI A BASETTA

Fuseblocks | Porte-fusibles

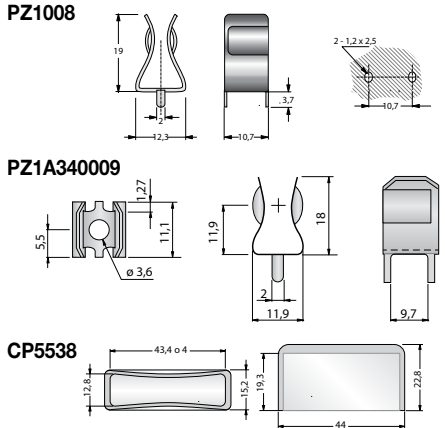Q13800 - Q85300	Portafusibili	Fuseblocks	Porte-fusibles	
	<b>Q13800 10x38</b> 25 A 690 V 32 A 400 V  <b>Q85300 8,5x31,5</b> 20 A 400 V  <b>Contatti</b> Ottone nichelato  <b>Corpo</b> Termoplastico  <b>Fissaggio</b> Vite	<b>Q13800 10x38</b> 25 A 690 V 32 A 400 V  <b>Q85300 8,5x31,5</b> 20 A 400 V  <b>Contacts</b> Tinned brass  <b>Body</b> Thermoplastic  <b>Fixing</b> Screw fixing	<b>Q13800 10x38</b> 25 A 690 V 32 A 400 V  <b>Q85300 8,5x31,5</b> 20 A 400 V  <b>Contacts</b> Laiton nickelé  <b>Corps</b> Thermoplastique  <b>Fixation</b> À vis	
		 10 pz 10 pcs 10 pces	 pronta in stock en stock	<b>Categoria PC1</b>


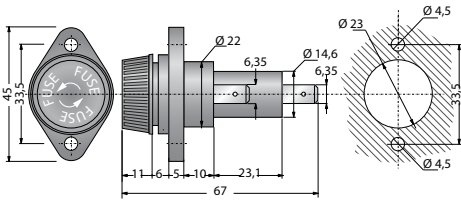



ULBMM603-1SQ / 2SQ / 3SQ	Portafusibili	Fuseblocks	Porte-fusibles	
	<b>30 A 600 V</b> Per fusibili 10x38  <b>Contatti</b> Bronzo con vite faston 6,3 mm  <b>Fissaggio</b> Bullone e guida DIN  <b>Base</b> Termoplastico UL94-V0  <b>Codice omologazione</b> BUSS BMM - 603-xSQ	<b>30 A 600 V</b> For 10x38 fuses  <b>Contacts</b> Bronze-screw fixing, faston 6,3 mm  <b>Mounting</b> DIN rail and bolt  <b>Base</b> Thermoplastic UL94-V0  <b>Approval code</b> BUSS BMM - 603-xSQ	<b>30 A 600 V</b> Pour fusibles 10x38  <b>Contacts</b> Bronze à vis faston 6,3 mm  <b>Fixation</b> Boulon et Rail DIN  <b>Base</b> Thermoplastique UL94-V0  <b>Code d'homologation</b> BUSS BMM - 603-xSQ	
		 ULBMM603-1SQ = 10 pz/pcs/pces ULBMM603-2SQ = 8 pz/pcs/pces ULBMM603-3SQ = 6 pz/pcs/pces	 pronta in stock en stock	<b>Categoria PC1</b>


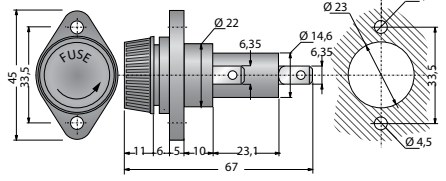




PZ1008-PZ1A340009-CP5538	Pinze/Cappuccio 10X38	Fuseclip/Protection 10X38	Pinces/Capot 10X38	
	<b>PZ 1008 Pinze</b> Corrente 40 A <b>Contatti</b> Bronzo fosforoso <b>PZ 1A340009 Pinze</b> Corrente 20 A <b>Contatti</b> Bronzo stagnato <b>Codice omologazione</b> BUSS - 1A3400-09 <b>Diametro</b> 10 mm <b>CP 5538</b> <b>Cappuccio</b> Gomma trasparente autoestinguente	<b>PZ 1008 Fuseclip</b> Current 40 A <b>Contacts</b> Phosphorous bronze <b>PZ 1A340009 Fuseclip</b> Current 20 A <b>Contacts</b> Tinned bronze <b>Approval code</b> BUSS - 1A3400-09 <b>Diameter</b> 10 mm <b>CP 5538</b> <b>Protection</b> Transparent self-extinguishing rubber	<b>PZ 1008 Pince</b> Courant 40 A <b>Contacts</b> Bronze phosphoreux <b>PZ 1A340009 Pince</b> Courant 20 A <b>Contacts</b> Bronze étamé <b>Code d'homologation</b> BUSS - 1A3400-09 <b>Diamètre</b> 10 mm <b>CP 5538</b> <b>Capot</b> Caoutchouc transparent auto-extinguible	
	 PZ1008 = 250 pz PZ1008 = 250 pcs PZ1008 = 250 pces	PZ1A340009 = 1000 pz PZ1A340009 = 1000 pcs PZ1A340009 = 1000 pces	 pronta in stock en stock	


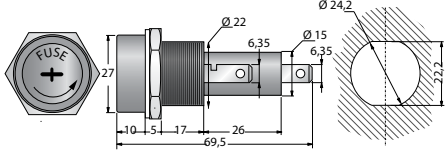



PZ559152	Pinze 14X51 a vite	Screw fuseclip 14X51	Pinces 14X51 à vis	
	<b>Diametro</b> 14 mm  <b>Contatti</b> Bronzo stagnato  <b>Codice omologazione</b> BUSS - 5591-52	<b>Diameter</b> 14 mm  <b>Contacts</b> Tinned bronze  <b>Approval code</b> BUSS - 5591-52	<b>Diamètre</b> 14 mm  <b>Contacts</b> Bronze étamé  <b>Code d'homologation</b> BUSS - 5591-52	
		 100 pz 100 pcs 100 pces	 30 giorni in stock 30 days 30 jour	

## PORTAFUSIBILI DA PANNELLO E VOLANTI

Panel mounting In | Porte-fusibles

P1891	Portafusibile	Fuseblock	Porte-fusible	
	<b>30 A 600 V</b> <b>Per fusibili 10x38</b> <b>Contatti</b> Ottone nichelato a 45° a faston 6,3 mm <b>Corpo</b> Resina fenolica con molla di pressione UL94V-1 <b>Tappo</b> Innesto a baionetta	<b>30 A 600 V</b> <b>For 10x38 fuses</b> <b>Contacts</b> Nickel-plated brass to 45° 6,3 mm faston <b>Body</b> Phenolic resin with pressure spring UL94V-1 <b>Cap</b> Bayonet fixing	<b>30 A 600 V</b> <b>Pour fusibles 10x38</b> <b>Contacts</b> Laiton nickelé à 45° à faston 6,3 mm <b>Corps</b> Résine phénolique avec ressort UL94V-1 <b>Capuchon</b> À baïonnette	 <p><b>Categoria PC1</b></p>
		 50 pz 50 pcs 50 pces	 pronta in stock en stock	

P1891/HPS	Per fusibili 10x38	For 10x38 fuses	Pour fusibles 10x38	
	<b>30A 600V</b> <b>Contatti</b> Ottone argentato a faston 6,3 mm <b>Corpo</b> Bachelite con molla di pressione UL94HB <b>Tappo</b> Innesto a baionetta <b>Codice omologazione</b> Buss - HPS	<b>30A 600V</b> <b>Contacts</b> Silver-plated brass 6,3 mm faston <b>Body</b> Bakelite with pressure spring UL94HB <b>Cap</b> Bayonet fixing <b>Approval code</b> Buss - HPS	<b>30A 600V</b> <b>Contacts</b> Laiton argenté à faston 6,3 mm <b>Corps</b> Bakélite avec ressort UL94HB <b>Capuchon</b> Fixation à baïonnette <b>Code d'homologation</b> Buss - HPS	 <p><b>Categoria PC1</b></p> <p> * 30A saldare - solder - souder                      20A faston</p>
		 50 pz 50 pcs 50 pces	 pronta in stock en stock	

P1892	Portafusibile	Fuseblock	Porte-fusible	
	<b>30A 600V</b> <b>Per fusibili 10x38</b> <b>Contatti</b> Ottone nichelato a faston 6,3 mm <b>Corpo</b> Resina fenolica con molla di pressione UL94V-1 <b>Tappo</b> A vite <b>Grado di protezione</b> IP 40	<b>30A 600V</b> <b>For 10x38 fuses</b> <b>Contacts</b> Nickel-plated brass 6,3 mm faston <b>Body</b> Phenolic resin with pressure spring UL94V-1 <b>Cap</b> Screw fixing <b>Sealing</b> IP 40	<b>30A 600V</b> <b>Pour fusibles 10x38</b> <b>Contacts</b> Laiton nickelé à faston 6,3 mm <b>Corps</b> Résine phénolique avec ressort UL94V-1 <b>Capuchon</b> À vis <b>Indice de protection</b> IP 40	 <p><b>Categoria PC1</b></p>
		 50 pz 50 pcs 50 pces	 pronta in stock en stock	



## SERIE CH

CH series | Série CH



### FUSIBILI 8,5x31,5 gG 8,5x31,5 gG fuses | Fusibles 8,5x31,5 gG

<b>Caratteristica</b> Rapidi	<b>Characteristic</b> Fast	<b>Caractéristique</b> Rapides
<b>Tensione</b> 400 V	<b>Voltage</b> 400 V	<b>Tension</b> 400 V
<b>Corpo</b> Ceramica	<b>Body</b> Ceramic	<b>Corps</b> Céramique
<b>Capacità di rottura</b> 50.000 A	<b>Breaking capacity</b> 50.000 A	<b>Pouvoir de coupure</b> 50.000 A
<b>Norme riferimento</b> IEC 60 269/2-1 VDE 0636 UNE 21103 CEI 32/1-4 NFC 63210	<b>Standards</b> IEC 60 269/2-1 VDE 0636 UNE 21103 CEI 32/1-4 NFC 63210	<b>Normes</b> IEC 60 269/2-1 VDE 0636 UNE 21103 CEI 32/1-4 NFC 63210
<b>Marchio di fabbrica</b> OMEGA Ω	<b>Trade mark</b> OMEGA Ω	<b>Marque de fabrique</b> OMEGA Ω



pag. 19



Corrente nom. Rated current Courant nominal	Codice Code Code	Codice Code Code	Tensione Voltage Tension
1 A	gl853210	gls853210	400 V
2 A	gl853220	gls853220	400 V
4 A	gl853240	gls853240	400 V
6 A	gl853260	gls853260	400 V
8 A	gl853280	gls853280	400 V
10 A	gl853310	gls853310	400 V
16 A	gl853316	gls853316	400 V
20 A	gl853320	gls853320	400 V
•25 A	gl853325	gls853325	400 V



10/50 pz  
10/50 pcs  
10/50 pces



pronta  
in stock  
en stock



gls: con segnalino di fusione  
with blowing indicator  
avec indicateur de fusion



• valore fuori norma  
rating not within the standards  
valeurs non standards



### FUSIBILI 10x38 gG 10x38 gG fuses | Fusibles 10x38 gG

<b>Caratteristica</b> Rapidi	<b>Characteristic</b> Fast	<b>Caractéristique</b> Rapides
<b>Tensione</b> 400 V/500 V	<b>Voltage</b> 400 V/500 V	<b>Tension</b> 400 V/500 V
<b>Corpo</b> Ceramica	<b>Body</b> Ceramic	<b>Corps</b> Céramique
<b>Capacità di rottura</b> 120.000 A	<b>Breaking capacity</b> 120.000 A	<b>Pouvoir de coupure</b> 120.000 A
<b>Norme riferimento</b> IEC 60 269/2-1 VDE 0636 UNE 21103 CEI 32/1-4 NFC 63210	<b>Standards</b> IEC 60 269/2-1 VDE 0636 UNE 21103 CEI 32/1-4 NFC 63210	<b>Normes</b> IEC 60 269/2-1 VDE 0636 UNE 21103 CEI 32/1-4 NFC 63210
<b>Marchio di fabbrica</b> OMEGA Ω	<b>Trade mark</b> OMEGA Ω	<b>Marque de fabrique</b> OMEGA Ω



pag. 19



Corrente nom. Rated current Courant nominal	Codice Code Code	Codice Code Code	Tensione Voltage Tension
0,5 A	gl138150	gls138150	500 V
1 A	gl138210	gls138210	500 V
2 A	gl138220	gls138220	500 V
4 A	gl138240	gls138240	500 V
6 A	gl138260	gls138260	500 V
8 A	gl138280	gls138280	500 V
10 A	gl138310	gls138310	500 V
12 A	gl138312	gls138312	500 V
16 A	gl138316	gls138316	500 V
20 A	gl138320	gls138320	500 V
25 A	gl138325	gls138325	500 V
•32 A	gl138332	gls138332	400 V



10/50 pz  
10/50 pcs  
10/50 pces



pronta  
in stock  
en stock



gls: con segnalino di fusione  
with blowing indicator  
avec indicateur de fusion



• valore fuori norma  
rating not within the standards  
valeurs non standards

**SERIE CH**  
CH series | Série CH



**FUSIBILI 14x51 gG**  
14x51 gG fuses | Fusibles 14x51 gG

<b>Caratteristica</b> Rapidi	<b>Characteristic</b> Fast	<b>Caractéristique</b> Rapides
<b>Tensione</b> 400 V/690 V	<b>Voltage</b> 400 V/690 V	<b>Tension</b> 400 V/690 V
<b>Corpo</b> Ceramica	<b>Body</b> Ceramic	<b>Corps</b> Céramique
<b>Capacità di rottura</b> 80.000 A	<b>Breaking capacity</b> 80.000 A	<b>Pouvoir de coupure</b> 80.000 A
<b>Norme riferimento</b> IEC 60 269/2-1 VDE 0636 UNE 21103 CEI 32/1-4 NFC 63210	<b>Standards</b> IEC 60 269/2-1 VDE 0636 UNE 21103 CEI 32/1-4 NFC 63210	<b>Normes</b> IEC 60 269/2-1 VDE 0636 UNE 21103 CEI 32/1-4 NFC 63210
<b>Marchio di fabbrica</b> OMEGA Ω	<b>Trade mark</b> OMEGA Ω	<b>Marque de fabrique</b> OMEGA Ω

pag. 19



Corrente nom. Rated current Courant nominal	Codice Code Code	Codice Code Code	Tensione Voltage Tension
2 A	gl151220	gls151220	690 V
4 A	gl151240	gls151240	690 V
6 A	gl151260	gls151260	690 V
10 A	gl151310	gls151310	690 V
16 A	gl151316	gls151316	690 V
20 A	gl151320	gls151320	690 V
25 A	gl151325	gls151325	690 V
•32 A	gl151332	gls151332	500 V
•40 A	gl151440	gls151440	500 V
•50 A	gl151450	gls151450	400 V

a richiesta sono fornibili i fusibili con striker fuses with striker upon request sur demande, nous pouvons fournir ces fusibles avec un percuteur

gls: con segnalino di fusione with blowing indicator avec indicateur de fusion

10/50 pz  
10/50 pcs  
10/50 pces

pronta in stock en stock

• capacità di rottura 120 KA breaking capacity 120 KA pouvoir de coupure 120 KA



**FUSIBILI 22x58 gG**  
22x58 gG fuses | Fusibles 22x58 gG

<b>Caratteristica</b> Rapidi	<b>Characteristic</b> Fast	<b>Caractéristique</b> Rapides
<b>Tensione</b> 400 V/690 V	<b>Voltage</b> 400 V/690 V	<b>Tension</b> 400 V/690 V
<b>Corpo</b> Ceramica	<b>Body</b> Ceramic	<b>Corps</b> Céramique
<b>Capacità di rottura</b> 80.000 A	<b>Breaking capacity</b> 80.000 A	<b>Pouvoir de coupure</b> 80.000 A
<b>Norme riferimento</b> IEC 60 269/2-1 VDE 0636 UNE 21103 CEI 32/1-4 NFC 63210	<b>Standards</b> IEC 60 269/2-1 VDE 0636 UNE 21103 CEI 32/1-4 NFC 63210	<b>Normes</b> IEC 60 269/2-1 VDE 0636 UNE 21103 CEI 32/1-4 NFC 63210
<b>Marchio di fabbrica</b> OMEGA Ω	<b>Trade mark</b> OMEGA Ω	<b>Marque de fabrique</b> OMEGA Ω

pag. 19



Corrente nom. Rated current Courant nominal	Codice Code Code	Codice Code Code	Tensione Voltage Tension
16 A	gl258316	gls258316	690 V
20 A	gl258320	gls258320	690 V
25 A	gl258325	gls258325	690 V
32 A	gl258332	gls258332	690 V
40 A	gl258440	gls258440	690 V
50 A	gl258450	gls258450	690 V
63 A	gl258463	gls258463	690 V
80 A	gl258480	gls258480	500 V
•100 A	gl258100	gls258100	500 V
•125 A	gl258125	gls258125	400 V

a richiesta sono fornibili i fusibili con striker fuses with striker upon request sur demande, nous pouvons fournir ces fusibles avec un percuteur

gls: con segnalino di fusione with blowing indicator avec indicateur de fusion

10/50 pz  
10/50 pcs  
10/50 pces

pronta in stock en stock

• capacità di rottura 120 KA breaking capacity 120 KA pouvoir de coupure 120 KA

**SERIE CH**  
CH series | Série CH




**FUSIBILI 8,5x31,5 aM**  
8,5x31,5 aM fuses | Fusibles 8,5x31,5 aM

<b>Caratteristica</b> aM accompagnamento motori	<b>Characteristic</b> aM motors and controlgears protections	<b>Caractéristique</b> aM accompagnement moteurs
<b>Tensione</b> 400 V	<b>Voltage</b> 400 V	<b>Tension</b> 400 V
<b>Corpo</b> Ceramica	<b>Body</b> Ceramic	<b>Corps</b> Céramique
<b>Capacità di rottura</b> 50.000 A	<b>Breaking capacity</b> 50.000 A	<b>Pouvoir de coupure</b> 50.000 A
<b>Norme riferimento</b> IEC 60 269/2-1 VDE 0636 UNE 21103 CEI 32/1-4 NFC 63210	<b>Standards</b> IEC 60 269/2-1 VDE 0636 UNE 21103 CEI 32/1-4 NFC 63210	<b>Normes</b> IEC 60 269/2-1 VDE 0636 UNE 21103 CEI 32/1-4 NFC 63210
<b>Marchio di fabbrica</b> OMEGA Ω	<b>Trade mark</b> OMEGA Ω	<b>Marque de fabrique</b> OMEGA Ω

pag. 20



Corrente nominale Rated current Courant nominal	Codice Code Code	Tensione Voltage Tension
1 A	aM853210	400 V
2 A	aM853220	400 V
6 A	aM853260	400 V
10 A	aM853310	400 V
16 A	aM853316	400 V
20 A	aM853320	400 V
•25 A	aM853325	400 V




**FUSIBILI 10x38 aM**  
10x38 aM fuses | Fusibles 10x38 aM

<b>Caratteristica</b> aM accompagnamento motori	<b>Characteristic</b> aM motors and controlgears protections	<b>Caractéristique</b> aM accompagnement moteurs
<b>Tensione</b> 400 V/500 V	<b>Voltage</b> 400 V/500 V	<b>Tension</b> 400 V/500 V
<b>Corpo</b> Ceramica	<b>Body</b> Ceramic	<b>Corps</b> Céramique
<b>Capacità di rottura</b> 120.000 A	<b>Breaking capacity</b> 120.000 A	<b>Pouvoir de coupure</b> 120.000 A
<b>Norme riferimento</b> IEC 60 269/2-1 VDE 0636 UNE 21103 CEI 32/1-4 NFC 63210	<b>Standards</b> IEC 60 269/2-1 VDE 0636 UNE 21103 CEI 32/1-4 NFC 63210	<b>Normes</b> IEC 60 269/2-1 VDE 0636 UNE 21103 CEI 32/1-4 NFC 63210
<b>Marchio di fabbrica</b> OMEGA Ω	<b>Trade mark</b> OMEGA Ω	<b>Marque de fabrique</b> OMEGA Ω

pag. 20



Corrente nominale Rated current Courant nominal	Codice Code Code	Codice Code Code	Tensione Voltage Tension
0,5 A	aM138150	aMs138150	500 V
1 A	aM138210	aMs138210	500 V
2 A	aM138220	aMs138220	500 V
4 A	aM138240	aMs138240	500 V
6 A	aM138260	aMs138260	500 V
8 A	aM138280	aMs138280	500 V
10 A	aM138310	aMs138310	500 V
12 A	aM138312	aMs138312	500 V
16 A	aM138316	aMs138316	500 V
•20 A	aM138320	aMs138320	400 V
•25 A	aM138325	aMs138325	400 V
•32 A	aM138332	aMs138332	400 V

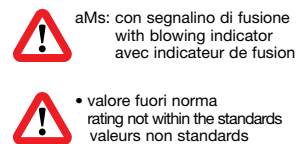

**SERIE CH**  
CH series | Série CH



**FUSIBILI 14x51 aM**  
14x51 aM fuses | Fusibles 14x51 aM

<b>Caratteristica</b> aM accompagnamento motori	<b>Characteristic</b> aM motors and controlgears protections	<b>Caractéristique</b> aM accompagnement moteurs
<b>Tensione</b> 400 V/690 V	<b>Voltage</b> 400 V/690 V	<b>Tension</b> 400 V/690 V
<b>Corpo</b> Ceramica	<b>Body</b> Ceramic	<b>Corps</b> Céramique
<b>Capacità di rottura</b> 80.000 A	<b>Breaking capacity</b> 80.000 A	<b>Pouvoir de coupure</b> 80.000 A
<b>Norme riferimento</b> IEC 60 269/2-1 VDE 0636 UNE 21103 CEI 32/1-4 NFC 63210	<b>Standards</b> IEC 60 269/2-1 VDE 0636 UNE 21103 CEI 32/1-4 NFC 63210	<b>Normes</b> IEC 60 269/2-1 VDE 0636 UNE 21103 CEI 32/1-4 NFC 63210
<b>Marchio di fabbrica</b> OMEGA Ω	<b>Trade mark</b> OMEGA Ω	<b>Marque de fabrique</b> OMEGA Ω

pag. 20



Corrente nominale Rated current Courant nominal	Codice Code Code	Codice Code Code	Tensione Voltage Tension
2 A	aM151220	aMs151220	690 V
4 A	aM151240	aMs151240	690 V
6 A	aM151260	aMs151260	690 V
10 A	aM151310	aMs151310	690 V
16 A	aM151316	aMs151316	690 V
20 A	aM151320	aMs151320	690 V
25 A	aM151325	aMs151325	690 V
•32 A	aM151432	aMs151432	500 V
•40 A	aM151440	aMs151440	500 V
•50 A	aM151450	aMs151450	400 V

a richiesta sono fornibili i fusibili con striker  
fuses with striker upon request  
sur demande, nous pouvons fournir ces fusibles  
avec un percuteur

aMs: con segnalino di fusione  
with blowing indicator  
avec indicateur de fusion

10/50 pz  
10/50 pcs  
10/50 pces

pronta  
in stock  
en stock

• capacità di rottura 120 KA  
breaking capacity 120 KA  
pouvoir de coupure 120 KA



**FUSIBILI 22x58 aM**  
22x58 aM fuses | Fusibles 22x58 aM

<b>Caratteristica</b> aM accompagnamento motori	<b>Characteristic</b> aM motors and controlgears protections	<b>Caractéristique</b> aM accompagnement moteurs
<b>Tensione</b> 400 V/690 V	<b>Voltage</b> 400 V/690 V	<b>Tension</b> 400 V/690 V
<b>Corpo</b> Ceramica	<b>Body</b> Ceramic	<b>Corps</b> Céramique
<b>Capacità di rottura</b> 80.000 A	<b>Breaking capacity</b> 80.000 A	<b>Pouvoir de coupure</b> 80.000 A
<b>Norme riferimento</b> IEC 60 269/2-1 VDE 0636 UNE 21103 CEI 32/1-4 NFC 63210	<b>Standards</b> IEC 60 269/2-1 VDE 0636 UNE 21103 CEI 32/1-4 NFC 63210	<b>Normes</b> IEC 60 269/2-1 VDE 0636 UNE 21103 CEI 32/1-4 NFC 63210
<b>Marchio di fabbrica</b> OMEGA Ω	<b>Trade mark</b> OMEGA Ω	<b>Marque de fabrique</b> OMEGA Ω

pag. 20



Corrente nominale Rated current Courant nominal	Codice Code Code	Codice Code Code	Tensione Voltage Tension
16 A	aM258316	aMs258316	690 V
20 A	aM258320	aMs258320	690 V
25 A	aM258325	aMs258325	690 V
32 A	aM258332	aMs258332	690 V
40 A	aM258440	aMs258440	690 V
50 A	aM258450	aMs258450	690 V
63 A	aM258463	aMs258463	690 V
80 A	aM258480	aMs258480	500 V
•100 A	aM258100	•aMs258100	500 V
•125 A	aM258125	•aMs258125	400 V

a richiesta sono fornibili i fusibili con striker  
fuses with striker upon request  
sur demande, nous pouvons fournir ces fusibles  
avec un percuteur

aMs: con segnalino di fusione  
with blowing indicator  
avec indicateur de fusion

10/50 pz  
10/50 pcs  
10/50 pces

pronta  
in stock  
en stock

• capacità di rottura 120 KA  
breaking capacity 120 KA  
pouvoir de coupure 120 KA

## SERIE CH

CH series | Série CH



### FUSIBILI 6,3X32 FF 6,3x32 FF fuses | Fusibles 6,3X32 FF

**Caratteristica**  
Extra rapidi (AR)

**Tensione**  
500 V

**Corpo**  
Ceramica

**Capacità di rottura**  
50.000A (250mA - 20A)  
20.000A (25A - 30A)

**Cod. omologazione**  
Bussmann: FWH5xx6F  
Bussmann: FWH5xx6FR

**Characteristic**  
Ultra quick (AR)

**Voltage**  
500 V

**Body**  
Ceramic

**Breaking capacity**  
50.000A (250mA - 20A)  
20.000A (25A - 30A)

**Approval code**  
Bussmann: FWH5xx6F  
Bussmann: FWH5xx6FR

**Caractéristique**  
Ultra rapides (AR)

**Tension**  
500 V

**Corps**  
Céramique

**Pouvoir de coupure**  
50.000A (250mA - 20A)  
20.000A (25A - 30A)


**Code d'homologation**  
Bussmann: FWH5xx6F  
Bussmann: FWH5xx6FR



pag. 21



Corrente nominale Rated current Courant nominal	Codice Code Code	I <sup>2</sup> t-A <sup>2</sup> s I <sup>2</sup> t-A <sup>2</sup> s I <sup>2</sup> t-A <sup>2</sup> s	Potenza dissipata Power loss Puissance dissipée
250 mA	FF633125	0,05	2,70
500 mA	FF633150	0,25	1,20
1 A	FF633210	2	1,70
2 A	FF633220	3,5	3,20
3,15 A	FF633231	7,7	2,90
5 A	FF633250	40	2,10
6,3 A	FF633263	90	2,30
7 A	FF633270	125	2,50
• 10 A	FF633310	139	2,86
• 12,5 A	FF633312	60	3,53
• 15 A	FF633315	146	3,08
• 16 A	FF633316	177	4,48
• 20 A	FF633320	259	4,26
• 25 A	FF633325	345	-
• 30 A	FF633330	430	-



### FUSIBILI 10x38 FF 10x38 FF fuses | Fusibles 10x38 FF

**Caratteristica**  
Extra rapidi (AR)

**Tensione**  
600 V

**Corpo**  
Ceramica

**Capacità di rottura**  
200.000 A

**Norme riferimento**  
IEC 60 269.1-4

**Cod. omologazione**  
Bussmann: FWC XX 10F

**Characteristic**  
Ultra quick (AR)

**Voltage**  
600 V

**Body**  
Ceramic

**Breaking capacity**  
200.000 A

**Standards**  
IEC 60 269.1-4

**Approval code**  
Bussmann: FWC XX 10F

**Caractéristique**  
Ultra rapides (AR)

**Tension**  
600 V

**Corps**  
Céramique

**Pouvoir de coupure**  
200.000 A

**Normes**  
IEC 60 269.1-4


**Code d'homologation**  
Bussmann: FWC XX 10F



pag. 21



Corrente nominale Rated current Courant nominal	Codice Code Code	I <sup>2</sup> t-A <sup>2</sup> s I <sup>2</sup> t-A <sup>2</sup> s I <sup>2</sup> t-A <sup>2</sup> s	Potenza dissipata Power loss Puissance dissipée
6 A	FF139260	30	1,5
8 A	FF139280	50	2,0
10 A	FF139310	70	2,5
12 A	FF139312	120	3,0
16 A	FF139316	150	3,5
20 A	FF139320	260	4,8
25 A	FF139325	390	6,0
32 A	FF139332	600	7,5



**SERIE CH**  
CH series | Série CH



**FUSIBILI 14x51 FF**  
14x51 FF fuses | Fusibles 14x51 FF

<b>Caratteristica</b> Extra rapidi (AR)	<b>Characteristic</b> Ultra quick (AR)	<b>Caractéristique</b> Ultra rapides (AR)
<b>Tensione</b> 690 V (IEC) 700 V (UL)	<b>Voltage</b> 690 V (IEC) 700 V (UL)	<b>Tension</b> 690 V (IEC) 700 V (UL)
<b>Corpo</b> Ceramica	<b>Body</b> Ceramic	<b>Corps</b> Céramique
<b>Capacità di rottura</b> 200.000 A	<b>Breaking capacity</b> 200.000 A	<b>Pouvoir de coupure</b> 200.000 A
<b>Norme riferimento</b> IEC 60 269.1-4	<b>Standards</b> IEC 60 269.1-4	<b>Normes</b> IEC 60 269.1-4
<b>Cod. omologazione</b> Bussmann: FWPxx14F	<b>Approval code</b> Bussmann: FWPxx14F	<b>Code d'homologation</b> Bussmann: FWPxx14F



pag. 21



Corrente nominale Rated current Courant nominal	Codice Code Code	I <sup>2</sup> t-A <sup>2</sup> s (690 V) I <sup>2</sup> t-A <sup>2</sup> s (690 V) I <sup>2</sup> t-A <sup>2</sup> s (690 V)	Potenza dissipata Power loss Puissance dissipée
10 A	FF151310	22	4,0
15 A	FF151315	75	5,5
20 A	FF151320	180	6,0
25 A	FF151325	320	7,0
32 A	FF151332	600	7,6
•40 A	FF151340	750	8,0
•50 A	FF151350	1800	9,0



A richiesta sono fornibili con striker  
Available with striker upon request  
Sur demande disponible avec perceur



10 pz  
10 pcs  
10 pces



30 giorni  
30 days  
30 jours



• Non omologato  
Not approved  
Non homologué



**FUSIBILI 22x58 FF**  
22x58 FF fuses | Fusibles 22x58 FF

<b>Caratteristica</b> Extra rapidi (AR)	<b>Characteristic</b> Ultra quick (AR)	<b>Caractéristique</b> Ultra rapides (AR)
<b>Tensione</b> 690 V (IEC) 700 V (UL)	<b>Voltage</b> 690 V (IEC) 700 V (UL)	<b>Tension</b> 690 V (IEC) 700 V (UL)
<b>Corpo</b> Ceramica	<b>Body</b> Ceramic	<b>Corps</b> Céramique
<b>Capacità di rottura</b> 200.000 A	<b>Breaking capacity</b> 200.000 A	<b>Pouvoir de coupure</b> 200.000 A
<b>Norme riferimento</b> IEC 60 269.1-4	<b>Standards</b> IEC 60 269.1-4	<b>Normes</b> IEC 60 269.1-4
<b>Cod. omologazione</b> Bussmann: FWPxx22F	<b>Approval code</b> Bussmann: FWPxx22F	<b>Code d'homologation</b> Bussmann: FWPxx22F



pag. 21



Corrente nominale Rated current Courant nominal	Codice Code Code	I <sup>2</sup> t-A <sup>2</sup> s (690 V) I <sup>2</sup> t-A <sup>2</sup> s (690 V) I <sup>2</sup> t-A <sup>2</sup> s (690 V)	Potenza dissipata Power loss Puissance dissipée
20 A	FF258320	260	4,6
25 A	FF258325	410	5,6
32 A	FF258332	605	7,0
40 A	FF258340	750	8,5
50 A	FF258350	1600	9,5
63 A	FF258363	3080	11,0
80 A	FF258380	6600	13,5
100 A	FF258100	12500	16,0



10 pz  
10 pcs  
10 pces



30 giorni  
30 days  
30 jours



A richiesta sono fornibili con striker  
Available with striker upon request  
Sur demande disponible avec perceur

## SERIE CH

CH series | Série CH



### FUSIBILI 10x38 BAF-KTK 10x38 BAF-KTK fuses | Fusibles 10X38 BAF-KTK

Caratteristica	Characteristic	Caractéristique
Rapidi	Fast	Rapides
<b>Tensione di lavoro</b> ULBAF... 250 V/125 V ULKTK... 600 V	<b>Operating voltage</b> ULBAF... 250 V/125 V ULKTK... 600 V	<b>Tension d'utilisation</b> ULBAF... 250 V/125 V ULKTK... 600 V
<b>Corpo</b> Fibra/melamina	<b>Body</b> Fibra/melamina	<b>Corps</b> Fibre/mélamine
<b>Capacità di rottura</b> ULBAF 10.000 A (125 V) ULKTK 100.000 A	<b>Breaking capacity</b> ULBAF 10.000 A (125 V) ULKTK 100.000 A	<b>Pouvoir de coupure</b> ULBAF 10.000 A (125 V) ULKTK 100.000 A
<b>Cod. omologazione</b> ULBAF BUSS BAF ULKTK BUSS KTK	<b>Approval code</b> ULBAF BUSS BAF ULKTK BUSS KTK	<b>Code d'homologation</b> ULBAF BUSS BAF ULKTK BUSS KTK



pag. 22



Corrente nominale	Code	Tensione nominale	Capacità rottura
Rated current	Code	Rated voltage	Breaking capacity
Courant nominal	Code	Tension nominale	Pouvoir de coupure

ULBAF			
* 0,5 A	ULBAF-1/2	250 V	35 A
* 1 A	ULBAF-1	250 V	35 A
* 2 A	ULBAF-2	250 V	100 A
3 A	ULBAF-3	250 V	100 A
4 A	ULBAF-4	250 V	200 A
5 A	ULBAF-5	250 V	200 A
6 A	ULBAF-6	250 V	200 A
7 A	ULBAF-7	250 V	200 A
8 A	ULBAF-8	250 V	200 A
10 A	ULBAF-10	250 V	750 A
12 A	ULBAF-12	250 V	750 A
15 A	ULBAF-15	250 V	750 A
• 20 A	ULBAF-20	250 V	200 A
• 25 A	ULBAF-25	250 V	200 A
• 30 A	ULBAF-30	250 V	200 A

ULKTK			
0,5 A	ULKTK-1/2	600 V	-
1 A	ULKTK-1	600 V	-
2 A	ULKTK-2	600 V	-
3 A	ULKTK-3	600 V	-
4 A	ULKTK-4	600 V	-
5 A	ULKTK-5	600 V	-
6 A	ULKTK-6	600 V	-
7 A	ULKTK-7	600 V	-
8 A	ULKTK-8	600 V	-
10 A	ULKTK-10	600 V	-
12 A	ULKTK-12	600 V	-
15 A	ULKTK-15	600 V	-
20 A	ULKTK-20	600 V	-
25 A	ULKTK-25	600 V	-
30 A	ULKTK-30	600 V	-



• Non omologato  
Not approved  
Non Homologué



• Non omologato  
Not approved  
Non Homologué



10 pz  
10 pcs  
10 pces



pronta  
in stock  
en stock



### FUSIBILI 10x38 FNM-FNQ 10x38 FNM-FNQ fuses | Fusibles 10x38 FNM-FNQ

Caratteristica	Characteristic	Caractéristique
Ritardati	Time-delay	Temporisés
<b>Tensione di lavoro</b> ULFNM 250V/125V ULFNQ 500V	<b>Operating voltage</b> ULFNM 250V/125V ULFNQ 500V	<b>Tension d'utilisation</b> ULFNM 250V/125V ULFNQ 500V
<b>Corpo</b> Fibra/melamina	<b>Body</b> Fibre/melamina	<b>Corps</b> Fibre/mélamine
<b>Capacità di rottura</b> ULFNM 10.000 A (125 V) ULFNQ 10.000 A	<b>Breaking capacity</b> ULFNM 10.000 A (125 V) ULFNQ 10.000 A	<b>Pouvoir de coupure</b> ULFNM 10.000 A (125 V) ULFNQ 10.000 A
<b>Cod. omologazione</b> ULFNM BUSS FNM ULFNQ BUSS FNQ	<b>Approval code</b> ULFNM BUSS FNM ULFNQ BUSS FNQ	<b>Code d'homologation</b> ULFNM BUSS FNM ULFNQ BUSS FNQ



pag. 22



Corrente nominale	Code	Tensione nominale	Capacità rottura
Rated current	Code	Rated voltage	Breaking capacity
Courant nominal	Code	Tension nominale	Pouvoir de coupure

ULFNM			
0,5 A	ULFNM-1/2	250 V	35 A
1 A	ULFNM-1	250 V	35 A
2 A	ULFNM-2	250 V	100 A
3 A	ULFNM-3	250 V	100 A
4 A	ULFNM-4	250 V	200 A
5 A	ULFNM-5	250 V	200 A
6 A	ULFNM-6	250 V	200 A
7 A	ULFNM-7	250 V	200 A
8 A	ULFNM-8	250 V	200 A
10 A	ULFNM-10	250 V	200 A
12 A	ULFNM-12	250 V	10000 A
15 A	ULFNM-15	250 V	10000 A
20 A	ULFNM-20	250 V	10000 A
25 A	ULFNM-25	250 V	10000 A
30 A	ULFNM-30	250 V	10000 A

ULFNQ			
0,5 A	ULFNQ-1/2	500 V	-
1 A	ULFNQ-1	500 V	-
2 A	ULFNQ-2	500 V	-
3 A	ULFNQ-3	500 V	-
4 A	ULFNQ-4	500 V	-
5 A	ULFNQ-5	500 V	-
6 A	ULFNQ-6	500 V	-
7 A	ULFNQ-7	500 V	-
8 A	ULFNQ-8	500 V	-
10 A	ULFNQ-10	500 V	-
12 A	ULFNQ-12	500 V	-
15 A	ULFNQ-15	500 V	-
20 A	ULFNQ-20	500 V	-
25 A	ULFNQ-25	500 V	-
30 A	ULFNQ-30	500 V	-



10 pz  
10 pcs  
10 pces




pronta  
in stock  
en stock


**SERIE CH**  
CH series | Série CH

**FUSIBILI 8,5x31,5 gG - 10x38 gG - 14x51 gG - 22x58 gG**  
8,5x31,5 gG - 10x38 gG - 14x51 gG - 22x58 gG fuses | Fusibles 8,5x31,5 gG - 10x38 gG - 14x51 gG - 22x58 gG


**Caratteristiche di fusione** | Time current characteristics | *Caractéristiques de fusion*

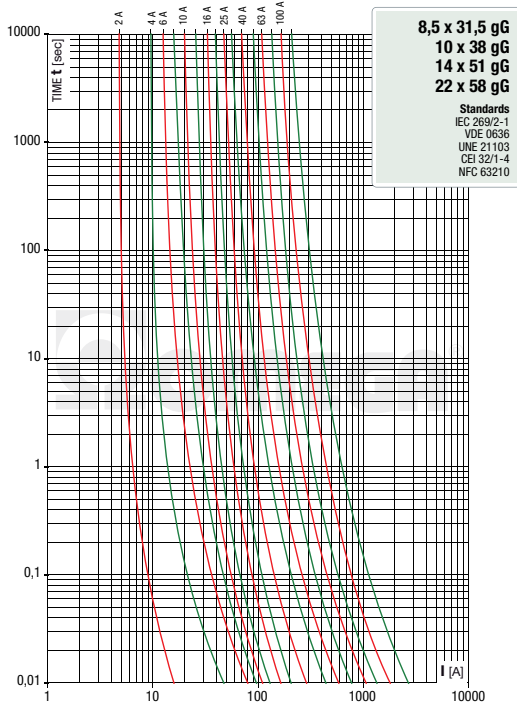


**Caratteristiche I<sup>2</sup>t** | I<sup>2</sup>t characteristics | *Caractéristiques Ft*

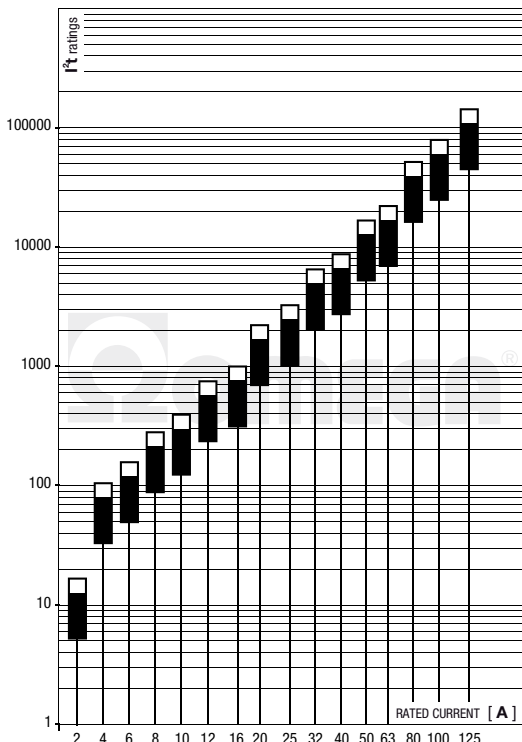

**Potenza dissipata** | Power loss | *Puissance dissipée*

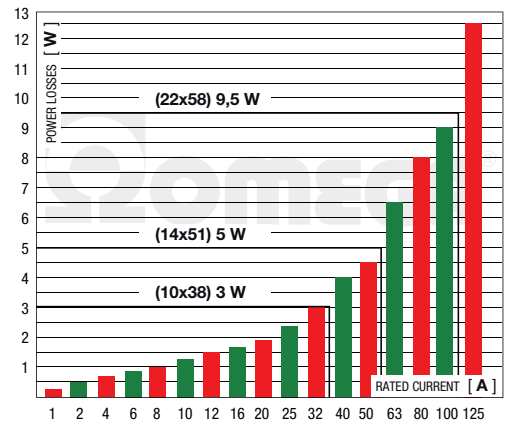

**Caratteristiche di limitazione** | Cut-off current characteristics | *Caractéristiques de limitation*

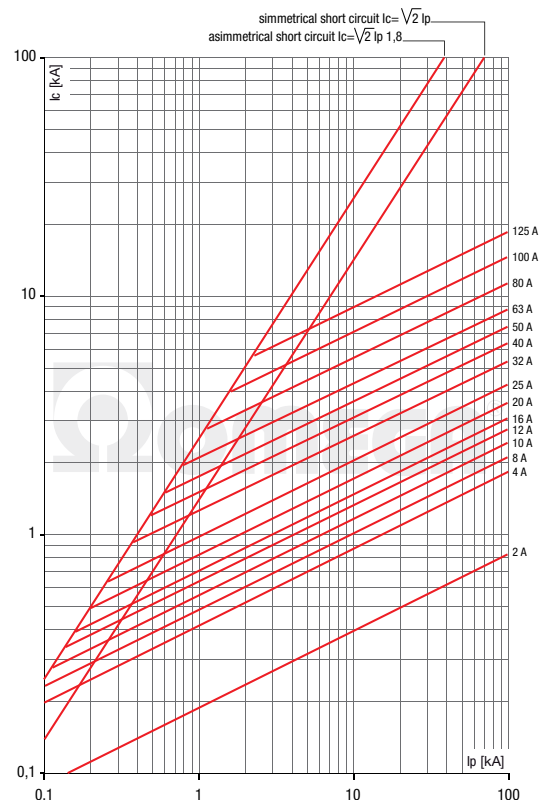





**SERIE CH**  
CH series | Série CH

**FUSIBILI 8,5x31,5 aM - 10x38 aM - 14x51 aM - 22x58 aM**  
8,5x31,5 aM - 10x38 aM - 14x51 aM - 22x58 aM fuses | Fusibles 8,5x31,5 aM - 10x38 aM - 14x51 aM - 22x58 aM


**Caratteristiche di fusione** | Time current characteristics | *Caractéristiques de fusion*

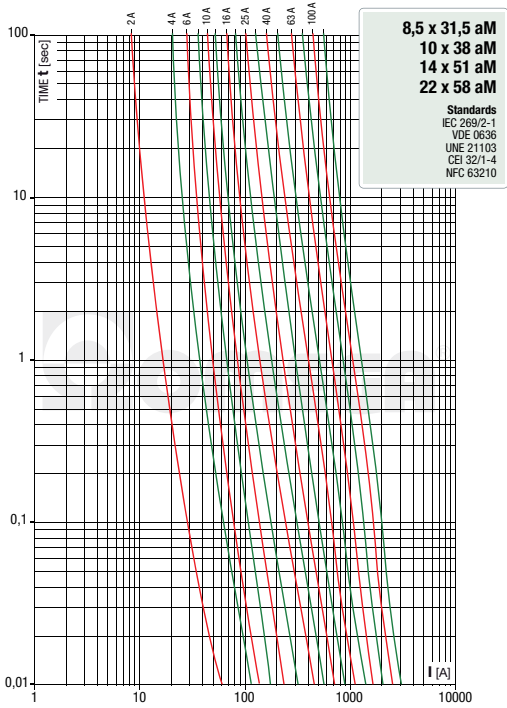


**Caratteristiche I<sup>2</sup>t** | I<sup>2</sup>t characteristics | *Caractéristiques Ft*

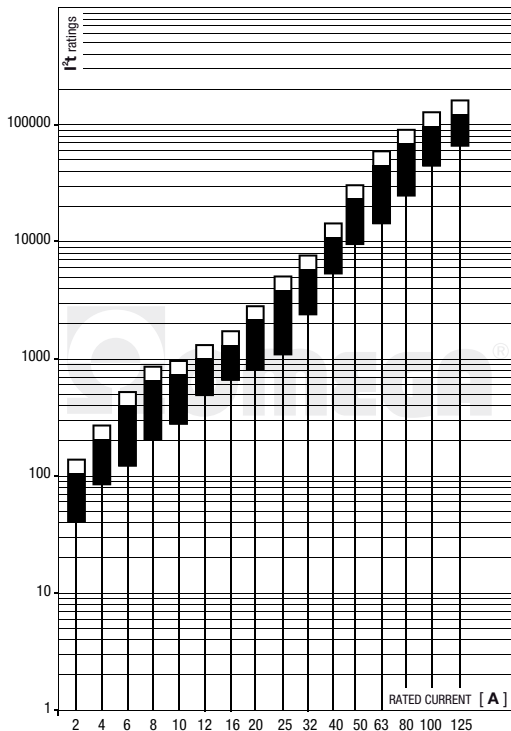

**Potenza dissipata** | Power loss | *Puissance dissipée*

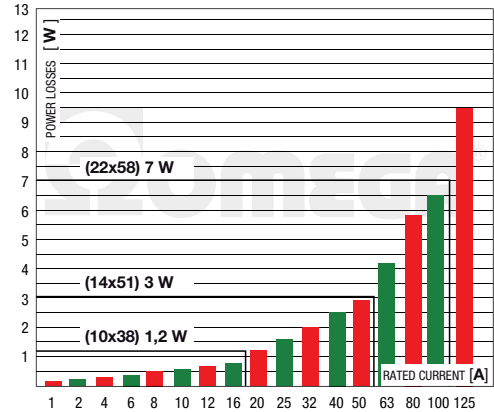


**Caratteristiche di limitazione** | Cut-off current characteristics | *Caractéristiques de limitation*

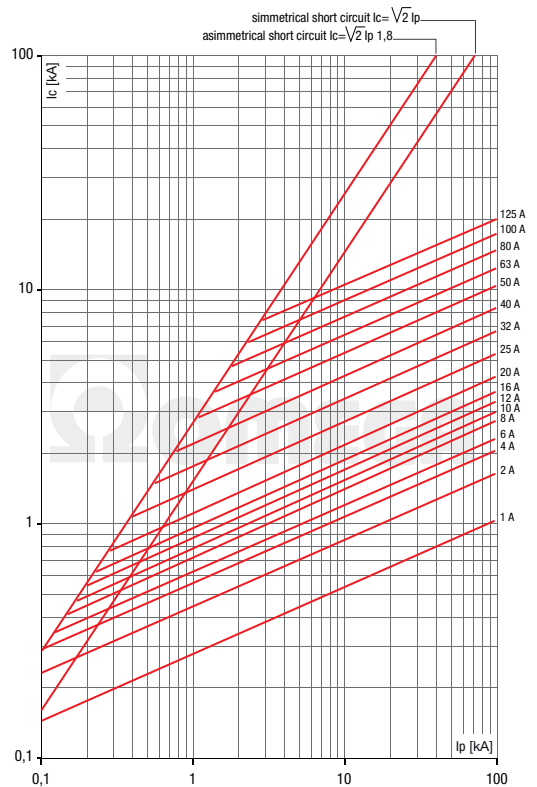

**SERIE CH**  
CH series | Série CH


**FUSIBILI 6,3X32 FF633**  
6,3x32 FF633 fuse | Fusibles 6,3X32 FF633

Caratteristiche di fusione | Time current characteristics | Caracteristiques de fusion

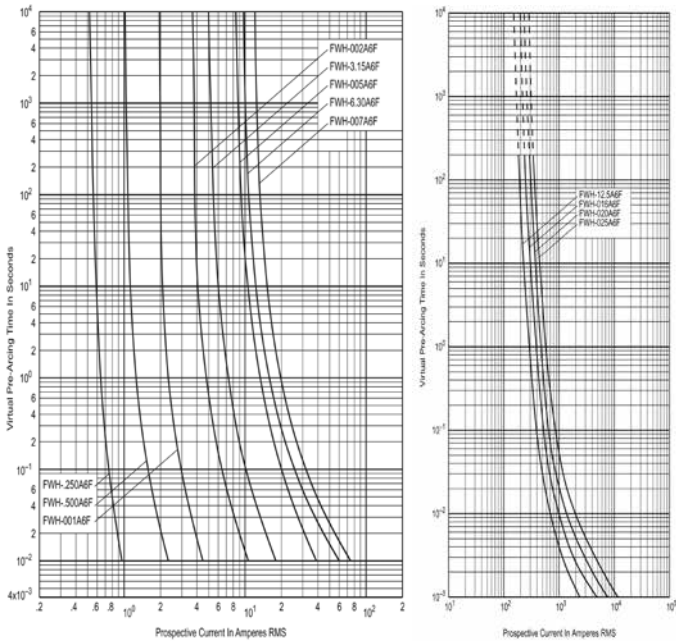


**FUSIBILI 10x38 FF 139...**  
10x38 FF 139... fuses | Fusibles 10x38 FF 139...


Caratteristiche di fusione | Time current characteristics | Caracteristiques de fusion



$K$ : Correction factor for clearing  $I^2t$   
 $E_g$ : RMS value of working voltage in V




$U_L$ : Max arc voltage in V  
 $E_g$ : RMS value of working voltage in V




$K_p$ : Correction factor for watt losses  
 $I_b$ : RMS value of load current in % of rated current

**FUSIBILI 14x51 FF - 22x58 FF**  
14x51 FF - 22x58 FF fuses | Fusibles 14x51 FF - 22x58 FF

Caratteristiche di fusione | Time current characteristics | Caracteristiques de fusion

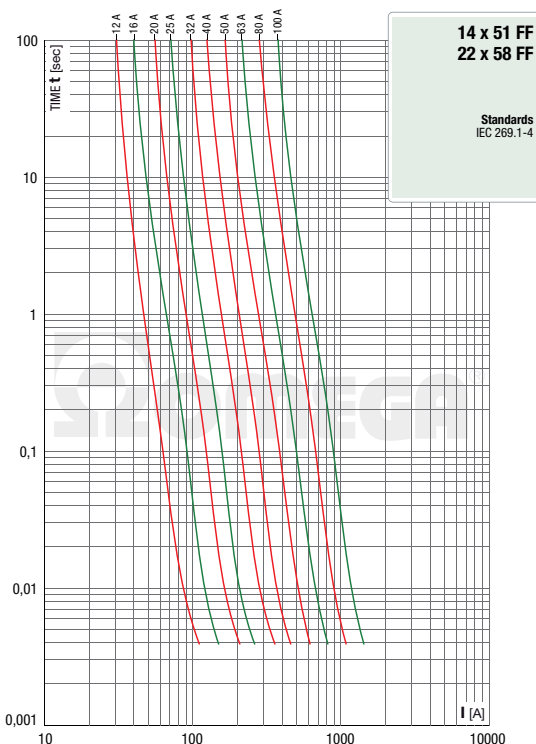


Caratteristiche di limitazione | Cut-off current characteristics | Caracteristiques de limitation

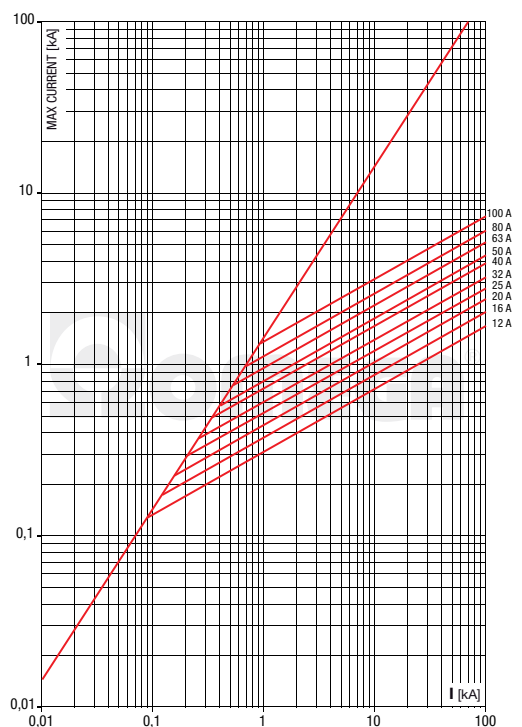

**SERIE CH**  
CH series | Série CH


**FUSIBILI 10x38 ULBAF...**  
10x38 ULBAF... fuses | Fusibles 10x38 ULBAF...

Caratteristiche di fusione | Time current characteristics | Caractéristiques de fusion

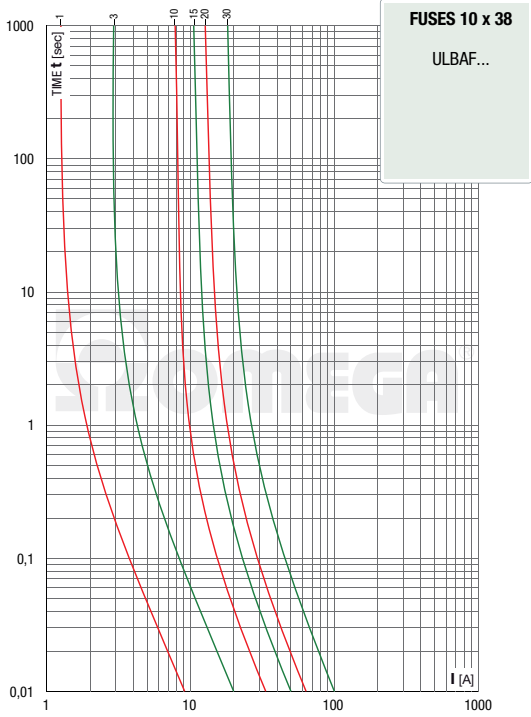


**FUSIBILI 10x38 ULKTK...**  
10x38 ULKTK... fuses | Fusibles 10x38 ULKTK...

Caratteristiche di fusione | Time current characteristics | Caractéristiques de fusion

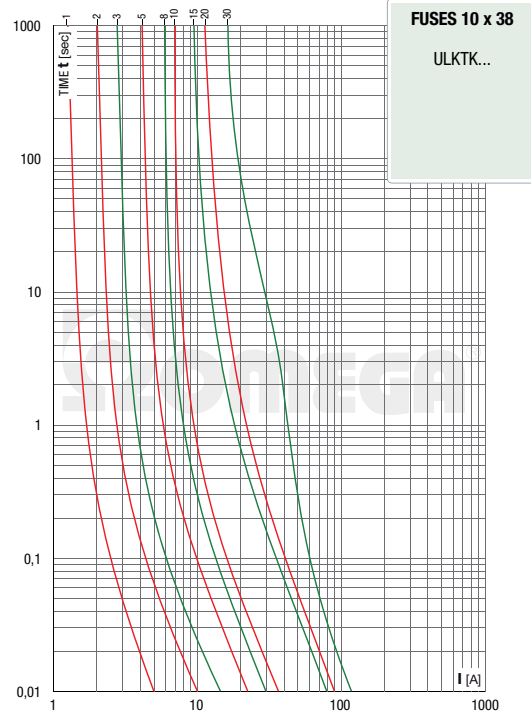

**FUSIBILI 10x38 ULFNM...**  
10x38 ULFNM... fuses | Fusibles 10x38 ULFNM...

Caratteristiche di fusione | Time current characteristics | Caractéristiques de fusion

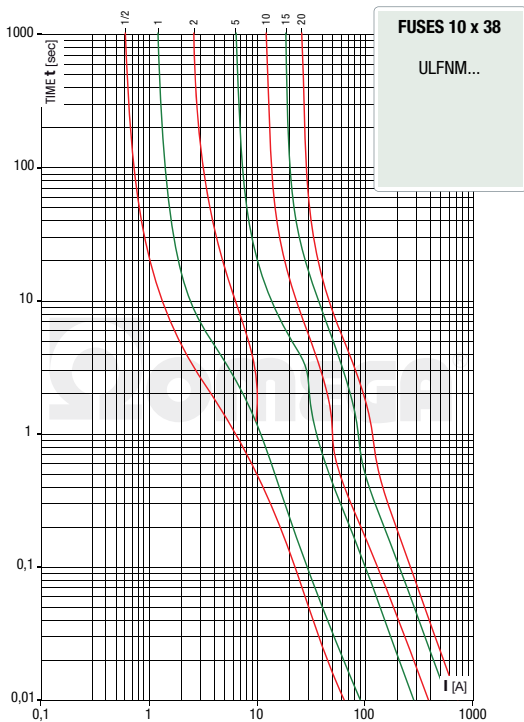

**FUSIBILI 10x38 ULFNQ...**  
10x38 ULFNQ... fuses | Fusibles 10x38 ULFNQ...

Caratteristiche di fusione | Time current characteristics | Caractéristiques de fusion

