

3216FF1.5

Fusibile da c.s. SMD rapido

Caratteristica di fusione	Rapido
Caratteristica di fusione abbreviata F	
Materiale corpo	Substato ceramico ricoperto di vetro
Materiale contatti	Nichel e stagno/piombo
Dimensione	3,2x1,6x0,89 mm
Confezione di vendita	3000 pz
Imballo	Bandoliera
Codice Omologazione	Bussmann 3216FF
Commerciale di riferimento	Flavio Fasani



Omega Fusibili si riserva il diritto di cambiare o aggiornare le informazioni tecniche contenute all'interno di questa scheda senza comunicazione.
Le immagini sono puramente indicative.

Codice	Corrente	Tensione 1	Tensione 2	Capacità Di Rottura A	Caduta Di Tensione	I _{2t} A	Resistenza	Tempi Di Fusione 1 xln	Tempi Di Fusione 2,5xln	Tempi Di Fusione 2 xln	Tempi Di Fusione 3,5xln	Omologazioni
3216FF1	1 A	32 Vac	63 VDC	50 A	0,200 V	0.03	0,2190 Ohm	Min 4 h	Max 5 s.			UL CEE VDE
3216FF1.25	1,25 A	32 Vac	63 VDC	50 A	0,180 V	0.046	0,1700 Ohm	Min 4 h	Max 5 s.	Max 60 s.		UL CEE VDE
3216FF1.5	1,5 A	32 Vac	63 VDC	50 A	0,180 V	0.093	0,1190 Ohm	Min 4 h	Max 5 s.	Max 60 s.		UL CEE VDE
3216FF10	10 A		24 VDC	150 A	0,062 V	2	0,0045 Ohm	Min 4 h			Max 5 s.	UL CEE VDE, VDE
3216FF12	12 A		24 VDC	150 A	0,070 V	7	0,0039 Ohm	Min 4 h			Max 5 s.	UL CEE VDE, VDE

Omega Fusibili S.p.A.

Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia

Tel. +39 02 488481

Fax +39 02 4882522

omega@omegafusibili.it

www.omegafusibili.it



Codice	Corrente	Tensione 1	Tensione 2	Capacità Di Rottura A	Caduta Di Tensione	I _{2t} A	Resistenza	Tempi Di Fusione 1 xln	Tempi Di Fusione 2,5xln	Tempi Di Fusione 2 xln	Tempi Di Fusione 3,5xln	Omologazioni
3216FF15	15 A		24 VDC	150 A	0,066 V	25.5	0,0031 Ohm	Min 4 h			Max 5 s.	   
3216FF2	2 A	32 Vac	63 VDC	50 A	0,160 V	0.126	0,0660 Ohm	Min 4 h	Max 5 s.	Max 60 s.		   
3216FF2.5	2,5 A	32 Vac	63 VDC	50 A	0,140 V	0.26	0,0460 Ohm	Min 4 h	Max 5 s.	Max 60 s.		   
3216FF20	20 A		24 VDC	150 A	0,060 V	48.6	0,0018 Ohm	Min 4 h			Max 5 s.	   
3216FF25	25 A		24 VDC	250 A	0,057 V	32	0,0014 Ohm	Min 4 h			Max 5 s.	   
3216FF250	250 mA	32 Vac	63 VDC	50 A	1,400 V	0.00038	3,5000 Ohm	Min 4 h	Max 5 s.			   
3216FF3	3 A	32 Vac	63 VDC	50 A	0,130 V	0.275	0,0360 Ohm	Min 4 h	Max 5 s.	Max 60 s.		   
3216FF30	30 A		24 VDC	300 A	0,068 V	43	0,0012 Ohm	Min 4 h			Max 5 s.	   
3216FF375	375 mA	32 Vac	63 VDC	50 A	0,730 V	0.00077	1,7500 Ohm	Min 4 h	Max 5 s.			   
3216FF4	4 A	32 Vac	32 VDC	50 A	0,110 V	0.337	0,0180 Ohm	Min 4 h			Max 1 s.	   
3216FF4.5	4,5 A	32 Vac	32 VDC	50 A	0,100 V	0.405	0,0160 Ohm	Min 4 h			Max 1 s.	   
3216FF5	5 A	32 Vac	32 VDC	50 A	0,090 V	0.534	0,0140 Ohm	Min 4 h			Max 1 s.	   
3216FF500	500 mA	32 Vac	63 VDC	50 A	0,660 V	0.0019	0,9800 Ohm	Min 4 h	Max 5 s.			   
3216FF6.5	6,5 A	32 Vac	32 VDC	50 A	0,076 V	2.294	0,0086 Ohm	Min 4 h			Max 1 s.	   
3216FF7	7 A	32 Vac	32 VDC	50 A	0,078 V	3.623	0,0070 Ohm	Min 4 h			Max 1 s.	   
3216FF750	750 mA	32 Vac	63 VDC	50 A	0,630 V	0.0053	0,5400 Ohm	Min 4 h	Max 5 s.			   

Omega Fusibili S.p.A.

Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia


Tel. +39 02 488481

Fax +39 02 4882522

omega@omegafusibili.it

www.omegafusibili.it



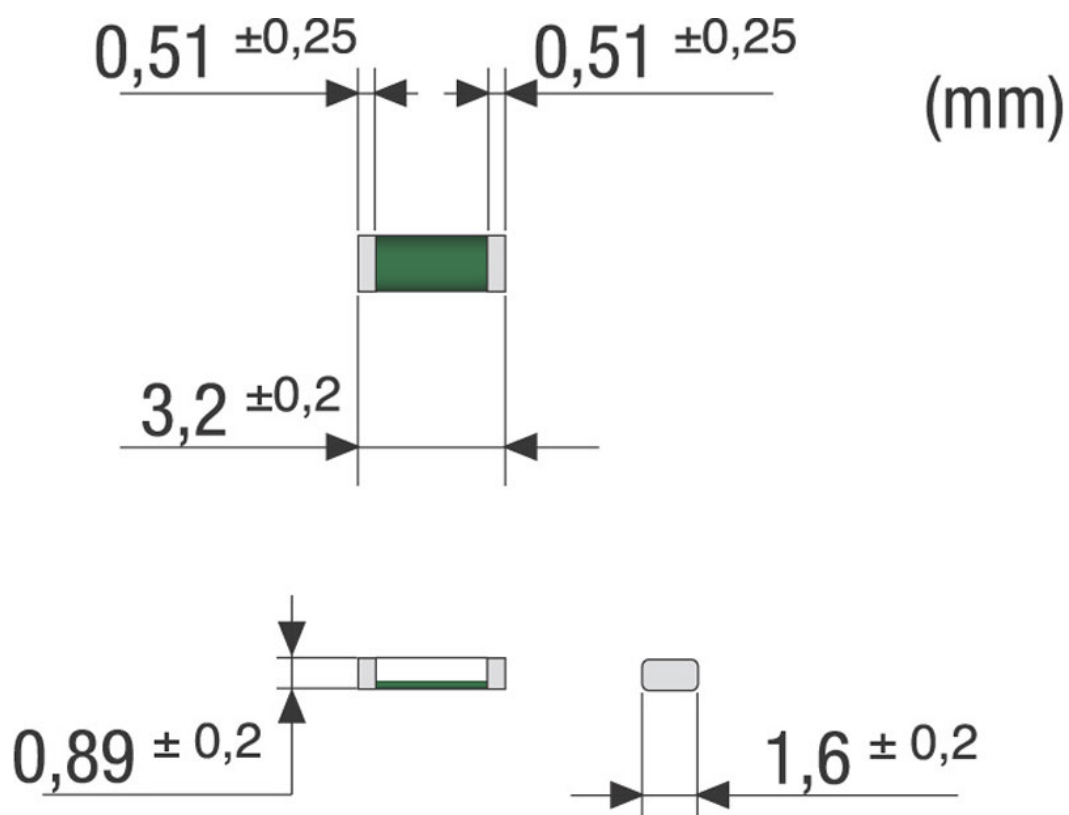

Omega Fusibili S.p.A.

Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia

Tel. +39 02 488481

Fax +39 02 4882522

omega@omegafusibili.it

www.omegafusibili.it

