


FSMD050-1210

Polytron FSMD-1210

Codice Omologazione	FUZETEC FSMD-1210
Confezione di vendita	4000 pz
Contatti	Montaggio superficiale
Corrente max (Imax, A)	100 A
Temperatura di lavoro	-40°C +85°C
Tensione (Vmax, Vdc)	6 V - 60 V
Commerciale di riferimento	Flavio Fasani

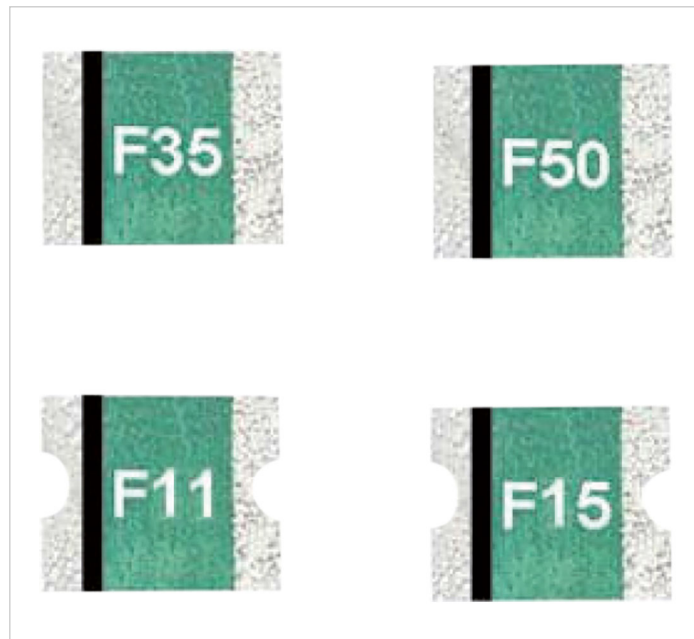

Omega Fusibili si riserva il diritto di cambiare o aggiornare le informazioni tecniche contenute all'interno di questa scheda senza comunicazione.
Le immagini sono puramente indicative.



Codice	Dimensi oni - A M ax	Dimensi oni - A Mi n	Dimensi oni - B M ax	Dimensi oni - B Mi n	Dimensi oni - C M ax	Dimensi oni - C Mi n	Dimensi oni - D M ax	Dimensi oni - D Mi n	Dimensi oni - E M ax	Dimensi oni - E Mi n	Figura	Corrente No min ale - I _H A	Corrente No min ale - I _{MA} x	Corrente No min ale - I _t A	Resistenza - P.D., W	Resistenza - R Mi n O hm	Resistenza - R I M ax O hm	Tem po Max Di In ter. - AM P.	Tem po Max Di In ter. - SE C.	Tensione - V Max, Vdc
FSMD005-1210	3,43	3,00	2,8	2,35	1,15	0,60	0,75	0,25	0,45	0,10	1	0,05	100	0,15	0,60	3,60 0	50,0 0	0,25	1,50	60
FSMD010-1210	3,43	3,00	2,8	2,35	1,15	0,60	0,75	0,25	0,45	0,10	1	0,10	100	0,25	0,60	1,60 0	15,0 0	0,50	1,50	60
FSMD020-1210	3,43	3,00	2,8	2,35	0,85	0,40	0,75	0,25	0,45	0,10	1	0,20	100	0,40	0,60	0,80 0	5,00 0	8,00	0,02	30

Omega Fusibili S.p.A.

Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia

Tel. +39 02 488481

Fax +39 02 4882522

omega@omegafusibili.it

www.omegafusibili.it



Codice	Dimensi oni - A M ax	Dimensi oni - A Mi n	Dimensi oni - B M ax	Dimensi oni - B Mi n	Dimensi oni - C M ax	Dimensi oni - C Mi n	Dimensi oni - D M ax	Dimensi oni - D Mi n	Dimensi oni - E M ax	Dimensi oni - E Mi n	Figura	Corrente No min ale - I _{H.A}	Corrente No min ale - I _{max}	Corrente No min ale - I _{t.A}	Resistenza - P.D., W	Resistenza - R Mi n O hm	Resistenza - Rl M ax O hm	Tempo Max Di In terv. - AM P.	Tempo Max Di In terv. - SE C.	Tensione - V Max, Vdc
FSMD035-1210	3,43	3,00	2,8	2,35	0,80	0,40	0,75	0,25	0,45	0,10	1	0,35	100	0,70	0,60	0,32 0	1,30 0	8,00	0,20	16
FSMD050-1210	3,43	3,00	2,8	2,35	0,75	0,30	0,75	0,25	0,45	0,10	1	0,50	100	1,00	0,60	0,25 0	0,90 0	8,00	0,10	16
FSMD075-1210	3,43	3,00	2,8	2,35	0,70	0,30	0,75	0,25	0,45	0,10	1	0,75	100	1,50	0,60	0,13 0	0,40 0	8,00	0,10	8
FSMD110-1210R	3,43	3,00	2,8	2,35	1,00	0,60	0,75	0,25	0,45	0,10	2	1,10	100	2,20	0,80	0,06 0	0,21 0	8,00	0,30	8
FSMD150-1210R	3,43	3,00	2,8	2,35	0,90	0,50	0,75	0,25	0,45	0,10	2	1,50	100	3,00	0,80	0,04 0	0,11 0	8,00	0,50	6
FSMD175-1210R	3,43	3,00	2,8	2,35	1,40	0,80	0,75	0,25	0,45	0,10	2	1,75	100	4,00	0,80	0,02 0	0,08 0	8,00	0,60	6
FSMD200-1210R	3,43	3,00	2,8	2,35	1,40	0,80	0,75	0,25	0,45	0,10	2	2,00	100	4,00	0,80	0,01 5	0,07 0	8,00	1,00	6

Omega Fusibili S.p.A.

Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia


Tel. +39 02 488481

Fax +39 02 4882522

omega@omegafusibili.it

www.omegafusibili.it



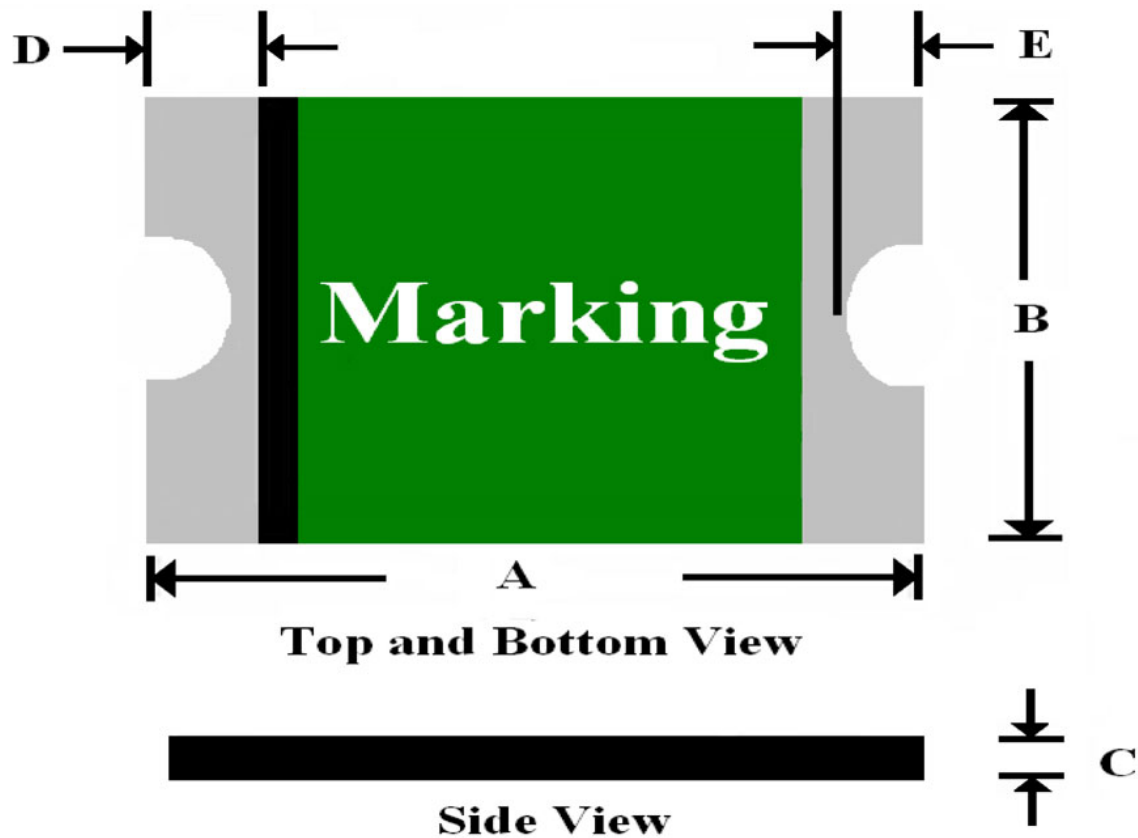

Omega Fusibili S.p.A.

Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia

Tel. +39 02 488481

Fax +39 02 4882522

omega@omegafusibili.it

www.omegafusibili.it

