


FSMD100-1206R

Polytron FSMD-1206

Codice Omologazione	FUZETEC FSMD-1206R
Confezione di vendita	3000 pz
Contatti	Montaggio superficiale
Corrente max (Imax, A)	100 A
Temperatura di lavoro	-40°C +85°C
Tensione (Vmax, Vdc)	6 V - 60 V
Commerciale di riferimento	Davin Enrico

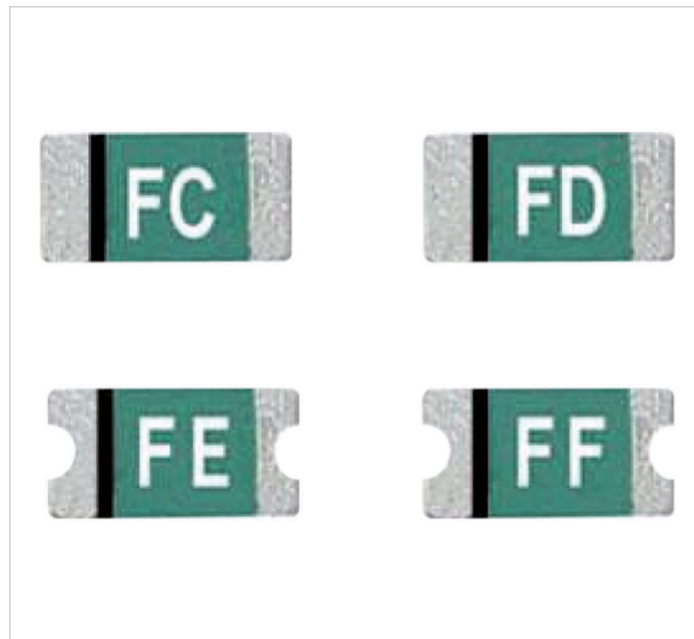

Omega Fusibili si riserva il diritto di cambiare o aggiornare le informazioni tecniche contenute all'interno di questa scheda senza comunicazione.
Le immagini sono puramente indicative.



Codice	Dimensi oni - A M ax	Dimensi oni - A Mi n	Dimensi oni - B M ax	Dimensi oni - B Mi n	Dimensi oni - C M ax	Dimensi oni - C Mi n	Dimensi oni - D M ax	Dimensi oni - D Mi n	Dimensi oni - E M ax	Dimensi oni - E Mi n	Figura	Corrente No min ale - I _H A	Corrente No min ale - I _{max} A	Corrente No min ale - I _t A	Resistenza - P.D., W	Resistenza - R Mi n O hm	Resistenza - RI M ax O hm	Tem po Max Di In terv. - AM P.	Tem po Max Di In terv. - SE C.	Tensione - V Max, Vdc
FSMD005-1206	3,50	3,00	1,80	1,50	0,85	0,45	0,75	0,10	0,45	0,10	1	0,05	100	0,15	0,40	3,60 0	50,0 0	0,25	1,50	60
FSMD020-1206-R	3,50	3,00	1,80	1,50	0,75	0,45	0,75	0,10	0,45	0,10	1	0,20	100	0,40	0,40	0,60 0	2,50 0	8,00	0,10	30
FSMD035-1206	3,50	3,00	1,80	1,50	0,75	0,3	0,75	0,10	0,45	0,10	1	0,35	100	0,75	0,40	0,30 0	1,20 0	8,00	0,10	16

Omega Fusibili S.p.A.

Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia

Tel. +39 02 488481

Fax +39 02 4882522

omega@omegafusibili.it

www.omegafusibili.it



Codice	Dimensi- oni - A M ax	Dimensi- oni - A Mi n	Dimensi- oni - B M ax	Dimensi- oni - B Mi n	Dimensi- oni - C M ax	Dimensi- oni - C Mi n	Dimensi- oni - D M ax	Dimensi- oni - D Mi n	Dimensi- oni - E M ax	Dimensi- oni - E Mi n	Figura	Corrente No- min- ale - I _{H.A}	Corrente No- min- ale - I _{max}	Corrente No- min- ale - I _{t.A}	Resistenza - P.D., W	Resistenza - R Mi n O hm	Resistenza - Rl M ax O hm	Tempo Max Di In- terv. - AM P.	Tempo Max Di In- terv. - SE C.	Tensione - V Max, Vdc
FSMD050-1206	3,50	3,00	1,80	1,50	0,55	0,25	0,75	0,10	0,45	0,10	1	0,50	100	1,00	0,40	0,15 0	0,70 0	8,00	0,10	8
FSMD075-1206R	3,50	3,00	1,80	1,50	1,25	0,45	0,75	0,25	0,45	0,10	2	0,75	100	1,50	0,60	0,09 0	0,29 0	8,00	0,20	8
FSMD100-1206R	3,50	3,00	1,80	1,50	1,00	0,45	0,75	0,25	0,45	0,10	2	1,00	100	1,80	0,60	0,05 5	0,21 0	8,00	0,30	6
FSMD110-1206R	3,50	3,00	1,80	1,50	1,00	0,45	0,75	0,25	0,45	0,10	2	1,10	100	2,20	0,80	0,04 0	0,18 0	8,00	0,30	8
FSMD150-1206R	3,50	3,00	1,80	1,50	1,40	0,80	0,75	0,25	0,45	0,10	2	1,50	100	3,00	0,80	0,04 0	0,12 0	8,00	1,00	8
FSMD200-1206R	3,50	3,00	1,80	1,50	1,60	0,85	0,75	0,25	0,45	0,10	2	2,00	100	3,50	0,80	0,01 8	0,08 0	8,00	1,50	6

Omega Fusibili S.p.A.

Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia


Tel. +39 02 488481

Fax +39 02 4882522

omega@omegafusibili.it

www.omegafusibili.it



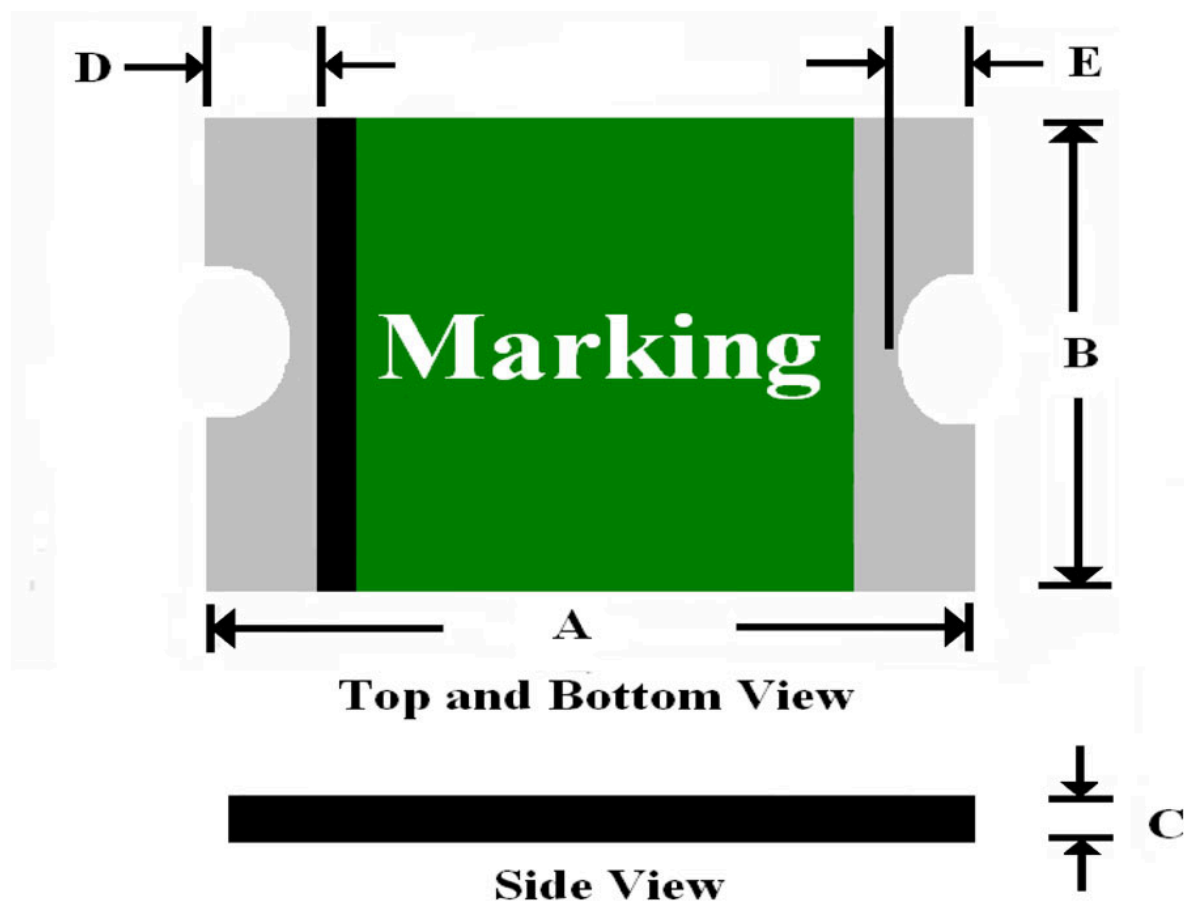

Omega Fusibili S.p.A.

Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia

Tel. +39 02 488481

Fax +39 02 4882522

omega@omegafusibili.it

www.omegafusibili.it

