

FSMD200-2920

Polytron FSMD-2920

Codice Omologazione	FUZETEC FSMD-2920
Confezione di vendita	2000 pz
Contatti	Montaggio superficiale
Corrente max (Imax, A)	100 A
Temperatura di lavoro	-40°C +85°C
Tensione (Vmax, Vdc)	6 V - 60 V
Commerciale di riferimento	Flavio Fasani



Omega Fusibili si riserva il diritto di cambiare o aggiornare le informazioni tecniche contenute all'interno di questa scheda senza comunicazione.
Le immagini sono puramente indicative.



Codice	Dim ensi oni - A Ma x	Dim ensi oni - A Mi n	Dim ensi oni - B Ma x	Dim ensi oni - B Mi n	Dim ensi oni - C Ma x	Dim ensi oni - C Mi n	Dim ensi oni - D Ma x	Dim ensi oni - D Mi n	Dim ensi oni - E Ma x	Dim ensi oni - E Mi n	Corr ente Nom inale - IH. A	Corr ente Nom inale - Ima xA	Corr ente Nom inale - It.A	Resis tenz a - P. D.,W	Resis tenz a - R Min Ohm	Resis tenz a - RI Max Ohm	Tem po M ax Di Inter v. - A MP.	Tem po M ax Di Inter v. - S EC.	Tens ione - V M ax, V dc
FSMD030-2920	7,98	6,73	5,44	4,80	1,15	0,60	1,20	0,5	0,9	0,5	0,30	100	0,60	1,5	1,00	4,80	1,5	3,0	60
FSMD050-2920	7,98	6,73	5,44	4,80	1,15	0,60	1,20	0,5	0,9	0,5	0,50	100	1,00	1,5	0,30	1,40	2,5	4,0	60
FSMD075-2920	7,98	6,73	5,44	4,80	1,15	0,40	1,20	0,5	0,9	0,5	0,75	100	1,50	1,5	0,18	1,00	8,0	0,3	33
FSMD100-2920	7,98	6,73	5,44	4,80	1,00	0,40	1,20	0,5	0,9	0,5	1,10	100	2,20	1,5	0,09	0,41	8,0	0,5	33
FSMD125-2920	7,98	6,73	5,44	4,80	0,90	0,40	1,20	0,5	0,9	0,5	1,25	100	2,50	1,5	0,05	0,25	8,0	2,0	33
FSMD150-2920	7,98	6,73	5,44	4,80	0,90	0,40	1,20	0,5	0,9	0,5	1,50	100	3,00	1,5	0,05	0,23	8,0	2,0	33

Omega Fusibili S.p.A.

Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia

Tel. +39 02 488481

Fax +39 02 4882522


omega@omegafusibili.it

www.omegafusibili.it



Codice	Dimensi oni - A Ma x	Dimensi oni - A Mi n	Dimensi oni - B Ma x	Dimensi oni - B Mi n	Dimensi oni - C Ma x	Dimensi oni - C Mi n	Dimensi oni - D Ma x	Dimensi oni - D Mi n	Dimensi oni - E Ma x	Dimensi oni - E Mi n	Corr ente Nom inale - I.H. A	Corr ente Nom inale - I.ma xA	Corr ente Nom inale - I.t.A	Resis tenz a - P. D.,W	Resis tenz a - R Min Ohm	Resis tenz a - RI Max Ohm	Tem po M ax Di Inter v. - A MP.	Tem po M ax Di Inter v. - S EC.	Tens ione - V M ax, V dc
FSMD185-2920	7,98	6,73	5,44	4,80	0,90	0,30	1,20	0,5	0,9	0,5	1,85	100	3,70	1,5	0,04	0,15	8,0	2,5	33
FSMD200-2920	7,98	6,73	5,44	4,80	0,90	0,30	1,20	0,5	0,9	0,5	2,00	100	4,00	1,5	0,03 5	0,12 0	8,0	4,5	16
FSMD250-2920	7,98	6,73	5,44	4,80	0,90	0,30	1,20	0,5	0,9	0,5	2,50	100	5,00	1,5	0,02 5	0,08 5	8,0	16	16
FSMD260-2920	7,98	6,73	5,44	4,80	0,90	0,30	1,20	0,5	0,9	0,5	2,60	100	5,20	1,5	0,02 0	0,07 5	8,0	20	6
FSMD300-2920	7,98	6,73	5,44	4,80	0,90	0,40	1,20	0,5	0,9	0,5	3,00	100	5,20	1,5	0,01 0	0,04 8	8,0	25	6

DISEGNI

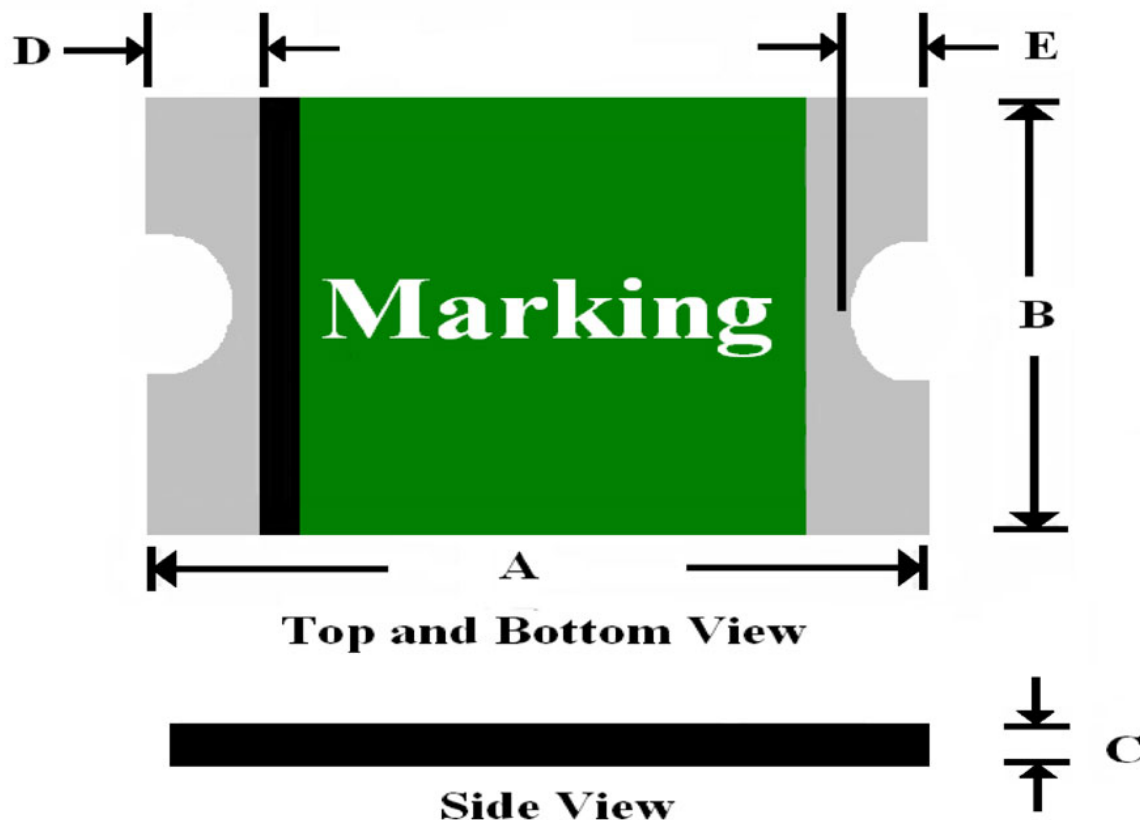

Omega Fusibili S.p.A.

Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia

Tel. +39 02 488481

Fax +39 02 4882522

omega@omegafusibili.it

www.omegafusibili.it

