

FSR420

Polytron FSR

Codice Omologazione	FUZETEC FSR420F
Confezione di vendita	500 pz
Contatti	Assiali
Corrente max (Imax, A)	100 A
Temperatura di lavoro	-40°C +85°C
Tensione (Vmax, Vdc)	15 V - 30 V
Commerciale di riferimento	Davin Enrico



Omega Fusibili si riserva il diritto di cambiare o aggiornare le informazioni tecniche contenute all'interno di questa scheda senza comunicazione.
Le immagini sono puramente indicative.



Codice	Dime nsioni - A M ax	Dime nsioni - A Mi n	Dime nsioni - B M ax	Dime nsioni - B Mi n	Dime nsioni - C M ax	Dime nsioni - C Mi n	Dime nsioni - D M ax	Dime nsioni - D Mi n	Dime nsioni - F Ma x	Dime nsioni - F Mi n	Corre nte N omin ale - I H.A	Corre nte N omin ale - I t.A	Resist enza - P.D., W	Resist enza - R Max Ohm	Resist enza - R Min Ohm	Resist enza - Rl Ma x Oh m	Tensi one - V Ma x, Vdc
FSR120	22,1	19,9	5,2	4,9	1,0	0,6	7,5	5,5	4,1	3,9	1,20	2,7	1,2	0,160	0,085	0,220	15
FSR175	23,1	20,9	2,5	4,9	1,0	0,6	5,5	4,1	4,1	3,9	1,75	3,8	1,5	0,090	0,050	0,120	15
FSR200	23,4	21,3	11,0	10,2	1,1	0,5	7,6	5,0	5,4	4,8	2,00	4,4	1,9	0,060	0,030	0,100	30
FSR350	31,8	28,4	13,5	13,0	1,1	0,5	8,9	6,3	6,1	5,9	3,50	6,3	2,5	0,031	0,017	0,050	30
FSR420	32,4	30,6	13,6	12,9	1,1	0,5	7,5	5,0	6,1	5,9	4,20	7,6	2,9	0,024	0,012	0,040	30

Omega Fusibili S.p.A.

Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia

Tel. +39 02 488481


Fax +39 02 4882522

omega@omegafusibili.it

www.omegafusibili.it



DISEGNI

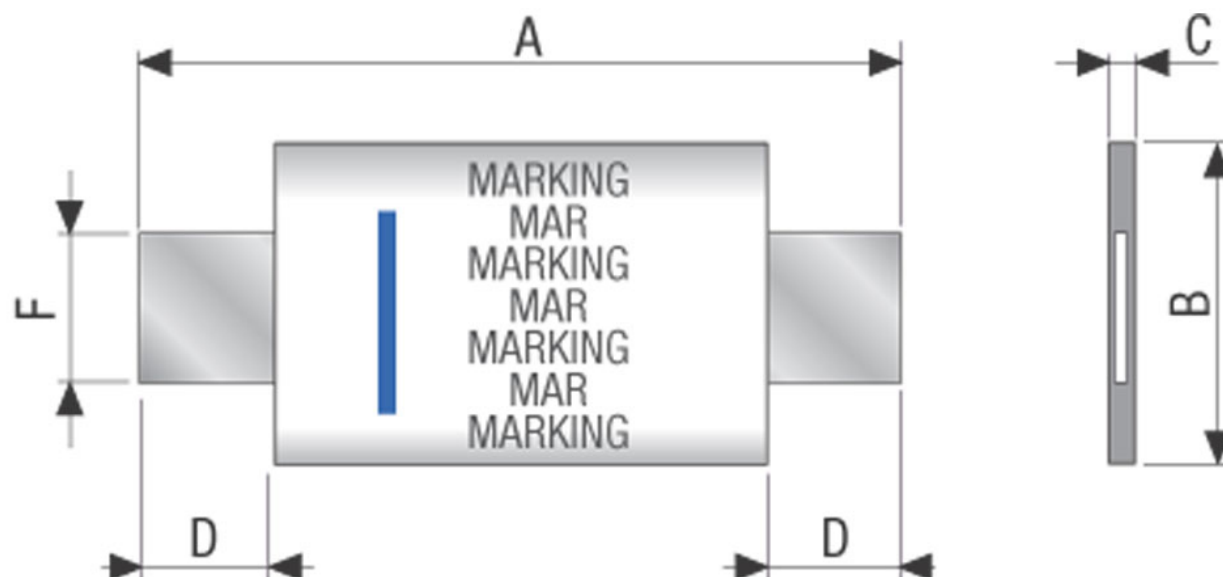

Omega Fusibili S.p.A.

Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia

Tel. +39 02 488481

Fax +39 02 4882522

omega@omegafusibili.it

www.omegafusibili.it

