

MT780120

Fusibile da c.s. Micro ritardato

Caratteristica di fusione	Ritardato
Caratteristica di fusione abbreviata T	
Materiale corpo	Termoplastica
Materiale terminali	Rame stagnato
Dimensione	8,5x7,6 mm
Capacità di rottura	L - bassa
Confezione di vendita	100 pz
Norme di riferimento	IEC60127-3/IV
Commerciale di riferimento	Flavio Fasani



Omega Fusibili si riserva il diritto di cambiare o aggiornare le informazioni tecniche contenute all'interno di questa scheda senza comunicazione.
Le immagini sono puramente indicative.

Codice	Corrente	Tensione	Capacità Di Rottura A	Caduta Di Tensione	I _{2t} A	Resistenza	Tempi Di Fusione 1,5xI _n	Tempi Di Fusione 2,1xI _n	Tempi Di Fusione 2,75xI _n	Tempi Di Fusione 4xI _n	Tempi Di Fusione 10xI _n	Omologazioni
MT780110	100 mA	250 V	35 A	288,5 mV	0.015155	2,37 Ohm	Min 1 h	Max 2 min.	Min 400 ms. - Max 10 s.	Min 150 ms. - Max 3 s.	Min 20 ms. - Max 150 ms.	UL CE VDE S CQC
MT780112	125 mA	250 V	35 A	238 mV	0.026783	1,6 Ohm	Min 1 h	Max 2 min.	Min 400 ms. - Max 10 s.	Min 150 ms. - Max 3 s.	Min 20 ms. - Max 150 ms.	UL CE VDE S CQC
MT780116	160 mA	250 V	35 A	196,5 mV	0.039097	1,2 Ohm	Min 1 h	Max 2 min.	Min 400 ms. - Max 10 s.	Min 150 ms. - Max 3 s.	Min 20 ms. - Max 150 ms.	UL CE VDE S CQC

Omega Fusibili S.p.A.

Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia

Tel. +39 02 488481

Fax +39 02 4882522

omega@omegafusibili.it

www.omegafusibili.it



Codice	Corrente	Tensione 1	Capacità Di Rottura A	Caduta Di Tensione	I _{2t} A	Resistenza	Tempi Di Fusione 1,5xI _n	Tempi Di Fusione 2,1xI _n	Tempi Di Fusione 2,75xI _n	Tempi Di Fusione 4 xI _n	Tempi Di Fusione 1 0xI _n	Omologazioni
MT780120	200 mA	250 V	35 A	215,5 mV	0.168832	0,94 Ohm	Min 1 h	Max 2 min.	Min 400 ms. - Max 10 s.	Min 150 ms. - Max 3 s.	Min 20 ms. - Max 150 ms.	     
MT780125	250 mA	250 V	35 A	185 mV	0.24778	0,66 Ohm	Min 1 h	Max 2 min.	Min 400 ms. - Max 10 s.	Min 150 ms. - Max 3 s.	Min 20 ms. - Max 150 ms.	     
MT780131	315 mA	250 V	35 A	152 mV	0.2772	0,43 Ohm	Min 1 h	Max 2 min.	Min 400 ms. - Max 10 s.	Min 150 ms. - Max 3 s.	Min 20 ms. - Max 150 ms.	     
MT780140	400 mA	250 V	35 A	127 mV	0.771618	0,285 Ohm	Min 1 h	Max 2 min.	Min 400 ms. - Max 10 s.	Min 150 ms. - Max 3 s.	Min 20 ms. - Max 150 ms.	     
MT780150	500 mA	250 V	35 A	143,5 mV	2	0,242 Ohm	Min 1 h	Max 2 min.	Min 400 ms. - Max 10 s.	Min 150 ms. - Max 3 s.	Min 20 ms. - Max 150 ms.	     
MT780163	630 mA	250 V	35 A	113 mV	3.5	0,154 Ohm	Min 1 h	Max 2 min.	Min 400 ms. - Max 10 s.	Min 150 ms. - Max 3 s.	Min 20 ms. - Max 150 ms.	     
MT780180	800 mA	250 V	35 A	104,5 mV	6.5	0,112 Ohm	Min 1 h	Max 2 min.	Min 400 ms. - Max 10 s.	Min 150 ms. - Max 3 s.	Min 20 ms. - Max 150 ms.	     
MT780210	1 A	250 V	35 A	100 mV	7.5	0,085 Ohm	Min 1 h	Max 2 min.	Min 400 ms. - Max 10 s.	Min 150 ms. - Max 3 s.	Min 20 ms. - Max 150 ms.	       
MT780212	1,25 A	250 V	35 A	91 mV	13	0,061 Ohm	Min 1 h	Max 2 min.	Min 400 ms. - Max 10 s.	Min 150 ms. - Max 3 s.	Min 20 ms. - Max 150 ms.	       
MT780216	1,6 A	250 V	35 A	102 mV	24	0,043 Ohm	Min 1 h	Max 2 min.	Min 400 ms. - Max 10 s.	Min 150 ms. - Max 3 s.	Min 20 ms. - Max 150 ms.	       

Omega Fusibili S.p.A.

Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia

Tel. +39 02 488481

Fax +39 02 4882522

omega@omegafusibili.it

www.omegafusibili.it



Codice	Corrente	Tensione 1	Capacità Di Rottura A	Caduta Di Tensione	I _{2t} A	Resistenz a	Tempi Di Fusione 1,5xI _n	Tempi Di Fusione 2,1xI _n	Tempi Di Fusione 2,75xI _n	Tempi Di Fusione 4 xI _n	Tempi Di Fusione 1 0xI _n	Omologa zioni
MT780220	2 A	250 V	35 A	74,5 mV	30	0,031 Ohm	Min 1 h	Max 2 min.	Min 400 ms. - Max 10 s.	Min 150 ms. - Max 3 s.	Min 20 ms. - Max 150 ms.	       
MT780225	2,5 A	250 V	35 A	72,5 mV	45	0,024 Ohm	Min 1 h	Max 2 min.	Min 400 ms. - Max 10 s.	Min 150 ms. - Max 3 s.	Min 20 ms. - Max 150 ms.	       
MT780231	3,15 A	250 V	35 A	70,25 mV	57	0,018 Ohm	Min 1 h	Max 2 min.	Min 400 ms. - Max 10 s.	Min 150 ms. - Max 3 s.	Min 20 ms. - Max 150 ms.	       
MT780240	4 A	250 V	35 A	62 mV	80	0,012 Ohm	Min 1 h	Max 2 min.	Min 400 ms. - Max 10 s.	Min 150 ms. - Max 3 s.	Min 20 ms. - Max 150 ms.	       
MT780250	5 A	250 V	35 A	57,5 mV	95.4	0,010 Ohm	Min 1 h	Max 2 min.	Min 400 ms. - Max 10 s.	Min 150 ms. - Max 3 s.	Min 20 ms. - Max 150 ms.	       
MT780263	6,3 A	250 V	35 A	60,85 mV	200	0,008 Ohm	Min 1 h	Max 2 min.	Min 400 ms. - Max 10 s.	Min 150 ms. - Max 3 s.	Min 20 ms. - Max 150 ms.	       

Omega Fusibili S.p.A.

Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia


Tel. +39 02 488481

Fax +39 02 4882522

omega@omegafusibili.it

www.omegafusibili.it



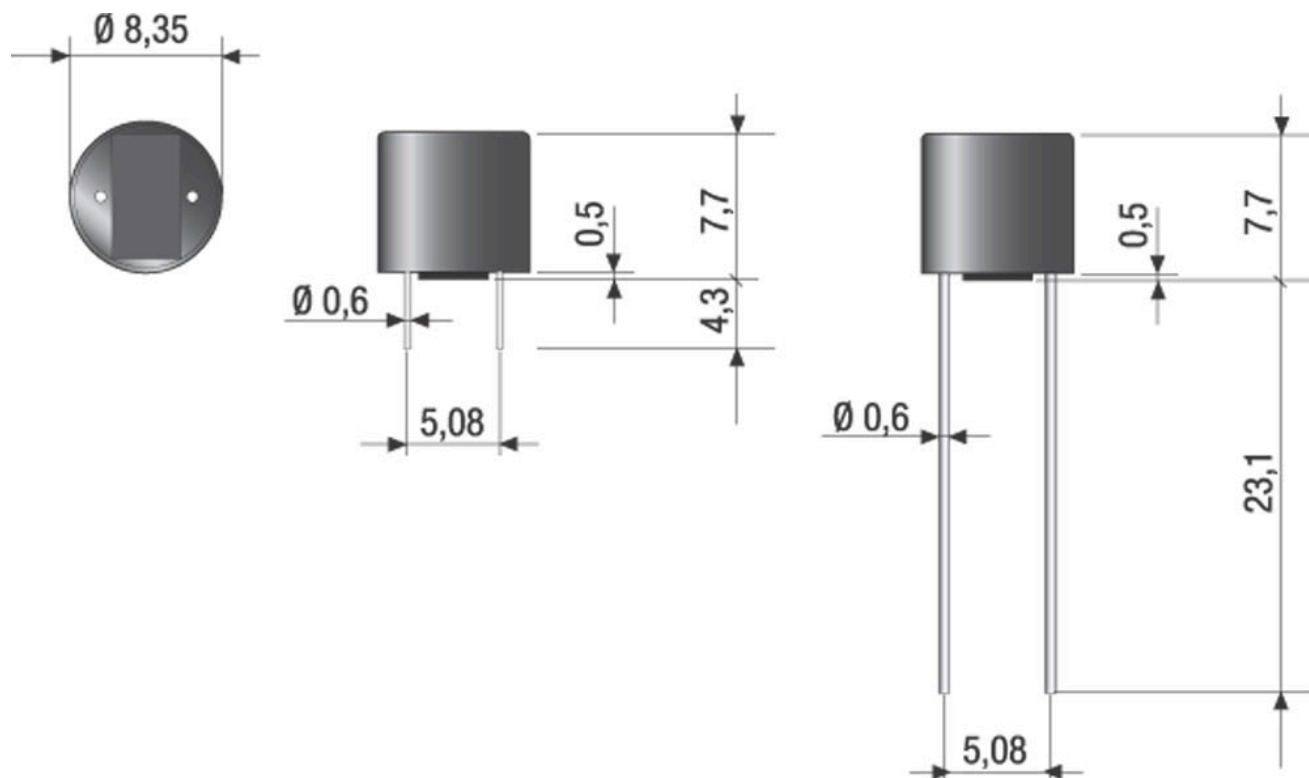

Omega Fusibili S.p.A.

Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia

Tel. +39 02 488481

Fax +39 02 4882522

omega@omegafusibili.it

www.omegafusibili.it

