

PBAR2AF0000P0G

Pulsante piezo diam. 22 luminoso con punto

Commerciale di riferimento	Papetti F. - Preda M.
Corrente/tensione	200 mA/24 Vac-dc
Led	10 mA/12 Vdc
Materiale	Alluminio anodizzato
Contatti	Cavetti 0,22 mm2 - lungh. 300 mm
Pressione di lavoro	2 a 6N
Vita	50 milioni di cicli
Temperatura di lavoro	-40°C +75°C
Grado di protezione	IP68-IEC60529 / IP69K-DIN40050-9
Confezione di vendita	20 pz
Note	Versione ATEX fornibile su richiesta



Omega Fusibili si riserva il diritto di cambiare o aggiornare le informazioni tecniche contenute all'interno di questa scheda senza comunicazione. Le immagini sono puramente indicative.



Codice	Colore Tasto	Colore Led
PBAR2AF0000P0B	Natural	Blu
PBAR2AF0000P0G	Natural	Verde
PBAR2AF0000P0S	Natural	Rosso
PBAR2AF0000P0 W	Natural	Bianco
PBAR2AF0000P0Y	Natural	Giallo

Omega Fusibili S.p.A.

Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia



Tel. +39 02 488481

Fax +39 02 4882522

omega@omegafusibili.it

www.omegafusibili.it



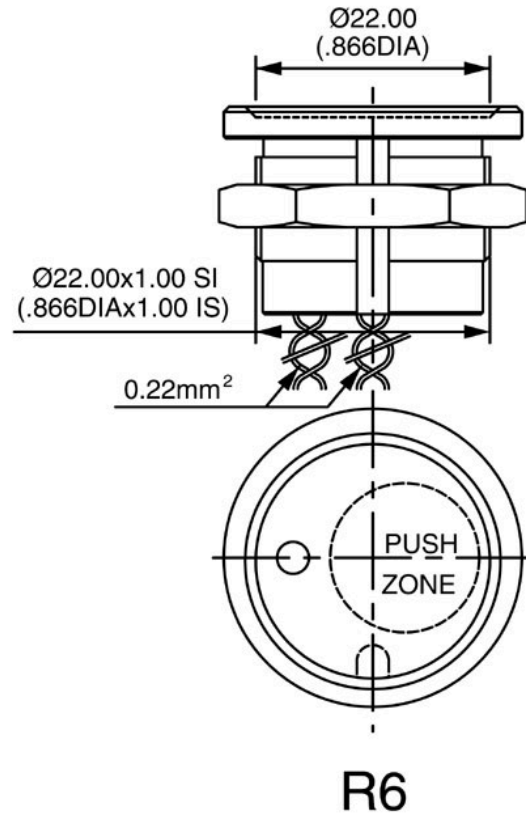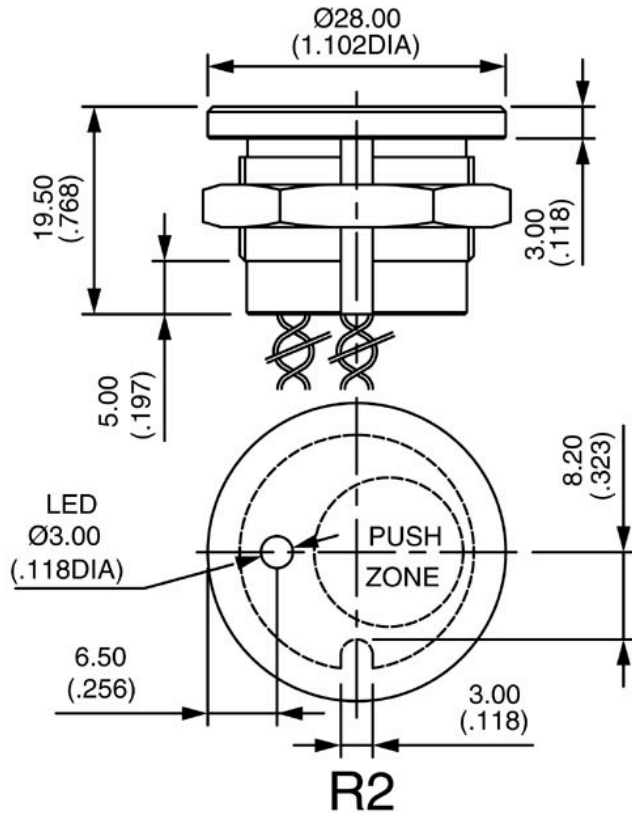

Omega Fusibili S.p.A.

Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia

Tel. +39 02 488481

Fax +39 02 4882522

omega@omegafusibili.it

www.omegafusibili.it

