

PTG361240

Fusibile da c.s. Micro ritardato

Caratteristica di fusione	Ritardato
Caratteristica di fusione abbreviata T	
Materiale corpo	Ceramica
Materiale terminali	Ottone nichelato
Dimensione	3,9x11 mm
Tensione	250 V
Capacità di rottura	L - bassa
Confezione di vendita	1000 pz
Norme di riferimento	IEC60127-3/IV
Commerciale di riferimento	Flavio Fasani



Omega Fusibili si riserva il diritto di cambiare o aggiornare le informazioni tecniche contenute all'interno di questa scheda senza comunicazione.
Le immagini sono puramente indicative.

Codice	Corrente	Capacità Di Rottura A	I _{2t} A	Resistenza	Tempi Di Fusione 1,5xI _n	Tempi Di Fusione 2,1xI _n	Tempi Di Fusione 2,75xI _n	Tempi Di Fusione 4xI _n	Tempi Di Fusione 10xI _n	Omologazioni
PTG361125	250 mA	35 A	0.4122	0,731 Ohm	Min 1 h	Max 2 min.	Min 400 m s. - Max 10 s.	Min 150 m s. - Max 3 s.	Min 20 ms. - Max 150 ms.	
PTG361131	315 mA	35 A	0.5255	0,472 Ohm	Min 1 h	Max 2 min.	Min 400 m s. - Max 10 s.	Min 150 m s. - Max 3 s.	Min 20 ms. - Max 150 ms.	
PTG361140	400 mA	35 A	0.6885	0,316 Ohm	Min 1 h	Max 2 min.	Min 400 m s. - Max 10 s.	Min 150 m s. - Max 3 s.	Min 20 ms. - Max 150 ms.	
PTG361150	500 mA	35 A	1.31	0,256 Ohm	Min 1 h	Max 2 min.	Min 400 m s. - Max 10 s.	Min 150 m s. - Max 3 s.	Min 20 ms. - Max 150 ms.	

Omega Fusibili S.p.A.

Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia

Tel. +39 02 488481

Fax +39 02 4882522

omega@omegafusibili.it

www.omegafusibili.it



Codice	Corrente	Capacità Di Rottura A	I _{2t} A	Resistenza	Tempi Di Fusione 1,5xI _n	Tempi Di Fusione 2,1xI _n	Tempi Di Fusione 2,75xI _n	Tempi Di Fusione 4xI _n	Tempi Di Fusione 10xI _n	Omologazioni
PTG361163	630 mA	35 A	2.385	0,170 Ohm	Min 1 h	Max 2 min.	Min 400 m s. - Max 10 s.	Min 150 m s. - Max 3 s.	Min 20 ms. - Max 150 ms.	      
PTG361180	800 mA	35 A	3.6532	0,113 Ohm	Min 1 h	Max 2 min.	Min 400 m s. - Max 10 s.	Min 150 m s. - Max 3 s.	Min 20 ms. - Max 150 ms.	      
PTG361210	1 A	35 A	6.6388	0,086 Ohm	Min 1 h	Max 2 min.	Min 400 m s. - Max 10 s.	Min 150 m s. - Max 3 s.	Min 20 ms. - Max 150 ms.	      
PTG361212	1,25 A	35 A	14.738	0,064 Ohm	Min 1 h	Max 2 min.	Min 400 m s. - Max 10 s.	Min 150 m s. - Max 3 s.	Min 20 ms. - Max 150 ms.	      
PTG361216	1,6 A	35 A	29.768	0,046 Ohm	Min 1 h	Max 2 min.	Min 400 m s. - Max 10 s.	Min 150 m s. - Max 3 s.	Min 20 ms. - Max 150 ms.	      
PTG361220	2 A	35 A	32.976	0,034 Ohm	Min 1 h	Max 2 min.	Min 400 m s. - Max 10 s.	Min 150 m s. - Max 3 s.	Min 20 ms. - Max 150 ms.	      
PTG361225	2,5 A	35 A	61.2	0,026 Ohm	Min 1 h	Max 2 min.	Min 400 m s. - Max 10 s.	Min 150 m s. - Max 3 s.	Min 20 ms. - Max 150 ms.	      
PTG361231	3,15 A	35 A	91.197	0,019 Ohm	Min 1 h	Max 2 min.	Min 400 m s. - Max 10 s.	Min 150 m s. - Max 3 s.	Min 20 ms. - Max 150 ms.	      
PTG361240	4 A	35 A	149.98	0,014 Ohm	Min 1 h	Max 2 min.	Min 400 m s. - Max 10 s.	Min 150 m s. - Max 3 s.	Min 20 ms. - Max 150 ms.	      
PTG361250	5 A	35 A	188.6	0,010 Ohm	Min 1 h	Max 2 min.	Min 400 m s. - Max 10 s.	Min 150 m s. - Max 3 s.	Min 20 ms. - Max 150 ms.	      
PTG361263	6,3 A	35 A	276.76	0,008 Ohm	Min 1 h	Max 2 min.	Min 400 m s. - Max 10 s.	Min 150 m s. - Max 3 s.	Min 20 ms. - Max 150 ms.	      

Omega Fusibili S.p.A.

Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia

Tel. +39 02 488481


Fax +39 02 4882522

omega@omegafusibili.it

www.omegafusibili.it



DISEGNI

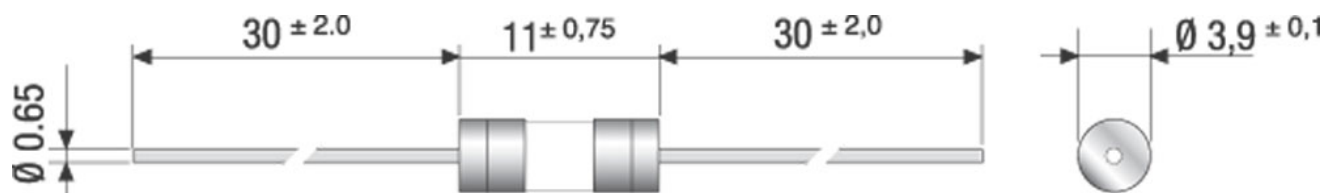

Omega Fusibili S.p.A.

Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia

Tel. +39 02 488481

Fax +39 02 4882522

omega@omegafusibili.it

www.omegafusibili.it

