

## PX040010P/xMxx

### Spina volante pressofusa

Grado di protezione	IP68 EN60529, IP69K DIN40050
Materiale	Polyamide UL94-V0
Contatti	Lega di rame dorata
Temperatura di lavoro	-20°C +60°C
Confezione di vendita	1000 pz



Omega Fusibili si riserva il diritto di cambiare o aggiornare le informazioni tecniche contenute all'interno di questa scheda senza comunicazione. Le immagini sono puramente indicative.



Codice	N° Poli	Lunghezza Cavo	Corrente	Tensione
PX040002P/xMxx	2	A richiesta	8 A	250 V
PX040003P/xMxx	3	A richiesta	8 A	250 V
PX040004P/xMxx	4	A richiesta	5 A	125 V
PX040006P/xMxx	6	A richiesta	5 A	125 V
PX040008P/xMxx	8	A richiesta	5 A	125 V
PX040010P/xMxx	10	A richiesta	1 A	50 V
PX040012P/xMxx	12	A richiesta	1 A	50 V

#### Omega Fusibili S.p.A.

Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia


Tel. +39 02 488481

Fax +39 02 4882522

omega@omegafusibili.it

www.omegafusibili.it



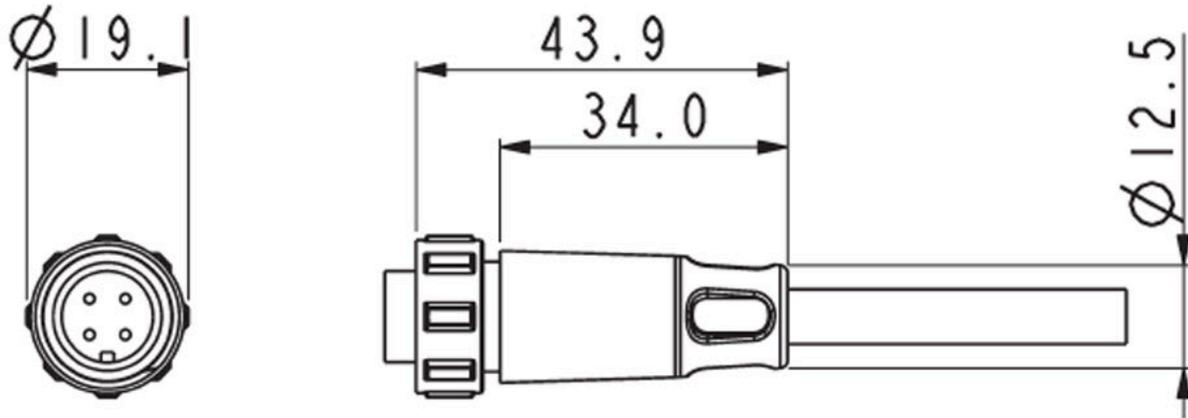

**Omega Fusibili S.p.A.**

Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia

Tel. +39 02 488481

Fax +39 02 4882522

[omega@omegafusibili.it](mailto:omega@omegafusibili.it)

[www.omegafusibili.it](http://www.omegafusibili.it)

