



PX040103S/xMxx

Presa volante pressofusa

Grado di protezione	IP68 EN60529, IP69K DIN40050
Materiale	Polyamide UL94-V0
Contatti	Lega di rame dorata
Temperatura di lavoro	-20°C +60°C
Confezione di vendita	1000 pz



Omega Fusibili si riserva il diritto di cambiare o aggiornare le informazioni tecniche contenute all'interno di questa scheda senza comunicazione.
Le immagini sono puramente indicative.



Codice	Nº Poli	Corrente	Lunghezza Cavo	Tensione
PX040102S/xMxx	2	8 A	A richiesta	250 V
PX040103S/xMxx	3	8 A	A richiesta	250 V
PX040104S/xMxx	4	5 A	A richiesta	125 V
PX040106S/xMxx	6	5 A	A richiesta	125 V
PX040108S/xMxx	8	5 A	A richiesta	125 V
PX040110S/xMxx	10	1 A	A richiesta	50 V
PX040112S/xMxx	12	1 A	A richiesta	50 V

Omega Fusibili S.p.A.

Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia
Tel. +39 02 488481
Fax +39 02 4882522
omega@omegafusibili.it
www.omegafusibili.it



QUALITÀ



AMBIENTE

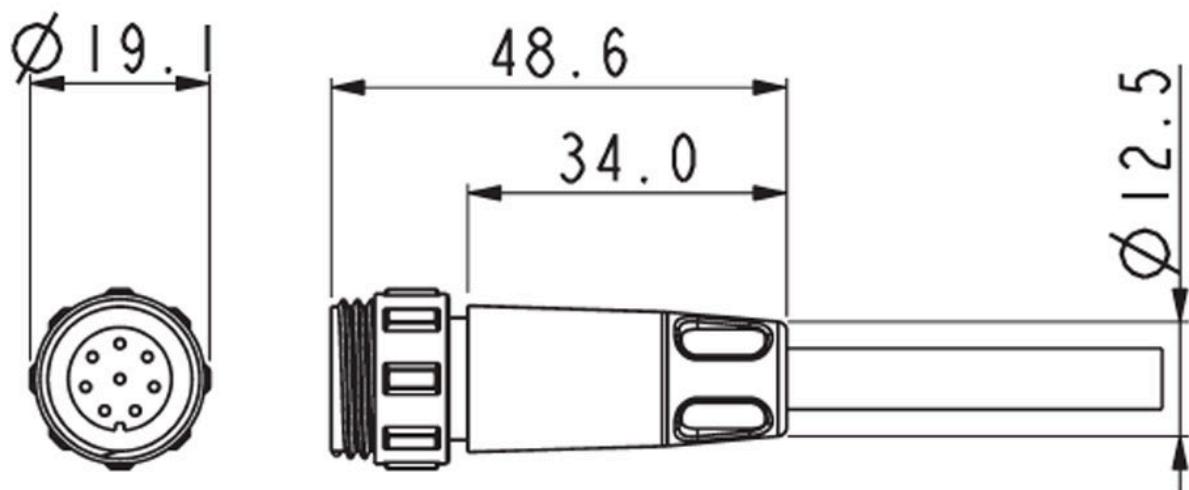


ETICA



RATING

DISEGNI

**Omega Fusibili S.p.A.**

Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia
Tel. +39 02 488481
Fax +39 02 4882522
omega@omegafusibili.it
www.omegafusibili.it

