

PX041306P/PC

Spina da incasso da C.S.

Grado di protezione	IP68 EN60529, IP69K DIN40050
Materiale	Polyamide UL94-V0
Contatti	Lega di rame dorata
Temperatura di lavoro	-40°C +80°C
Confezione di vendita	1 pz



Omega Fusibili si riserva il diritto di cambiare o aggiornare le informazioni tecniche contenute all'interno di questa scheda senza comunicazione. Le immagini sono puramente indicative.



Codice	Corrente	N° Poli	Tensione
PX041302P/PC	5 A	8	125 V
PX041303P/PC	8 A	2	250 V
PX041304P/PC	8 A	3	250 V
PX041306P/PC	5 A	4	125 V
PX041308P/PC	5 A	6	125 V

Omega Fusibili S.p.A.

Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia

Tel. +39 02 488481

Fax +39 02 4882522


omega@omegafusibili.it

www.omegafusibili.it



Codice	Corrente	N° Poli	Tensione
PX041310P/PC	1 A	10	50 V
PX041312P/PC	1 A	12	50 V

DISEGNI

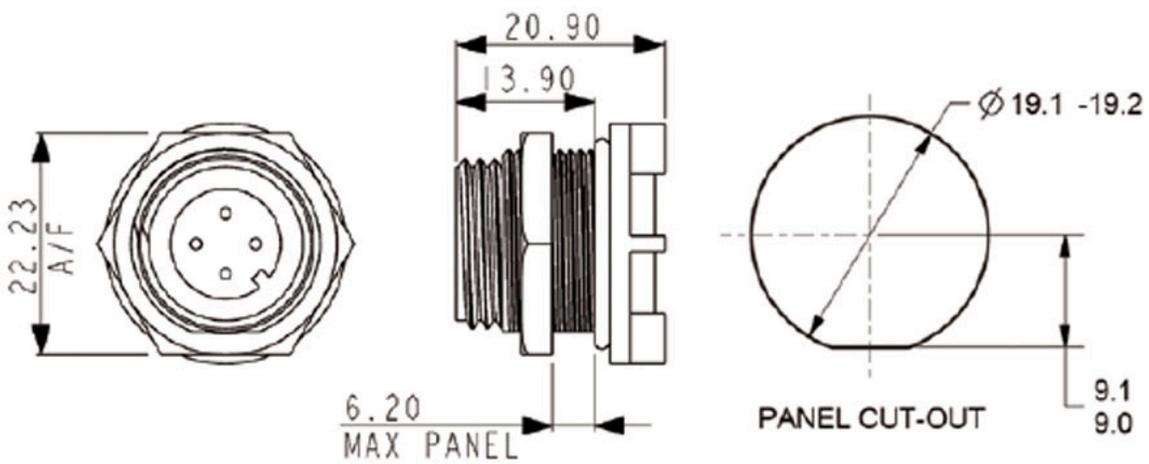

Omega Fusibili S.p.A.

Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia

Tel. +39 02 488481

Fax +39 02 4882522

omega@omegafusibili.it

www.omegafusibili.it

