

PXP6010/03P/ST

Spine volanti - plastica

Grado di protezione	IP68, IP69K
Materiale	PC/PBT UL94 V-0
Cavo	diam. 4-10 mm
Confezione di vendita	1 pz
Note	Tutte le omologazioni sono 'Pending'



Omega Fusibili si riserva il diritto di cambiare o aggiornare le informazioni tecniche contenute all'interno di questa scheda senza comunicazione.
Le immagini sono puramente indicative.



Codice	Diam. Cavo	Tensione	Corrente	Terminali	N° Poli
PXP6010/02P/CR	14-18 AWG	277 V	16 A	Crimpare	2
PXP6010/02P/ST	1,5 mm ²	277 V	16 A	Vite	2
PXP6010/03P/CR	14-18 AWG	277 V	16 A	Crimpare	3
PXP6010/03P/ST	1,5 mm ²	277 V	16 A	Vite	3
PXP6010/08P/CR	18-20 AWG	277 V	10 A	Crimpare	8

Omega Fusibili S.p.A.

Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia

Tel. +39 02 488481

Fax +39 02 4882522


omega@omegafusibili.it

www.omegafusibili.it



Codice	Diam. Cavo	Tensione	Corrente	Terminali	N° Poli
PXP6010/16P/CR	22-26 AWG	60 V	3 A	Crimpare	16
PXP6010/22P/CR	22-26 AWG	60 V	2 A	Crimpare	22

DISEGNI

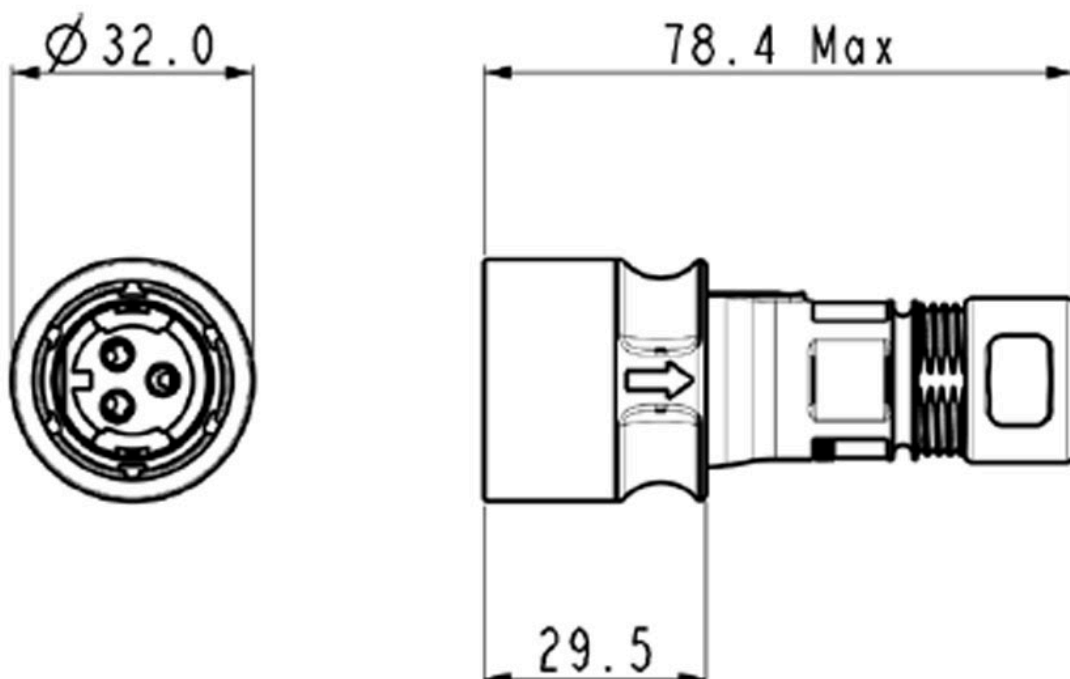

Omega Fusibili S.p.A.

Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia

Tel. +39 02 488481

Fax +39 02 4882522

omega@omegafusibili.it

www.omegafusibili.it

