



## PXP7010/03P/ST

Spina volante - plastica

Grado di protezione	IP66, IP68, IP69K
Materiale	PC/PBT UL94 V-0
Cavo	diam. 5-15 mm
Confezione di vendita	1 pz
Note	Tutte le omologazioni sono Pending



Omega Fusibili si riserva il diritto di cambiare o aggiornare le informazioni tecniche contenute all'interno di questa scheda senza comunicazione.  
Le immagini sono puramente indicative.



Codice	Diam. Cavo	Corrente	Terminali	Nº Poli	Tensione
PXM7010/02P/ST	6,0 mm <sup>2</sup>	25 A	Vite	2	600 V
PXM7010/03P/ST	6,0 mm <sup>2</sup>	25 A	Vite	3	600 V
PXM7010/06P/ST	1,0 mm <sup>2</sup>	10 A	Vite	6	500 V
PXM7010/10P/CR	18-20 AWG	10 A	Crimpare	10	277 V
PXM7010/32P/CR	22-26 AWG	3 A	Crimpare	32	200 V

### Omega Fusibili S.p.A.


Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia  
Tel. +39 02 488481  
Fax +39 02 4882522  
omega@omegafusibili.it  
[www.omegafusibili.it](http://www.omegafusibili.it)





Codice	Diam. Cavo	Corrente	Terminali	N° Poli	Tensione
PXP7010/02P/ST	6,0 mm <sup>2</sup>	25 A	Vite	2	600 V
PXP7010/03P/ST	6,0 mm <sup>2</sup>	25 A	Vite	3	600 V
PXP7010/06P/ST	1,0 mm <sup>2</sup>	10 A	Vite	6	500 V
PXP7010/10P/CR	18-20 AWG	10 A	Crimpare	10	277 V
PXP7010/32P/CR	22-26 AWG	3 A	Crimpare	32	200 V

## DISEGNI

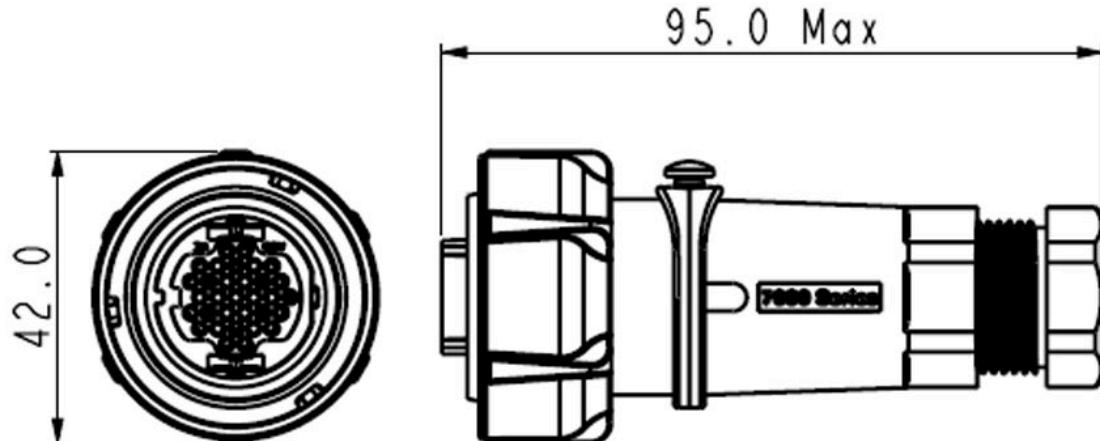

**Omega Fusibili S.p.A.**

Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia  
Tel. +39 02 488481  
Fax +39 02 4882522  
omega@omegafusibili.it  
www.omegafusibili.it



QUALITÀ



AMBIENTE



ETICA



RATING