

QD25813/FR

Portafusibili sezionabili 22x58

Commerciale di riferimento	Fontanella Pietro
corrente	100 A
Tensione	690 Vac / 600 Vac-dc
Categoria di protezione	AC-21B
Corpo	Nylon UL94-V0 Autoestinguente
Contatti	Rame argentato
Norme di riferimento	IEC 60947-1, IEC 60947-3, UL 4248-1, UL 486 E
Codice Omologazione	ETI: EFD22
Confezione di vendita	1 pz



Omega Fusibili si riserva il diritto di cambiare o aggiornare le informazioni tecniche contenute all'interno di questa scheda senza comunicazione.
Le immagini sono puramente indicative.



Codice	N° Poli	Peso	Dimensione B
QD25801	1	156 g.	35.6
QD25802	2	317 g.	71.2
QD25803	3	476 g.	108.8
QD25811	1+N	351 g.	71.2
QD25811/FR	1+N	351 g.	71.2
QD25813	3+N	671 g.	142.4
QD25813/FR	3+N	671 g.	142.4

Omega Fusibili S.p.A.

Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia


Tel. +39 02 488481

Fax +39 02 4882522

omega@omegafusibili.it

www.omegafusibili.it



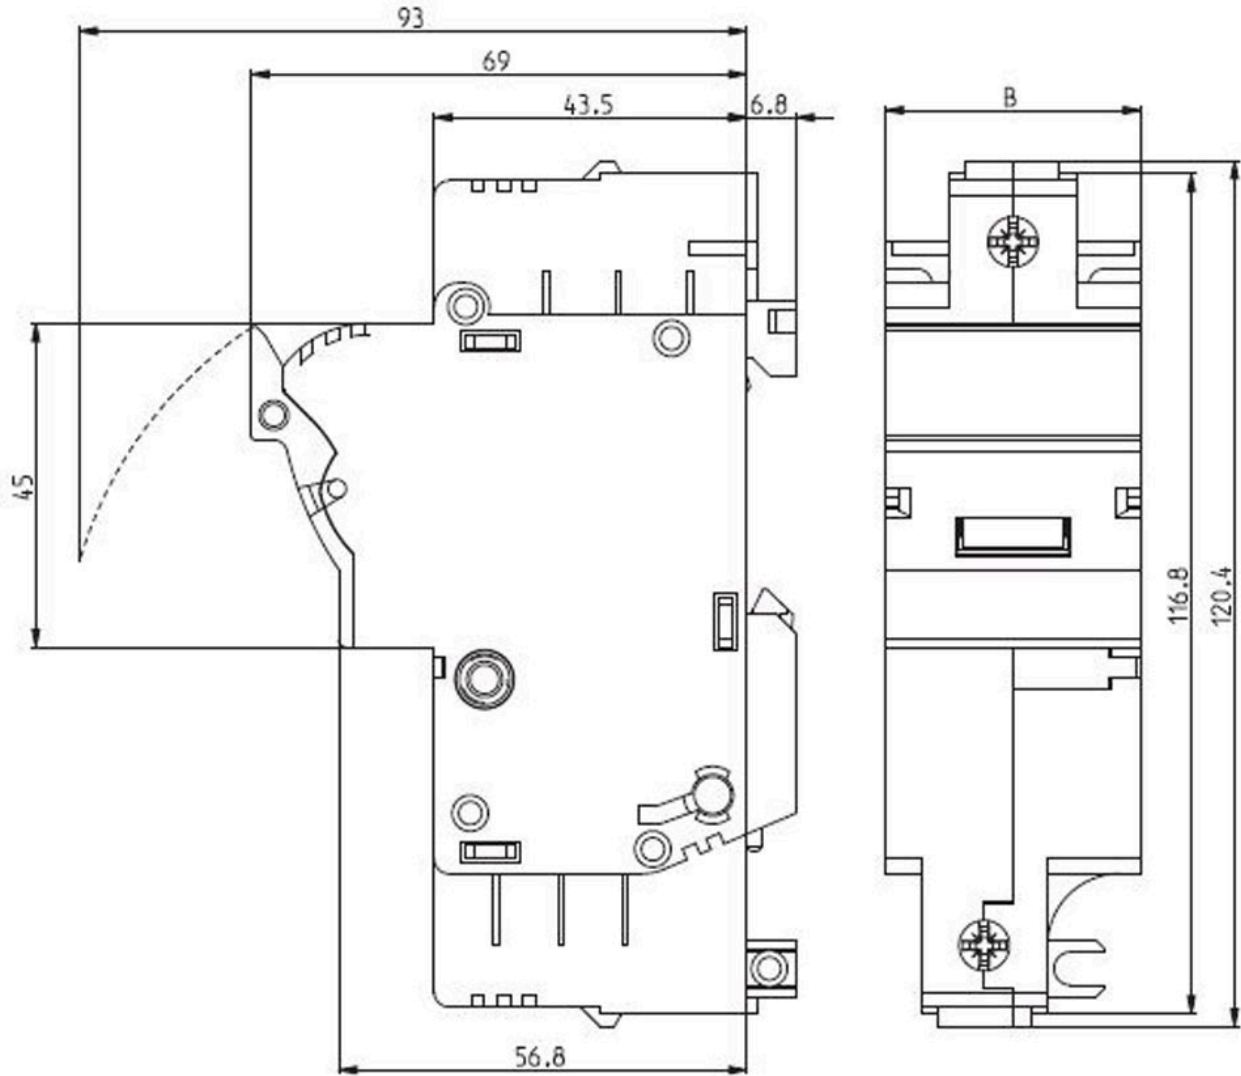

Omega Fusibili S.p.A.

Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia

Tel. +39 02 488481

Fax +39 02 4882522

omega@omegafusibili.it

www.omegafusibili.it

