

ULFWJ-1200A

Fusibile serie FWJ

Commerciale di riferimento	Pietro Fontanella
Caratteristica	Extra rapido
Tensione	1000 Vac - 800 Vdc
Capacità di rottura	100000 A / 25000 A (Vac) - 50000 A Vdc
Codice Omologazione	BUSSMANN: FWJ
Confezione di vendita	1 pz



Omega Fusibili si riserva il diritto di cambiare o aggiornare le informazioni tecniche contenute all'interno di questa scheda senza comunicazione.
Le immagini sono puramente indicative.

Codice	Corrente Nominale	I _{2t} (A ² s)	Potenza Dissipata	Capacità Di Rottura	Omologazioni
ULFWJ-1000A	1000 A	1100000	206 W	25000 A (Vac) - 50000 A (Vdc)	 
ULFWJ-100A	100 A	17500	15 W	25000 A (Vac) - 50000 A (Vdc)	  
ULFWJ-1200A	1200 A	2100000	240 W	25000 A (Vac) - 50000 A (Vdc)	 
ULFWJ-125A	125 A	35000	16 W	25000 A (Vac) - 50000 A (Vdc)	  
ULFWJ-1400A	1400 A	2700000	248 W	25000 A (Vac) - 50000 A (Vdc)	 
ULFWJ-150A	150 A	45000	25 W	25000 A (Vac) - 50000 A (Vdc)	  

Omega Fusibili S.p.A.

Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia

Tel. +39 02 488481

Fax +39 02 4882522

omega@omegafusibili.it

www.omegafusibili.it



Codice	Corrente Nominale	I _{2t} (A ² s)	Potenza Dissipata	Capacità Di Rottura	Omologazioni
ULFWJ-1600A	1600 A	4000000	267 W	25000 A (Vac) - 50000 A (Vdc)	 
ULFWJ-175A	175 A	65000	30 W	25000 A (Vac) - 50000 A (Vdc)	  
ULFWJ-1800A	1800 A	5300000	239 W	25000 A (Vac) - 50000 A (Vdc)	 
ULFWJ-2000A	2000 A	7600000	244 W	25000 A (Vac) - 50000 A (Vdc)	 
ULFWJ-200A	200 A	80000	32 W	25000 A (Vac) - 50000 A (Vdc)	  
ULFWJ-250A	250 A	112000	50 W	25000 A (Vac) - 50000 A (Vdc)	  
ULFWJ-300A	300 A	164000	56 W	25000 A (Vac) - 50000 A (Vdc)	  
ULFWJ-350A	350 A	231000	62 W	25000 A (Vac) - 50000 A (Vdc)	  
ULFWJ-35A	35 A	2000	7 W	25000 A (Vac) - 50000 A (Vdc)	  
ULFWJ-400A	400 A	330000	67 W	25000 A (Vac) - 50000 A (Vdc)	  
ULFWJ-40A	40 A	2500	8 W	25000 A (Vac) - 50000 A (Vdc)	  
ULFWJ-500A	500 A	329000	95 W	25000 A (Vac) - 50000 A (Vdc)	  
ULFWJ-50A	50 A	3500	10 W	25000 A (Vac) - 50000 A (Vdc)	  
ULFWJ-600A	600 A	520000	105 W	25000 A (Vac) - 50000 A (Vdc)	  
ULFWJ-60A	60 A	5000	11 W	25000 A (Vac) - 50000 A (Vdc)	  
ULFWJ-70A	70 A	6900	12 W	25000 A (Vac) - 50000 A (Vdc)	  
ULFWJ-800A	800 A	500000	182 W	25000 A (Vac) - 50000 A (Vdc)	 
ULFWJ-80A	80 A	9700	13 W	25000 A (Vac) - 50000 A (Vdc)	  
ULFWJ-90A	90 A	12000	14 W	25000 A (Vac) - 50000 A (Vdc)	  

Omega Fusibili S.p.A.


Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia

Tel. +39 02 488481

Fax +39 02 4882522

omega@omegafusibili.it
www.omegafusibili.it


Dimensions — in

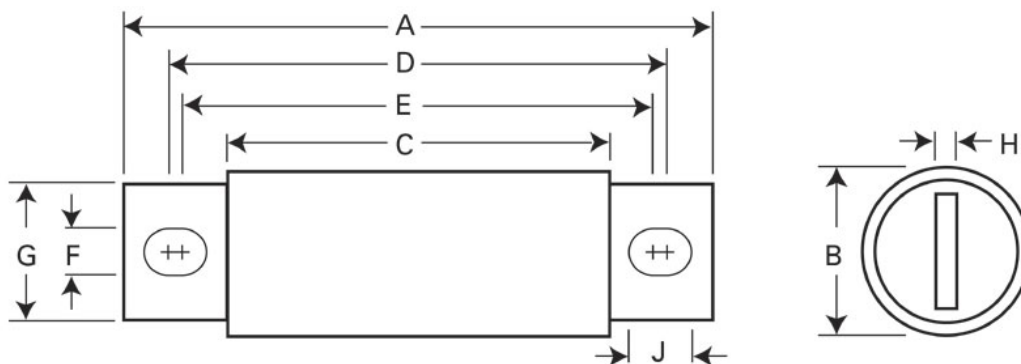

Amp range	A	B	C	D	E	F	G	H	J
35-60	5.00	0.94	3.11	4.24	4.18	0.35	0.75	0.13	0.38
70-100	4.93	1.13	3.09	4.27	4.16	0.35	1.00	0.19	0.41
125-200	5.69	1.53	3.26	4.80	4.06	0.45	1.00	0.25	0.82
250-400	5.77	2.00	3.50	4.81	4.15	0.43	1.50	0.25	0.76
500-600	7.20	2.50	3.47	5.98	4.71	0.56	2.00	0.38	1.20
800-2000	6.81	3.50	3.31	5.47	4.96	0.63	2.75	0.50	0.88

1" = 25.4mm

Omega Fusibili S.p.A.

Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia

Tel. +39 02 488481

Fax +39 02 4882522

omega@omegafusibili.it

www.omegafusibili.it

