

VDC8025L24BPLP1-7

Ventilatore DC 80x80x25

Dimensione	80x80x25
Sistema di supporto	Ball/Sleeve
Materiale telaio	Thermoplastic UL94-V0
Materiale pale	Thermoplastic UL94-V0
Numero pale	7
Connessione	Lead wire AWG24/260 mm
Temperatura di lavoro	-10°C ~+ 70°C
Vita	ball 70000 h 25°C / SBS 4000 h 25°C
Resistenza di isolamento	More than 100 MOhm between internal stator and lead wires
Rigidità dielettrica	500 Vac (1mA) for one minute or 600 Vac for 1 second between housing and lead wires
Protezione	Protected against reverse polarity and locked rotor for minimum 72h
Note	Disponibile anche in versione bronzina. Es. ref. VDR 1232 H12 S PLP 1-7
Funzioni aggiuntive su richiesta	FG/RD/Rdb
Confezione di vendita	135 pz
Commerciale di riferimento	Marco Caprotti



Omega Fusibili si riserva il diritto di cambiare o aggiornare le informazioni tecniche contenute all'interno di questa scheda senza comunicazione. Le immagini sono puramente indicative.

Codice	Tensione	Range Di Tensione	Corrente Nominale	Corrente Reale	Potenza	Velocità	RPM	Portata Aria M ³ /H	Portata Aria CFM	Pressione Mm H ₂ O	Pressione Inch H ₂ O	Rumore	Peso	Omologazioni
VDC8025H12BPLP1-7	12 V	07-14 V	0,180 A	0,148 A	1,78 W	H	3000	67.2	39.39	3.58	0.14	32,11 dBA	83 g	 
VDC8025H24BPLP1-7	24 V	15-27 V	0,080 A	0,074 A	1,78 W	H	3000	67.2	39.39	3.58	0.14	32,11 dBA	83 g	 
VDC8025L12BPLP1-7	12 V	07-14 V	0,110 A	0,068 A	0,82 W	L	2200	49.2	28.89	1.92	0.08	23,79 dBA	83 g	 

Omega Fusibili S.p.A.

Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia

Tel. +39 02 488481

Fax +39 02 4882522

omega@omegafusibili.it

www.omegafusibili.it



Codice	Tensione	Range Di Tensione	Corrente Nominale	Corrente Reale	Potenza	Velocità	RPM	Portata Aria M ³ /H	Portata Aria CFM	Pressione Mm H ₂ O	Pressione Inch H ₂ O	Rumore	Peso	Omologazioni
VDC8025L24BPLP 1-7	24 V	15-27 V	0,040 A	0,040 A	0,96 W	L	2200	49.2	28.89	1.92	0.08	23,79 d bA	83 g	 
VDC8025M12BPL P1-7	12 V	07-14 V	0,140 A	0,095 A	1,14 W	M	2600	58.2	34.14	2.69	0.11	28,56 d bA	83 g	 
VDC8025M24BPL P1-7	24 V	15-27 V	0,060 A	0,060 A	1,44 W	M	2600	58.2	34.14	2.69	0.11	28,56 d bA	83 g	 
VDC8025X12BPLP 1-7	12 V	07-14 V	0,260 A	0,200 A	2,40 W	X	3600	80.4	47.27	5.15	0.2	37,85 d bA	83 g	 
VDC8025X24BPLP 1-7	24 V	15-27 V	0,120 A	0,116 A	2,78 W	X	3600	80.4	47.27	5.15	0.2	37,85 d bA	83 g	 
VDD8025H48BPL P1b-7	48 V	36-57 V	0,050 A	0,050 A	2,40 W	H	3000	67.2	39.39	3.58	0.14	32,11 d bA	83 g	 
VDD8025L48BPLP 1-7	48 V	36-57 V	0,030 A	0,030 A	1,44 W	L	2200	49.2	28.89	1.92	0.06	23,79 d bA	83 g	 
VDD8025M48BPL P1-7	48 V	36-57 V	0,040 A	0,040 A	1,92 W	M	2600	58.2	34.14	2.69	0.11	28,56 d bA	83 g	 
VDD8025X48BPLP 1-7	48 V	36-57 V	0,070 A	0,060 A	2,88 W	X	3600	80.4	47.27	5.15	0.2	37,85 d bA	83 g	 
VDD8025Y48BPLP 1-7	48 V	36-57 V	0,100 A	0,090 A	4,32 W	Y	4400	98.4	57.78	7.69	0.3	40,55 d bA	83 g	 
VDD8026H12BPL P1-7	12 V	07-14 V	0,210 A	0,210 A	2,52 W	H	3600	87.6	51.62	5.23	0.21	36,3 db A	94 g	 
VDD8026H24BPL P1-7	24 V	15-27 V	0,130 A	0,120 A	2,88 W	H	3600	87.6	51.62	5.23	0.21	36,3 db A	94 g	 
VDD8026H48BPL P1-7	48 V	36-57 V	0,120 A	0,065 A	3,12 W	H	3600	87.6	51.62	5.23	0.21	36,3 db A	94 g	 
VDD8026L12BPLP 1-7	12 V	07-14 V	0,100 A	0,100 A	1,20 W	L	2600	63.6	37.28	2.73	0.11	27,8 db A	94 g	 
VDD8026L24BPLP 1-7	24 V	15-27 V	0,070 A	0,070 A	1,68 W	L	2600	63.6	37.28	2.73	0.11	27,8 db A	94 g	 
VDD8026L48BPLP 1-7	48 V	36-57 V	0,050 A	0,035 A	1,68 W	L	2600	63.6	37.28	2.73	0.11	27,8 db A	94 g	 
VDD8026M12BPL P1-7	12 V	07-14 V	0,130 A	0,130 A	1,56 W	M	3000	73.2	43.02	3.63	0.14	31,6 db A	94 g	 

Omega Fusibili S.p.A.

Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia

Tel. +39 02 488481

Fax +39 02 4882522

omega@omegafusibili.it

www.omegafusibili.it



Codice	Tensione	Range Di Tensione	Corrente Nominale	Corrente Reale	Potenza	Velocità	RPM	Portata Aria M ³ /H	Portata Aria CFM	Pressione Mm H ₂ O	Pressione Inch H ₂ O	Rumore	Peso	Omologazioni
VDD8026M24BPL P1-7	24 V	15-27 V	0,100 A	0,080 A	1,92 W	M	3000	73.2	43.02	3.63	0.14	31,6 db A	94 g	 CEE
VDD8026M48BPL P1-7	48 V	36-57 V	0,100 A	0,040 A	1,92 W	M	3000	73.2	43.02	3.63	0.14	31,6 db A	94 g	 CEE
VDD8026X12BPLP 1-7	12 V	07-14 V	0,300 A	0,300 A	3,60 W	X	4200	102.6	60.22	7.12	0.28	40,3 db A	94 g	 CEE
VDD8026X24BPLP 1-7	24 V	15-27 V	0,170 A	0,170 A	4,08 W	X	4200	102.6	60.22	7.12	0.28	40,3 db A	94 g	 CEE
VDD8026X48BPLP 1-7	48 V	36-57 V	0,140 A	0,090 A	4,32 W	X	4200	102.6	60.22	7.12	0.28	40,3 db A	94 g	 CEE
VDD8026Y12BPLP 1-7	12 V	07-14 V	0,750 A	0,600 A	7,20 W	Y	5000	121.8	71.89	10.09	0.4	44,9 db A	94 g	 CEE
VDD8026Y24BPLP 1-7	24 V	15-27 V	0,480 A	0,270 A	6,48 W	Y	5000	121.8	71.69	10.09	0.4	44,9 db A	94 g	 CEE
VDD8026Y48BPLP 1-7	48 V	36-57 V	0,210 A	0,160 A	7,68 W	Y	5000	121.8	71.69	10.09	0.4	44,9 db A	94 g	 CEE
VDR8025H05BPLP 1-7	5 V	04-06 V	0,540 A	0,360 A	1,80 W	H	3000	67.2	39.39	3.58	0.14	32,11 dbA	83 g	 CEE
VDR8025L05BPLP 1-7	5 V	04-06 V	0,260 A	0,170 A	0,85 W	L	2200	49.2	28.89	1.92	0.08	23,79 dbA	83 g	 CEE
VDR8025M05BPL P1-7	5 V	04-06 V	0,470 A	0,269 A	1,34 W	M	2600	58.2	34.14	2.69	0.11	28,56 dbA	83 g	 CEE
VDR8025X05BPLP 1-7	5 V	04-06 V	0,920 A	0,750 A	3,75 W	X	3600	80.4	47.27	5.15	0.2	37,85 dbA	83 g	 CEE

Omega Fusibili S.p.A.

Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia


Tel. +39 02 488481

Fax +39 02 4882522

omega@omegafusibili.it

www.omegafusibili.it



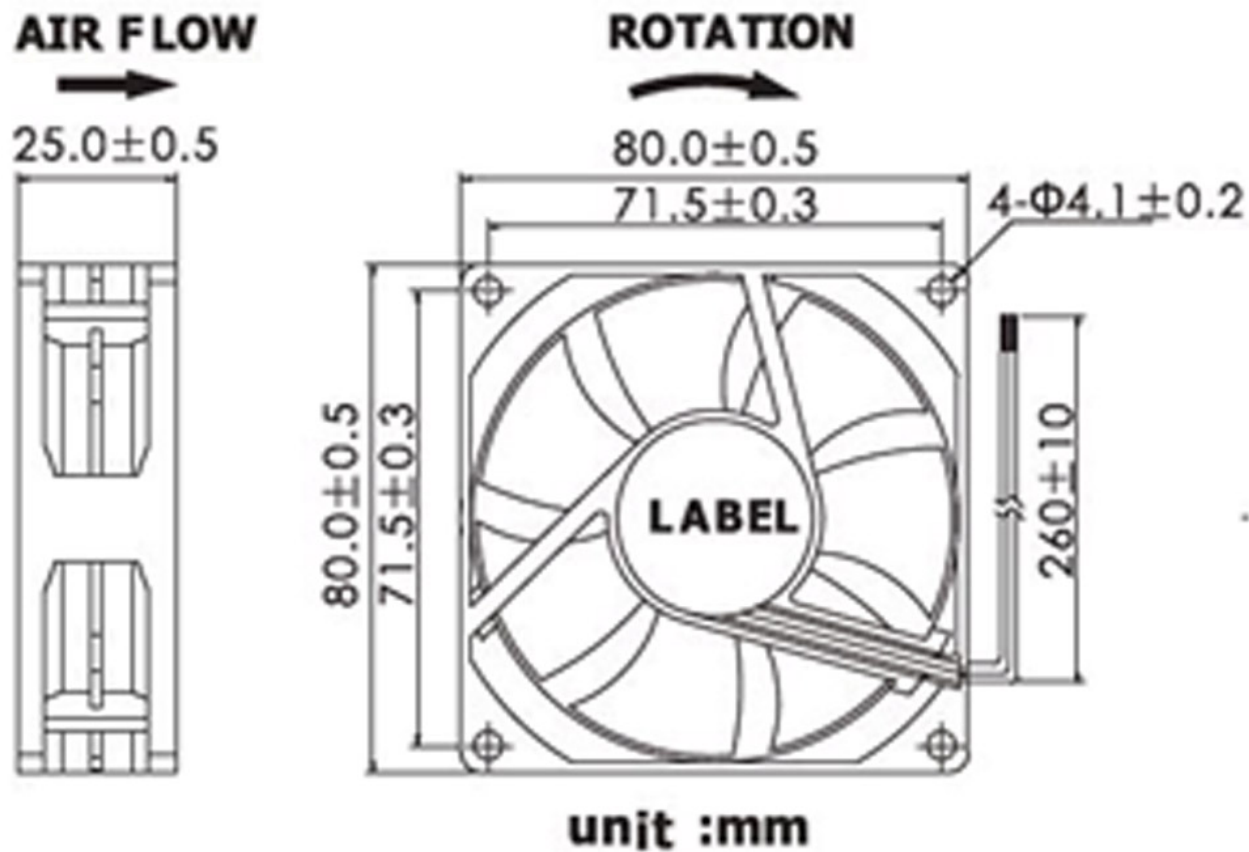

Omega Fusibili S.p.A.

Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia

Tel. +39 02 488481


Fax +39 02 4882522

omega@omegafusibili.it

www.omegafusibili.it



CURVE

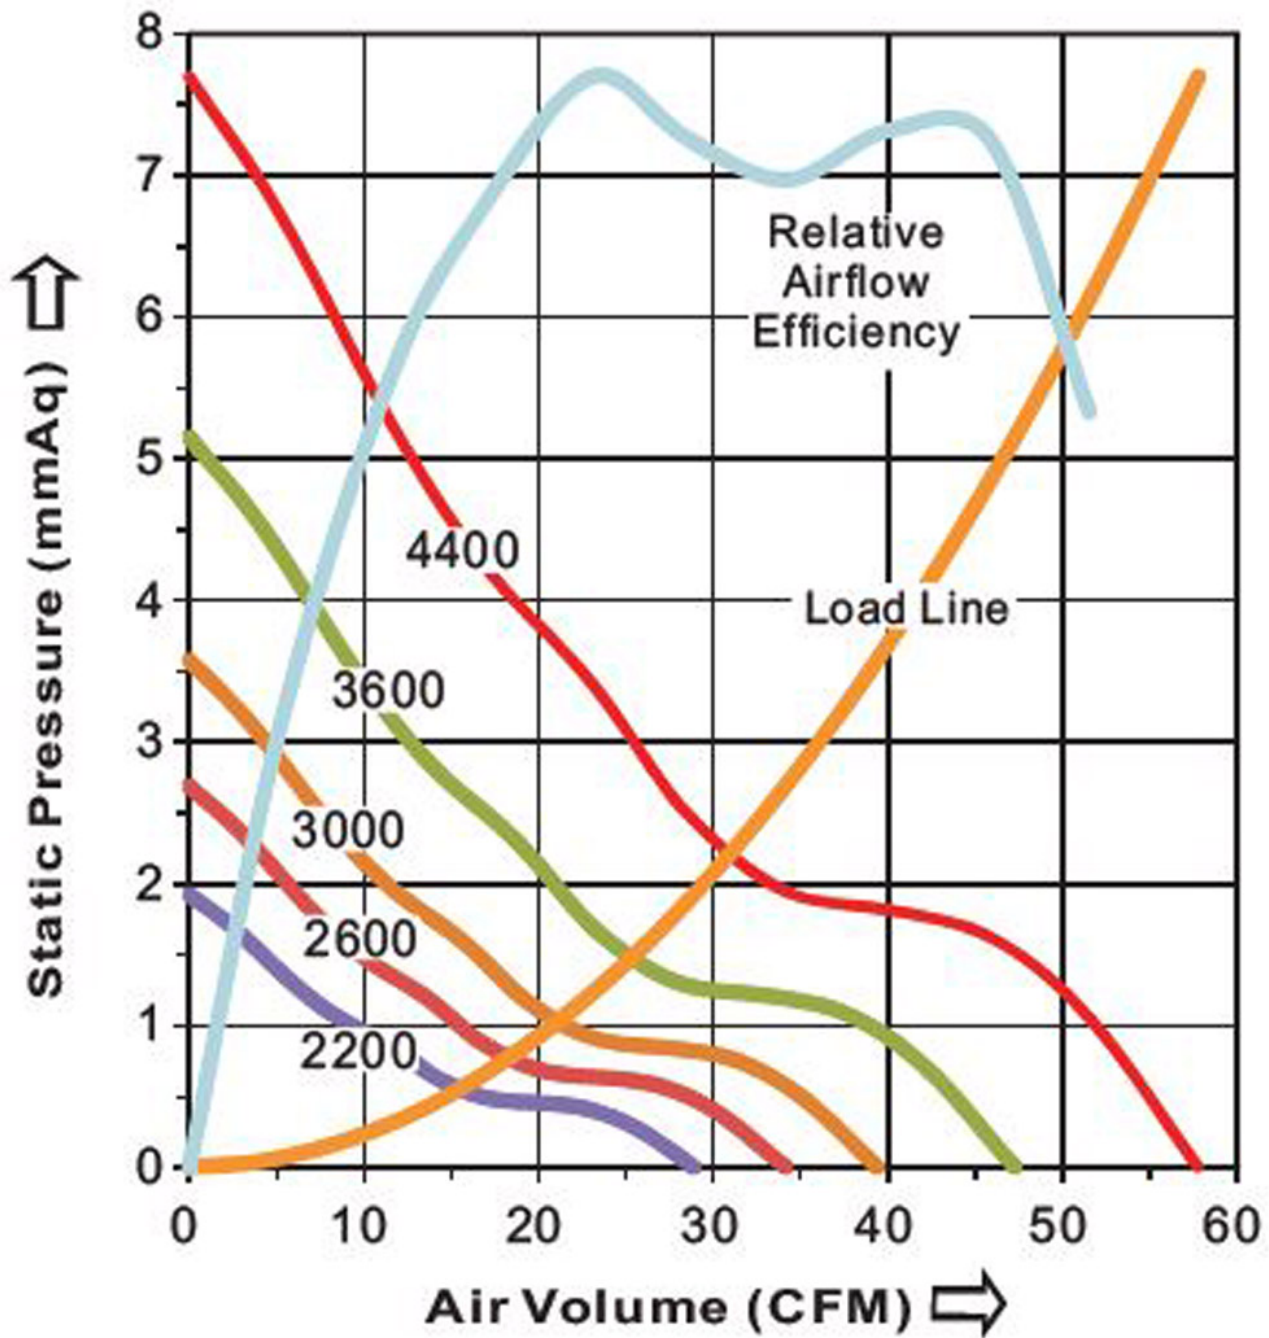

Omega Fusibili S.p.A.

Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia

Tel. +39 02 488481

Fax +39 02 4882522

omega@omegafusibili.it

www.omegafusibili.it

