

VDK1238Y48BPLB1-5

Ventilatore DC 120x120x38

Dimensione	120x120x38
Sistema di supporto	Ball
Materiale telaio	Thermoplastic UL94-V0
Materiale pale	Thermoplastic UL94-V0
Numero pale	5
Connessione	Lead wire AWG24/240 mm
Temperatura di lavoro	-10°C ~+ 70°C
Vita	ball 70000 h 25°C
Resistenza di isolamento	More than 100 MOhm between internal stator and lead wires
Rigidità dielettrica	500 Vac (1mA) for one minute or 600 Vac for 1 second between housing and lead wires
Protezione	Protected against reverse polarity and locked rotor for minimum 72h
Note	Disponibile anche in versione bronzina. Es. ref. VDR 1232 H12 S PLP 1-7
Funzioni aggiuntive su richiesta	IR/FG/RD/Rdb/LD/VPWM/IPWM/PPWM/TPWM/PPWM/CL/CS
Confezione di vendita	1 pz
Commerciale di riferimento	Marco Caprotti



Omega Fusibili si riserva il diritto di cambiare o aggiornare le informazioni tecniche contenute all'interno di questa scheda senza comunicazione. Le immagini sono puramente indicative.

Codice	Tensione	Range Di Tensione	Corrente Nominale	Corrente Reale	Potenza	Velocità	RPM	Portata Aria M ³ /H	Portata Aria CFM	Pressione Mm H ₂ O	Pressione Inch H ₂ O	Rumore	Peso	Omologazioni
VDK1238H12BPLB1-5	12 V	08-14 V	1,846 A	1,650 A	19,80 W	H	4700	323.4	190.31	21.13	0.83	57,78 dBA	315 g	 
VDK1238H24BPLB1-5	24 V	15-27 V	0,938 A	0,680 A	16,32 W	H	4700	323.4	190.31	21.13	0.83	57,78 dBA	315 g	 
VDK1238H48BPLB1-5	48 V	36-57 V	0,520 A	0,355 A	17,04 W	H	4700	323.4	190.31	21.13	0.83	57,78 dBA	315 g	 

Omega Fusibili S.p.A.

Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia

Tel. +39 02 488481

Fax +39 02 4882522

omega@omegafusibili.it

www.omegafusibili.it



Codice	Tensione	Range Di Tensione	Corrente Nominale	Corrente Reale	Potenza	Velocità	RPM	Portata Aria M ³ /H	Portata Aria CFM	Pressione Mm H ₂ O	Pressione Inch H ₂ O	Rumore	Peso	Omologazioni
VDK1238X12BPLB 1-5	12 V	08-14 V	2,513 A	2,100 A	25,20 W	X	5200	361.2	212.57	24.38	0.96	61,89 dBA	315 g	 
VDK1238X24BPLB 1-5	24 V	15-27 V	1,110 A	0,950 A	22,80 W	X	5200	361.2	212.57	24.38	0.96	61,89 dBA	315 g	 
VDK1238X48BPLB 1-5	48 V	36-57 V	0,602 A	0,510 A	24,48 W	X	5200	361.2	212.57	24.38	0.96	61,89 dBA	315 g	 
VDK1238Y24BPLB 1-5	24 V	15-27 V	1,733 A	1,200 A	28,80 W	Y	5500	381.6	224.58	28.29	1.11	63,63 dBA	315 g	 
VDK1238Y48BPLB 1-5	48 V	36-57 V	0,826 A	0,610 A	29,28 W	Y	5800	402.6	236.83	31.47	1.24	65,02 dBA	315 g	 

Omega Fusibili S.p.A.

Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia


Tel. +39 02 488481

Fax +39 02 4882522

omega@omegafusibili.it

www.omegafusibili.it



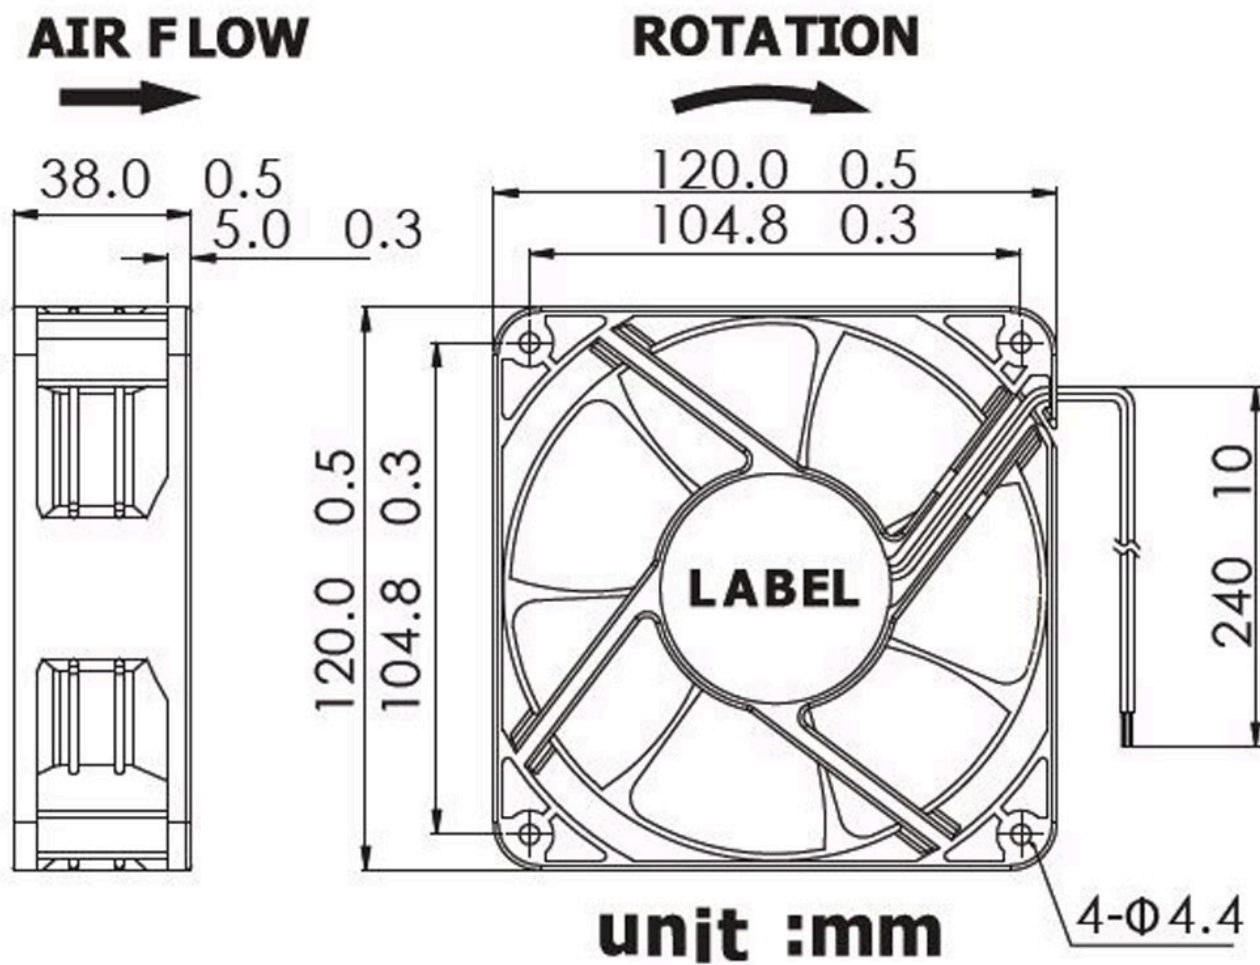

Omega Fusibili S.p.A.

Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia

Tel. +39 02 488481

Fax +39 02 4882522

omega@omegafusibili.it

www.omegafusibili.it



