

VDS2258H24BML-9

Ventilatore DC 225X225X80

Dimensione	225x225x80
Sistema di supporto	Ball
Materiale telaio	Magnesium alloy
Materiale pale	Magnesium alloy
Numero pale	9
Connessione	Terminals
Temperatura di lavoro	-10°C ~+ 70°C
Vita	ball 60000 h 40°C
Resistenza di isolamento	More than 100 MOhm between internal stator and lead wires
Rigidità dielettrica	500 Vac (1mA) for one minute or 600 Vac for 1 second between housing and lead wires
Protezione	Protected against reverse polarity and locked rotor for minimum 72h
Note	Differenti gradi IP su richiesta
Grado di protezione	IP43
Funzioni aggiuntive su richiesta	FG/RD/VPWM/PPWM
Confezione di vendita	8 pz
Curva	C
Commerciale di riferimento	Marco Caprotti



Omega Fusibili si riserva il diritto di cambiare o aggiornare le informazioni tecniche contenute all'interno di questa scheda senza comunicazione. Le immagini sono puramente indicative.

Codice	Tensione	Range Di Tensione	Corrente Nominale	Potenza	Velocità	RPM	Portata Aria M ³ /H	Portata Aria CFM	Pressione Mm H ₂ O	Pressione Inch H ₂ O	Rumore	Peso	Curva	Omologazioni
VDS2258H24BML-9	24 V	21,6-26,4 V	3,600 A	88,00 W	H	3600	1266.6	754.00	36.07	1.42	71,0 db A	1730 g	C	UL, CE, RoHS
VDS2258H48BML-9	48 V	43,2-52,8 V	1,800 A	88,00 W	H	3600	1266.6	754.00	36.07	1.42	71,0 db A	1730 g	C	UL, CE, RoHS
VDS2258L24BML-9	24 V	21,6-26,4 V	1,800 A	44,00 W	L	2800	984.6	586.00	27.94	1.10	65,0 db A	1730 g	A	UL, CE, RoHS

Omega Fusibili S.p.A.

Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia

Tel. +39 02 488481

Fax +39 02 4882522

omega@omegafusibili.it

www.omegafusibili.it



Codice	Tensione	Range Di Tensione	Corrente Nominale	Potenza	Velocità	RPM	Portata Aria M ³ /H	Portata Aria CFM	Pressione Mm H ₂ O	Pressione Inch H ₂ O	Rumore	Peso	Curva	Omologazioni
VDS2258L48BML-9	48 V	43,2-52,8 V	0,900 A	44,00 W	L	2800	984.6	586.00	27.94	1.10	65,0 db A	1730 g	A	 
VDS2258M24BML-9	24 V	21,6-26,4 V	2,600 A	61,00 W	M	3200	1125.6	670.00	32.00	1.26	68,0 db A	1730 g	B	 
VDS2258M48BML-9	48 V	43,2-52,8 V	1,300 A	61,00 W	M	3200	1125.6	670.00	32.00	1.26	68,0 db A	1730 g	B	 
VDS2258X24BML-9	24 V	21,6-26,4 V	5,200 A	124,00 W	X	4000	1407.6	838.00	40.08	1.58	74,0 db A	1730 g	D	 
VDS2258X48BML-9	48 V	43,2-52,8 V	2,600 A	124,00 W	X	4000	1407.6	838.00	40.08	1.58	74,0 db A	1730 g	D	 

Omega Fusibili S.p.A.

Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia


Tel. +39 02 488481

Fax +39 02 4882522

omega@omegafusibili.it

www.omegafusibili.it



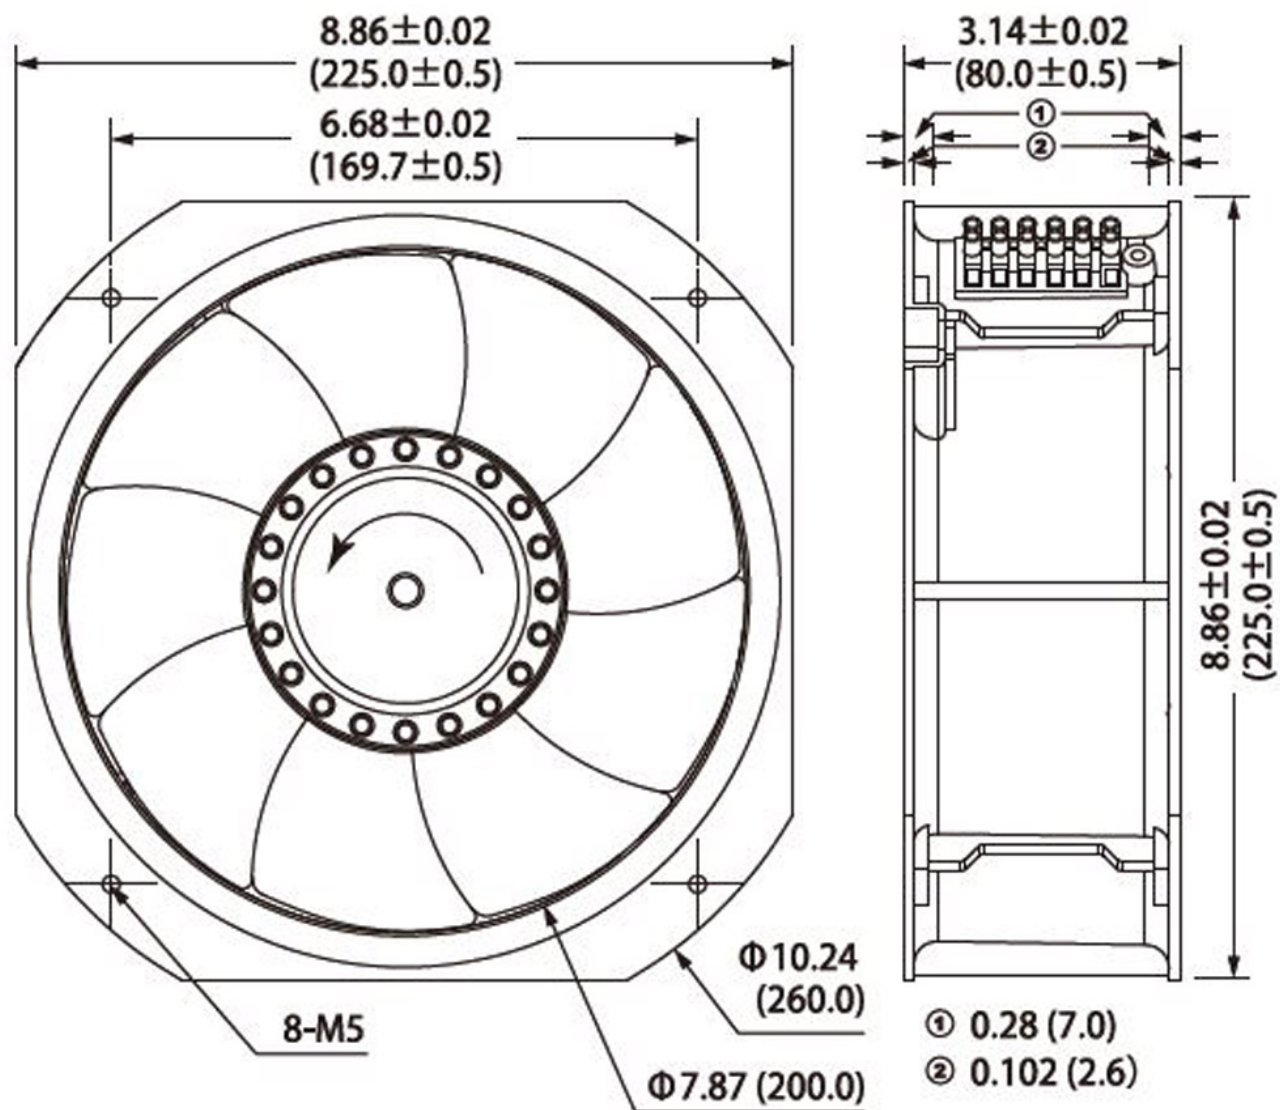

Omega Fusibili S.p.A.

Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia

Tel. +39 02 488481


Fax +39 02 4882522

omega@omegafusibili.it

www.omegafusibili.it



CURVE

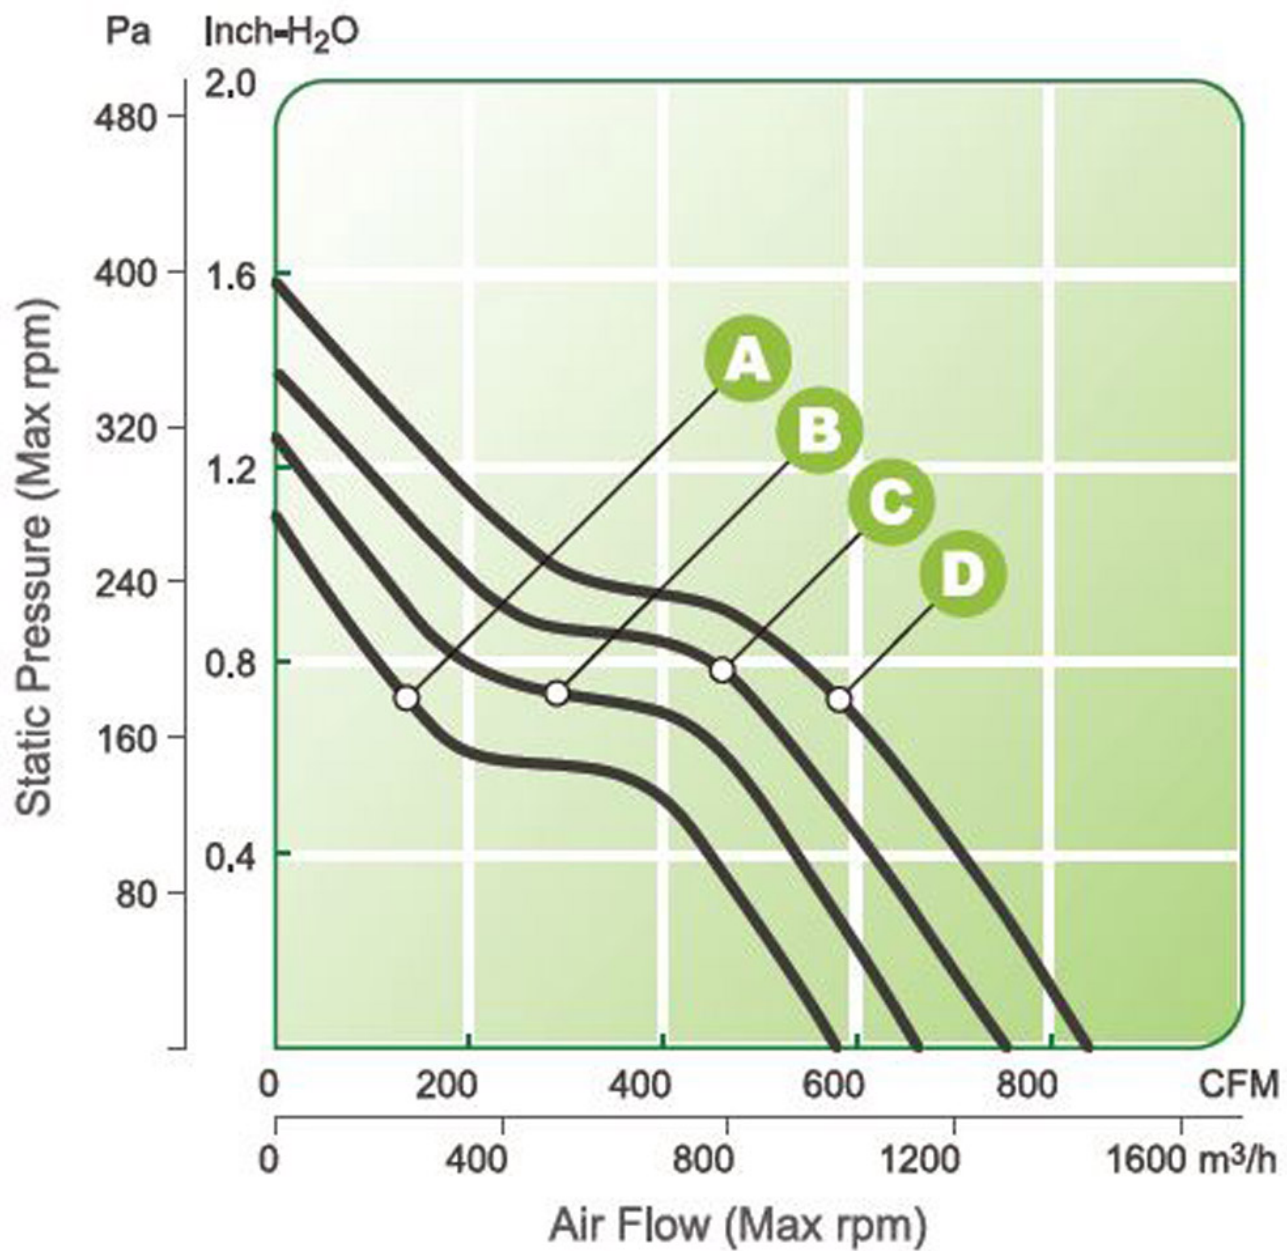

Omega Fusibili S.p.A.

Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia

Tel. +39 02 488481

Fax +39 02 4882522

omega@omegafusibili.it

www.omegafusibili.it

