

ZPHB0820-2R5305-R

Supercondensatore

Materiale	Polipropilene carbonato
Tensione di lavoro	2,5 V
Temperatura d'esercizio	-25°C +70°C
Confezione di vendita	100 pz
Codice Omologazione	Eaton SERIE HB
Commerciale di riferimento	Flavio Fasani



Omega Fusibili si riserva il diritto di cambiare o aggiornare le informazioni tecniche contenute all'interno di questa scheda senza comunicazione.
Le immagini sono puramente indicative.

Codice	Capacità Nominale	Maximum ESR 100Hz	Lunghezza	Omologazioni
ZPHB0820-2R530 5-R	3 F	0,160 Ohm	20 mm	 
ZPHB0830-2R560 5-R	6 F	0,100 Ohm	30 mm	 
ZPHB1020-2R550 5-R	5 F	0,100 Ohm	20,5 mm	 
ZPHB1030-2R510 6-R	10 F	0,060 Ohm	30 mm	 
ZPHB1325-2R515 6-R	15 F	0,060 Ohm	26 mm	 
ZPHB1625-2R525 6-R	25 F	0,040 Ohm	25 mm	 

Omega Fusibili S.p.A.

Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia

Tel. +39 02 488481

Fax +39 02 4882522

omega@omegafusibili.it


www.omegafusibili.it



Codice	Capacità Nominale	Maximum ESR 100Hz	Lunghezza	Omologazioni
ZPHB1635-2R535 6-R	35 F	0,030 Ohm	35 mm	
ZPHB1840-2R560 6-R	60 F	0,025 Ohm	40 mm	
ZPHB1860-2R511 7-R	110 F	0,020 Ohm	60 mm	

DISEGNI

Part Number	ØD nominal	ØD maximum	L maximum	F ±0.50	Ød ±0.02	C minimum	C' minimum	Typical mass (grams/pieces)
HB0820-2R5305-R	8	8.5	21	3.5	0.5	20	25	1.5
HB1020-2R5505-R	10	10.5	22.3	5	0.6	20	25	2.4
HB0830-2R5605-R	8	8.5	31	3.5	0.5	20	25	2.4
HB1030-2R5106-R	10	10.5	31.5	5	0.6	20	25	3.5
HB1325-2R5156-R	13	13.5	28.4	5	0.6	20	25	4.8
HB1625-2R5256-R	16	16.5	28.4	7.5	0.8	20	25	8.2
HB1635-2R5356-R	16	16.5	38	7.5	0.8	20	25	9.8
HB1840-2R5606-R	18	18.5	42	7.5	0.8	20	25	13.8
HB1860-2R5117-R	18	18.5	60.5	7.5	0.8	20	25	22

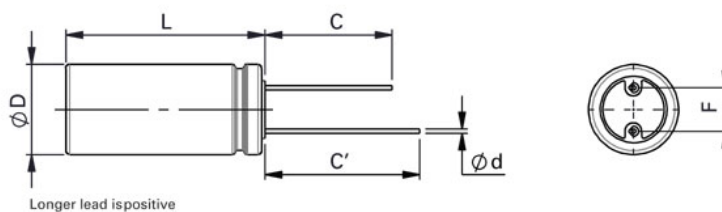

Omega Fusibili S.p.A.

Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia

Tel. +39 02 488481

Fax +39 02 4882522

omega@omegafusibili.it

www.omegafusibili.it

