

ZPKW-5R5C224-R

Supercondensatore

Materiale	Polipropilene carbonato
Tensione di lavoro	5,5 V
Temperatura d'esercizio	-40°C +85°C
Confezione di vendita	400 pz
Codice Omologazione	Eaton SERIE KW
Commerciale di riferimento	Flavio Fasani



Omega Fusibili si riserva il diritto di cambiare o aggiornare le informazioni tecniche contenute all'interno di questa scheda senza comunicazione.
Le immagini sono puramente indicative.

Codice	Capacità Nominale	Maximum ESR	Omologazioni
ZPKW-5R5C104-R	0,1 F	50 Ohm	
ZPKW-5R5C105-R	1,0 F	30 Ohm	
ZPKW-5R5C224-R	0,22 F	50 Ohm	
ZPKW-5R5C334-R	0,33 F	50 Ohm	
ZPKW-5R5C684-R	0,68 F	30 Ohm	

Omega Fusibili S.p.A.

Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia

Tel. +39 02 488481




Fax +39 02 4882522

omega@omegafusibili.it

www.omegafusibili.it



DISEGNI

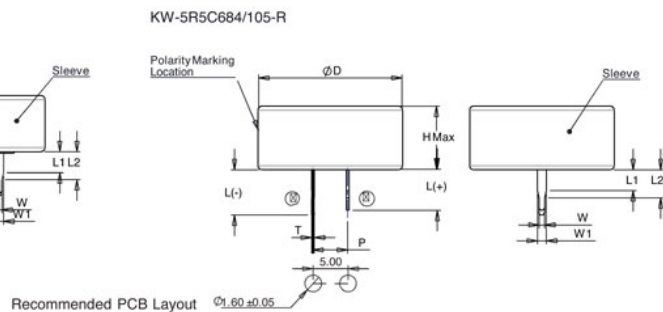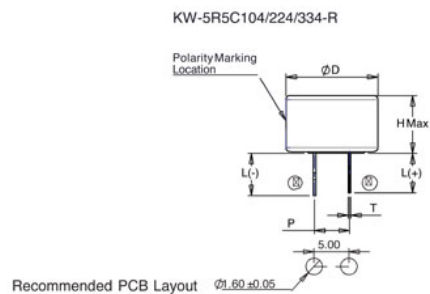

Part Number	ØD Max	H Max	L(-) ±0.2	L(+) ±0.2	P ±0.3	T ±0.1	L1 ±0.1	L2 ±0.1	W ±0.06	W1 ±0.06
KW-5R5C104-R	13.5	8.30	6.1	5.7	5.0	0.4	3.0	4.0	0.8	1.3
KW-5R5C104H-R			3.3	3.3			0.9	1.9		
KW-5R5C224-R			6.1	5.7			3.0	4.0		
KW-5R5C224H-R			3.3	3.3			0.9	1.9		
KW-5R5C334-R			6.1	5.7			3.0	4.0		
KW-5R5C334H-R			3.3	3.3			0.9	1.9		
KW-5R5C684-R	21.5	8.85	6.5	5.8	5.0	0.4	3.0	4.0	0.8	1.3
KW-5R5C684H-R			3.3	3.3			0.8	1.8		
KW-5R5C105-R			6.5	5.8			3.0	4.0		
KW-5R5C105H-R			3.3	3.3			0.8	1.8		

Omega Fusibili S.p.A.

Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia

Tel. +39 02 488481

Fax +39 02 4882522

omega@omegafusibili.it

www.omegafusibili.it

