


## ZPPHB-5R0V305-R

### Supercondensatore

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Materiale                  | Polipropilene carbonato |
| Tensione di lavoro         | 5 V                     |
| Temperatura d'esercizio    | -25°C +70°C             |
| Confezione di vendita      | 100 pz                  |
| Codice Omologazione        | Eaton SERIE PHB         |
| Commerciale di riferimento | Flavio Fasani           |

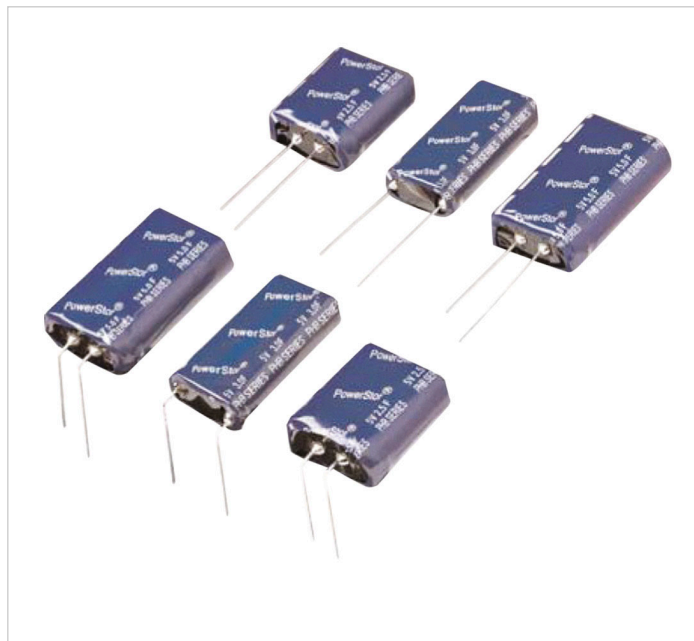

Omega Fusibili si riserva il diritto di cambiare o aggiornare le informazioni tecniche contenute all'interno di questa scheda senza comunicazione.  
Le immagini sono puramente indicative.

| Codice          | Capacità Nominale | Maximum ESR 1Hz | Maximum ESR 100Hz | Misura Nominale   | Omologazioni                                                                          |
|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ZPPHB-5R0V155-R | 1,5 F             | 0,31 Ohm        | 0,33 Ohm          | 8,5x16,8x21,5 mm  |  |
| ZPPHB-5R0V255-R | 2,5 F             | 0,19 Ohm        | 0,20 Ohm          | 10,5x20,8x22,5 mm |  |
| ZPPHB-5R0V305-R | 3,0 F             | 0,19 Ohm        | 0,20 Ohm          | 8,5x16,8x31,5 mm  |  |
| ZPPHB-5R0V505-R | 5,0 F             | 0,12 Ohm        | 0,13 Ohm          | 10,5x20,8x32 mm   |  |

#### Omega Fusibili S.p.A.

Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia

Tel. +39 02 488481

Fax +39 02 4882522

omega@omegafusibili.it

www.omegafusibili.it




## DISEGNI


| Vertical Part Number | Horizontal Part Number | A              | B    | C    | d'         | D              | D' | E  | E' | F         | P    |
|----------------------|------------------------|----------------|------|------|------------|----------------|----|----|----|-----------|------|
| PHB-5R0V155-R        | PHB-5R0H155-R          | 9.0            | 17.3 | 22.0 | 0.5        | 20             | 15 | 25 | 20 | 2.0       | 11.8 |
| PHB-5R0V255-R        | PHB-5R0H255-R          | 11.0           | 21.3 | 23.0 | 0.6        | 20             | 15 | 25 | 20 | 2.0       | 5.3  |
| PHB-5R0V305-R        | PHB-5R0H305-R          | 9.0            | 17.3 | 32.5 | 0.5        | 20             | 15 | 25 | 20 | 2.0       | 11.8 |
| PHB-5R0V505-R        | PHB-5R0H505-R          | 11.0           | 21.3 | 32.5 | 0.6        | 20             | 15 | 25 | 20 | 2.0       | 5.3  |
| <b>Tolerances</b>    |                        | <b>Maximum</b> |      |      | $\pm 0.02$ | <b>Minimum</b> |    |    |    | $\pm 0.5$ |      |

Note: Longer lead is positive.

Vertical



Horizontal

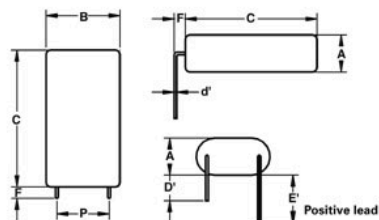

### Omega Fusibili S.p.A.

Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia

Tel. +39 02 488481

Fax +39 02 4882522

omega@omegafusibili.it

www.omegafusibili.it

