

ZPPHV-5R4V474-R

Supercondensatore

Materiale	Acetonitrile
Tensione di lavoro	5,4 V
Temperatura d'esercizio	-25°C +65°C
Confezione di vendita	100 pz
Codice Omologazione	Eaton SERIE PHV
Commerciale di riferimento	Flavio Fasani



Omega Fusibili si riserva il diritto di cambiare o aggiornare le informazioni tecniche contenute all'interno di questa scheda senza comunicazione.
Le immagini sono puramente indicative.

Codice	Capacità Nominale	Maximum ESR 1Hz	Maximum ESR 100Hz	Misura Nominale	Omologazioni
ZPPHV-5R4V155-R	1,5 F	0,120 Ohm	0,16 Ohm	5,8x16,8x21,5 mm	
ZPPHV-5R4V255-R	2,5 F	0,075 Ohm	0,08 Ohm	10,5x20,8x22,5 mm	
ZPPHV-5R4V305-R	3 F	0,075 Ohm	0,08 Ohm	8,5x16,8x31,5 mm	
ZPPHV-5R4V474-R	0,5 F	0,300 Ohm	0,40 Ohm	8,5x16,8x14 mm	
ZPPHV-5R4V505-R	5 F	0,065 Ohm	0,07 Ohm	10,5x20,8x32 mm	

Omega Fusibili S.p.A.

Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia

Tel. +39 02 488481

Fax +39 02 4882522

omega@omegafusibili.it

www.omegafusibili.it




DISEGNI


Vertical Part Number	Horizontal Part Number	A	B	C	d'	D	D'	E	E'	F	P
PHV-5R4V474-R	PHV-5R4H474-R	9.0	17.3	14.5	0.5	20	15	25	20	2.0	11.8
PHV-5R4V155-R	PHV-5R4H155-R	9.0	17.3	22.0	0.5	20	15	25	20	2.0	11.8
PHV-5R4V255-R	PHV-5R4H255-R	11.0	21.3	23.0	0.6	20	15	25	20	2.0	5.3
PHV-5R4V305-R	PHV-5R4H305-R	9.0	17.3	32.5	0.5	20	15	25	20	2.0	11.8
PHV-5R4V505-R	PHV-5R4H505-R	11.0	21.3	32.5	0.6	20	15	25	20	2.0	5.3
Tolerances		Maximum			± 0.02	Minimum				± 0.5	

Note: Longer lead is positive.

Vertical



Horizontal

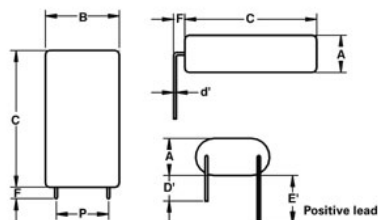

Omega Fusibili S.p.A.

Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia

Tel. +39 02 488481

Fax +39 02 4882522

omega@omegafusibili.it

www.omegafusibili.it

