


ZPPM-5R0V105-R

Supercondensatore

Materiale	Propilene carbonato 50% Acetonitrile 50%
Tensione di lavoro	5 V
Temperatura d'esercizio	-40°C +60°C
Confezione di vendita	100 pz
Codice Omologazione	Eaton SERIE PM
Commerciale di riferimento	Flavio Fasani

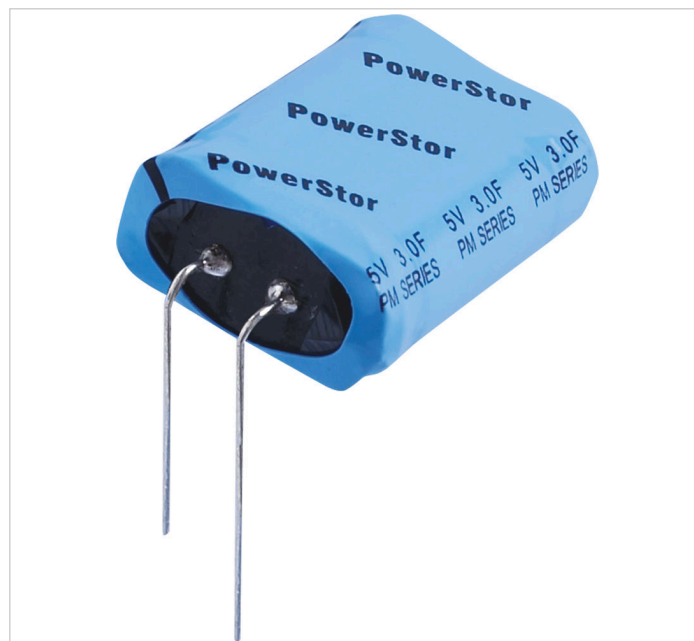

Omega Fusibili si riserva il diritto di cambiare o aggiornare le informazioni tecniche contenute all'interno di questa scheda senza comunicazione.
Le immagini sono puramente indicative.

Codice	Capacità Nominale	Maximum ESR 1Hz	Maximum ESR 100Hz	Misura Nominale	Omologazioni
ZPPM-5R0V105-R	1,0 F	0,15 Ohm	0,20 Ohm	8,5x16,8x21,5 mm	
ZPPM-5R0V155-R	1,5 F	0,07 Ohm	0,10 Ohm	10,5x20,8x22,5 mm	
ZPPM-5R0V305-R	3,0 F	0,05 Ohm	0,07 Ohm	10,5x20,8x32 mm	
ZPPM-5R0V474-R	0,47 F	0,42 Ohm	0,50 Ohm	8,5x16,8x14,0 mm	

Omega Fusibili S.p.A.


Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia

Tel. +39 02 488481

Fax +39 02 4882522

omega@omegafusibili.it



www.omegafusibili.it



DISEGNI

Vertical part number	Horizontal part number	A	B	C	d'	D	D'	E	E'	F	P
PM-5R0V104-R	PM-5R0H104-R	6.0	11.3	13.0	0.5	20	15	25	20	2.0	7.3
PM-5R0V474-R	PM-5R0H474-R	9.0	17.3	14.5	0.5	2.0	15	25	20	2.0	11.8
PM-5R0V105-R	PM-5R0H105-R	9.0	17.3	22.0	0.5	20	15	25	20	2.0	11.8
PM-5R0V155-R	PM-5R0H155-R	11.0	21.3	23.0	0.6	20	15	25	20	2.0	5.3
PM-5R0V305-R	PM-5R0H305-R	11.0	21.3	32.5	0.6	20	15	25	20	2.0	5.3
Tolerances		Maximum			±0.02	Minimum				±0.5	

Note: Longer lead is positive.

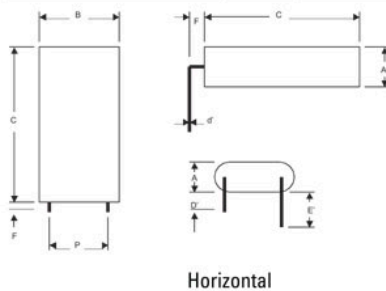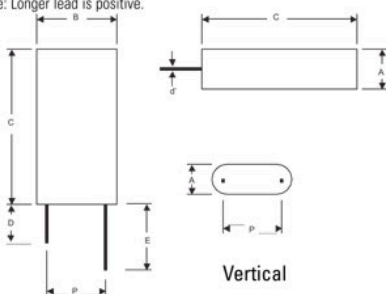

Omega Fusibili S.p.A.

Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia

Tel. +39 02 488481

Fax +39 02 4882522

omega@omegafusibili.it

www.omegafusibili.it

