


FSMD003-0603-R

Polytron FSMD-0603

Codice Omologazione	FUZETEC FSMD-0603
Confezione di vendita	4000 pz
Contatti	Montaggio superficiale
Corrente max (Imax, A)	40 A
Temperatura di lavoro	-40°C +85°C
Tensione (Vmax, Vdc)	9 Vdc - 60 Vdc
Commerciale di riferimento	Flavio Fasani

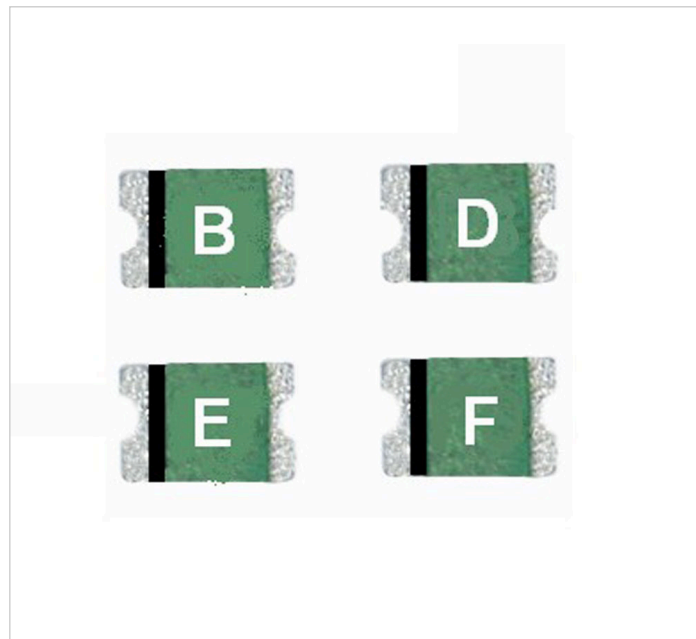

Omega Fusibili si riserva il diritto di cambiare o aggiornare le informazioni tecniche contenute all'interno di questa scheda senza comunicazione.
Le immagini sono puramente indicative.



Codice	Dimensione i - A Max	Dimensione i - A Min	Dimensione i - B Max	Dimensione i - B Min	Dimensione i - C Max	Dimensione i - C Min	Dimensione i - D Max	Dimensione i - D Min	Dimensione i - E Max	Dimensione i - E Min	Corrente Nominale - I _H A	Corrente Nominale - I _{max} A	Corrente Nominale - I _t A	Resistenza - R Min Ohm	Resistenza - R _l Max Ohm	Tempo Max Di Interr. - A MP.	Tempo Max Di Interr. - S EC.	Tensione - V _{max} , Vdc
FSMD001-0603-R	1,8	1,4	1	0,45	0,85	0,35	0,5	0,1	0,4	0,08	0,01	40	0,03	15	100	0,2	1	60
FSMD002-0603-R	1,8	1,4	1	0,45	0,85	0,35	0,5	0,1	0,4	0,08	0,02	40	0,06	12	70	0,2	1	60
FSMD003-0603-R	1,8	1,4	1	0,45	0,75	0,35	0,5	0,1	0,4	0,08	0,03	40	0,09	6	50	0,2	1	30
FSMD004-0603-R	1,8	1,4	1	0,45	0,75	0,35	0,5	0,1	0,4	0,08	0,04	40	0,12	4	40	0,2	1	24
FSMD005-0603-R	1,8	1,4	1	0,45	0,75	0,35	0,5	0,1	0,4	0,08	0,05	40	0,15	3,80	30	0,5	0,1	15
FSMD010-0603-R	1,8	1,4	1	0,45	0,75	0,35	0,5	0,1	0,4	0,08	0,10	40	0,25	0,90	8	0,7	0,1	15

Omega Fusibili S.p.A.

Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia

Tel. +39 02 488481

Fax +39 02 4882522


omega@omegafusibili.it

www.omegafusibili.it



Codice	Dimensione i-A Max	Dimensione i-A Min	Dimensione i-B Max	Dimensione i-B Min	Dimensione i-C Max	Dimensione i-C Min	Dimensione i-D Max	Dimensione i-D Min	Dimensione i-E Max	Dimensione i-E Min	Corrente Nominale - I _{H.A}	Corrente Nominale - I _{maxA}	Corrente Nominale - I _{tA}	Resistenza - R Min Ohm	Resistenza - R _I Max Ohm	Tempo Max Di Interv. - A MP.	Tempo Max Di Interv. - S EC.	Tensione - V Max, Vdc
FSMD012-0603-R	1,8	1,4	1	0,45	0,75	0,35	0,5	0,1	0,4	0,08	0,12	40	0,30	1,10	5,8	0,8	0,1	9
FSMD016-0603-R	1,8	1,4	1	0,45	0,75	0,35	0,5	0,1	0,4	0,08	0,16	40	0,40	1,00	4,2	1	0,1	9
FSMD020-0603-R	1,8	1,4	1	0,45	0,75	0,35	0,5	0,1	0,4	0,08	0,20	40	0,45	0,55	3,5	2	0,1	9

DISEGNI

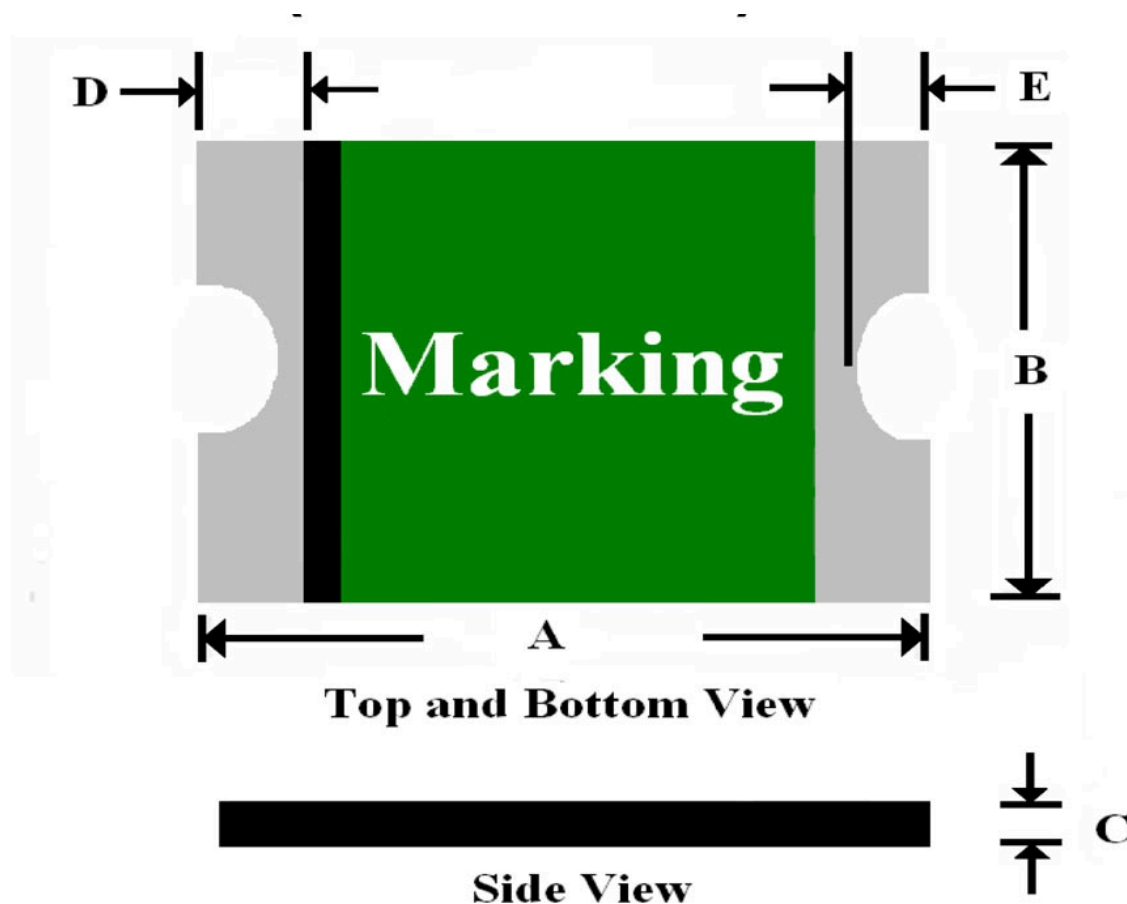

Omega Fusibili S.p.A.

Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia

Tel. +39 02 488481

Fax +39 02 4882522

omega@omegafusibili.it

www.omegafusibili.it

