MP0050

Pulsante antivandalo diam. 32

Commerciale di riferimento	Marco Mariani
Corrente/tensione	5 A/250 Vac - 2 A/28 Vdc
Corpo	Acciaio inox
Contatti	A saldare in ottone stagnato
Grado di protezione	IP68
Confezione di vendita	1 pz

Omega Fusibili si riserva il diritto di cambiare o aggiornare le informazioni tecniche contenute all'interno di questa scheda senza comunicazione.
Le immagini sono puramente indicative.

Codice	Diametro	Attuatore
MP0050	diam. 32	Basso profilo
MP0050.2	diam. 32	Sporgente

Omega Fusibili S.p.A.
Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia
Tel. +39 02 488481
Fax +39 02 4882522
omega@omegafusibili.it
www.omegafusibili.it

DISEGNI

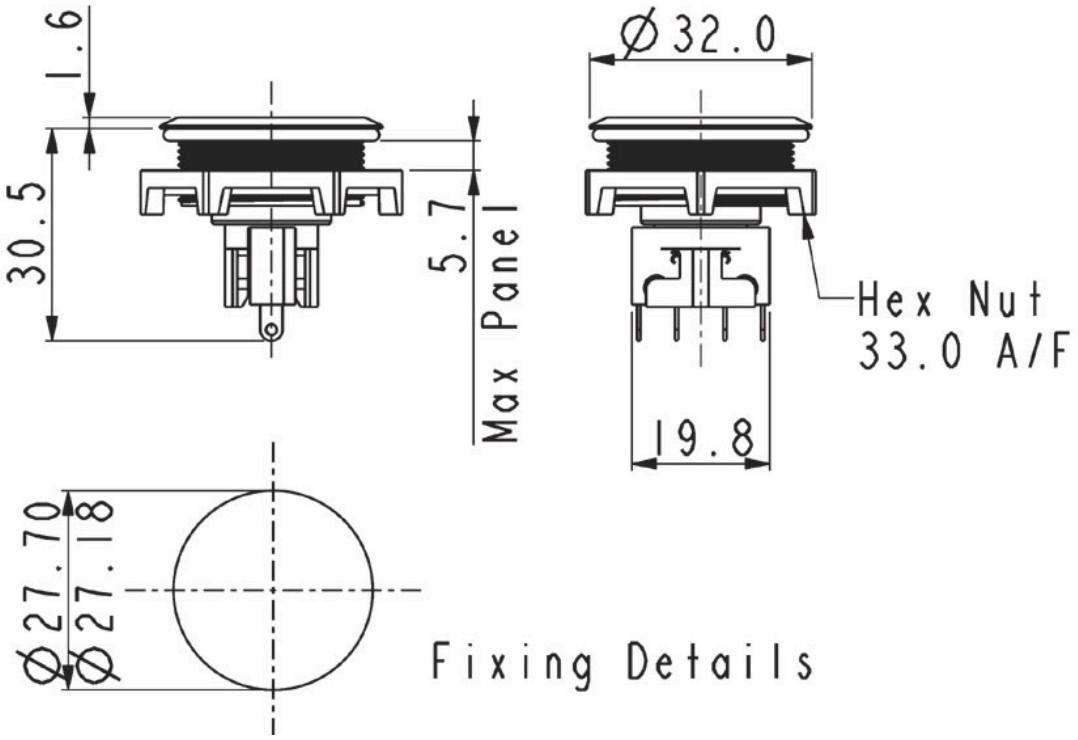

Omega Fusibili S.p.A.
Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia
Tel. +39 02 488481
Fax +39 02 4882522
omega@omegafusibili.it
www.omegafusibili.it